


POWER X-CHANGE

PUREPOWER
BRUSHLESS

ULTRASCHALLSENSOREN

Die Sensoren erkennen Hindernisse und physische Rasengrenzen wie z.B. Hecken, Mauern oder Bäume.

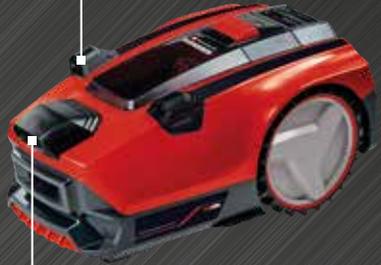

KAMERA

Mit Hilfe der integrierten Kamera erkennt der FREELEXO CAM 500 die Grenzen der zu mähenden Rasenfläche von selbst, indem er Rasenflächen anhand von Farben und Strukturen wahrnimmt. Visuelle Grenzen können Rindenmulch, Teer und Steine sein.

CHECKLISTE: IST MEIN GARTEN GEEIGNET?



Gleichmäßiger grüner Rasen



Farbliche Unregelmäßigkeiten (z.B. Laub, ausgebrannte Flächen)



Klar erkennbare und gezogene Rasenkanten*



Keine klar erkennbaren Rasenkanten



Einfacher Aufbau, gleichmäßige Form



Viele Einzelflächen, Engstellen und Verwinkelungen

* Eine Überprüfung der Rasenfläche hinsichtlich geeigneter Rasengrenzen ist erforderlich.

© 2023 Einhell Germany AG – Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. – Art. Nr. 110671/01 – Stand 03.2023

Einhell

ECHTE KABELLOSE FREIHEIT MIT DEM FREELEXO CAM



Einhell

POWER X-CHANGE

ECHTE KABELLOSE FREIHEIT MIT DEM FREELEXO CAM



Einhell Germany AG

Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Deutschland

info@einhell.de
www.einhell.de

Service:

Einhell Service
Eschenstr. 6
94405 Landau/Isar
Deutschland

Service-DE@einhell.com
www.einhell-service.com

Der Einhell **FREELEXO CAM 500** erkennt mit Hilfe einer integrierten Kamera die Grenzen der zu mähenden Rasenfläche von selbst. **So spart man sich die zeitaufwendige und mühsame Verlegung eines Begrenzungsdrachts** und der Mähroboter kann sofort loslegen.

einhell.de
>>>

AUFBAU UND INSTALLATION IN KÜRZESTER ZEIT

1 LADESTATION UND LEITKABEL* INSTALLIEREN



* Es handelt sich hier nicht um einen Begrenzungsdraht, sondern lediglich um eine 5 m² Schleife um die Ladestation, die der Mähroboter zum Andocken nutzt.

2 KALIBRIERUNG UND INITIALISIERUNG



FREELEXO in die Ladestation setzen, kalibrieren und Initialisierungsfahrt starten.

3 STARTEN



EINFACHE UND UNKOMPLIZIERTE INSTALLATION

Der FREELEXO CAM ist in kürzester Zeit einsatzbereit und startklar



Die mühevollen und aufwendige Installation des Begrenzungsdrahts im kompletten Garten entfällt durch das Kamerasystem des FREELEXO CAM vollständig!

DER FREELEXO CAM IM DETAIL

POWER X-CHANGE

Der FREELEXO CAM ist Mitglied der Power X-Change Familie. Der Akku kann für alle Einhell Akku-Geräte verwendet und jederzeit gewechselt werden.



SEPARATE GARTENBEREICHE

Dank des Mähmodus für Nebenflächen ist der Mähroboter flexibel einsetzbar. Den Mähroboter einfach auf eine beliebige Zweitfläche setzen, Akku rein und los gehts.

VIRTUELLER ZAUN MACHTS MÖGLICH – DANK MAGNETBAND-ZUBEHÖR

Ausgelegt im Garten fungiert das beigelegte Magnetband als virtueller Zaun. Die eingebauten Magnetsensoren im FREELEXO CAM erkennen das Magnetband und drehen an dessen Grenze ab. Somit kann man Bereiche ausgrenzen, die nicht angefahren werden sollen.




KURZFRISTIGE ABGRENZUNG

Eine Gartenparty steht an und die Sitzgruppe soll vom Mähroboter vorübergehend nicht angefahren werden.




NEUER BAUM GEPFLANZT

Der neu gepflanzte Baum ist noch empfindlich und wird in der ersten Zeit durch den virtuellen Zaun vor Zusammenstößen mit dem Mähroboter geschützt.

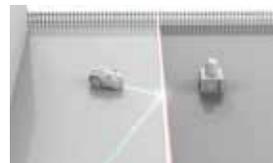

BLUMENWIESE IM GARTEN

Die Blumenwiese im Garten fängt gerade erst an zu wachsen und lockt bereits Insekten an, soll aber nicht vom Mähroboter durchfahren werden.

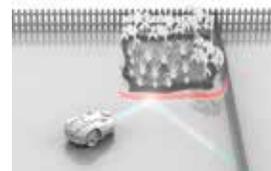

RASENKANTEN AUSBESSERN

Unzureichende oder für den Mähroboter schwer erkennbare Rasenkanten können mit dem Magnetband abgegrenzt werden, um den Mähbereich im Garten optimal einzugrenzen.

FREELEXO CAM



FREELEXO CAM 500

PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 3,0 Ah
Empfohlene Rasenfläche*	500 m²
Schnittbreite	18 cm
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
Magnetband für virtuelle Grenze	5 m im Lieferumfang
Steigung bis max.	25%
Art. Nr.	34.139.91

* Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen



ECHTE KABELLOSE FREIHEIT

Kein Begrenzungsdraht notwendig



DIEBSTAHLSCHUTZ

Der Mähroboter ist dank PIN-Code und Pfeifton vor Diebstahl geschützt



25% STEIGUNG

Der Mähroboter bewältigt Steigungen bis zu 25%



REGENSENSOR

für rasenschonenden Betrieb



INTUITIVES TASTENFELD

Einfache Bedienung mit Mähzeitprogrammierung für tägliche oder zweitägliche Rasenpflege.

ZUM PRODUKTVIDEO

Du willst dich noch detaillierter über den Mäher informieren und herausfinden, ob der FREELEXO CAM zu Deinem Garten passt? Dann wirf einen Blick in unser Video.



ZUBEHÖR FREELEXO CAM

	Artikel Nr.	Lieferumfang
 Magnetband-Set	34.140.28	Magnetband (Länge: 20 m), 20 Befestigungshaken

