

GARTEN 2025



George Russell
Formel 1-Pilot Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Official Tool Expert



POWER X-CHANGE

Power X-Change Einhell, die Akku-Kompetenz..	4
Power X-Change Mähroboter ohne Begrenzungsdraht	6
Power X-Change Mähroboter	8
Akku-Rasenmäher	10
Benzin-Rasenmäher (Power X-Change Elektro-Start)	17
Akku-Handrasenmäher	17
Akku-Streuwagen	18
Akku-Universalstreuer	18
Akku-Vertikutierer/Lüfter	18
Akku-Vertikutierer	19
Akku-Bodenhacken	21
Akku-Schneefräse	21
Akku-Sensen	22
Akku-Rasentrimmer	23
Akku-Rasenkantenschneider	26
Akku-Fugenreiniger	27
Akku-Oberflächenbürsten	27
Akku-Heckenscheren	29
Akku-Oliven-/Obstrüttler	31
Akku-Multitools	32
Akku-Hochentaster	33
Akku-Hochheckenscheren	34

Akku-Kettensägen	35
Akku-Astkettensäge	36
Akku-Kettenschärfgerät	36
Akku-Astsäge	37
Akku-Astscherer	37
Akku-Universalbläser	38
Akku-Laubbläser	38
Akku-Laubsauger	38
Akku-Messerhäcksler	39
Akku-Gras- und Strauchscheren	40
Akku-Drucksprühgeräte	41
Akku-Luftpumpe	42
Akku-Outdoor-Lampe	42
Akku-Ventilatoren	43
Akku-Gürtel	44
Gas-Heißluftgenerator mit Akku	44
Akku-Schlauchtrommeln (Wasser)	45
Automatische Akku-Gartenpumpen	46
Akku-Gartenpumpen	47
Akku-Tauchdruckpumpe	50
Akku-Klarwasserpumpen	50
Akku-Schmutzwasserpumpen	51



POWER X-CHANGE ZUBEHÖR

Systemkoffer E-Case	52
Zubehör – Koffer + Taschen	55

Power X-Change Zubehör – Akkus // Twin-Packs // Starter Kits	56
Akku-Ladezeitentabelle	60



GARTENPFLEGE

Hand-Rasenmäher	62
Elektro-Rasenmäher	64
Benzin-Rasenmäher	65
Elektro-Vertikutierer/Lüfter	67
Elektro-Vertikutierer	68
Benzin-Vertikutierer	68
Rasenwalze	68
Streuwagen	69
Elektro-Rasentrimmer	69
Benzin-Rasentrimmer	70
Benzin-Multitool	70
Benzin-Sensen	71
Benzin-Bodenhacken	73

Elektro-Bodenhacken	73
Elektro-Heckenscheren	74
Benzin-Heckenschere	76
Akku-Gras- und Strauchscheren	76
Elektro-Hochentaster	77
Elektro-Hochheckenscheren	77
Elektro-Multitool	78
Elektro-Kettensägen	78
Benzin-Kettensägen	80
Elektro-Kettenschärfgeräte	81
Elektro-Laubsauger	82
Gartenhäcksler	82
Elektro-Walzenhäcksler	83



WASSERTECHNIK

Aquasensor-Klarwasser-Pumpe	84
Aquasensor-Schmutzwasser-Pumpen	84
Kombipumpen	85
ECO-Tauchpumpe Schmutzwasser/Klarwasser	86
Schmutzwasserpumpen	86
Klarwasserpumpen	89
Regenfasspumpe	90
Tauchdruckpumpen	90
Tiefbrunnenpumpen	91

Gartenpumpen Plus	92
Gartenpumpen	94
Peripheralpumpe	95
Automatische Haus- und Gartenpumpen Plus	95
Automatische Haus- und Gartenpumpe SMART	96
Automatische Haus- und Gartenpumpe	96
Hauswasserwerke Plus	97
Hauswasserwerke	98
Benzin-Wasserpumpen	99



PROFESSIONAL

Professional Mähroboter	102	Professional Akku-Hochentaster	120
Professional Akku-Rasenmäher	104	Professional Akku-Hochheckenschere	121
Professional Akku-Bodenhacke	111	Professional Akku-Kettensägen	122
Professional Akku-Schneefräse	112	Professional Einhand-Akku-Kettensäge	124
Professional Akku-Erdbohrer	113	Professional Akku-Astkettensäge	125
Professional Akku-Sensen	114	Professional Akku-Laubbläser	126
Professional Akku-Rasentrimmer	116	Professional Akku-Laubsauger	129
Professional Akku-Heckenschere	117	Professional Akku-Astscheren	130
Professional Akku-Multitool	119		
Power X-Change Zubehör –			
Akkus // Twin-Packs // Starter Kits	134		
Akku-Ladezeitentabelle	136		

Einhell-Service

Eschenstr. 6
94405 Landau/Isar
Deutschland

Telefon + 49 (0) 9951 959 2000
Fax + 49 (0) 9951 959 1700
Web www.einhell-service.de
Email Service-DE@einhell.com

Einhell Germany AG

Wiesenweg 22
94405 Landau / Isar
Deutschland

Web info@einhell.de
Email www.einhell.de

SO GEHT'S:

Auf einhell.de **informieren**, im Kundenkonto **registrieren** und Garantie **beantragen**. Mehr Informationen unter www.einhell.de/garantien

DAS EINHELL GARANTIE-VERSPRECHEN.

Wir entwickeln unsere Produkte, damit Du alles möglich machen kannst. Dabei legen wir größten Wert auf Funktionalität, Sicherheit und Qualität. Das ist unser Versprechen und dafür stehen auch unsere verschiedenen Garantien.



30 TAGE GELD-ZURÜCK-GARANTIE

Für 100%ige Zufriedenheit mit Deinem Power X-Change Gerät. Diese Garantie ist nur bei Kauf im stationären Handel gültig! Onlinekäufe sind ausgeschlossen.



EINHELL 2+1 PRODUKT-GARANTIE

Verlängerung der Garantiezeit für Dein Einhell-Produkt auf 3 Jahre.



POWER X-CHANGE AKKU-GARANTIE

Verlängerung der Garantiezeit für Power X-Change Akkus auf 3 Jahre.



BRUSHLESS GARANTIE

Verlängerung der Garantiezeit für alle Produkte mit Brushless Motor auf 10 Jahre.*

* Diese Garantie deckt nur Mängel am Motor ab, die auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind!



**KABELLOSE FREIHEIT
RUND UM WERKSTATT, GARTEN UND DEIN
ZUHAUSE.**

Endlich keine zu kurzen oder durchtrennten Kabel mehr.

Wenn man sich nicht mehr um zu kurze Verlängerungskabel oder ausreichend Steckdosen sorgen muss. Wenn das Gerät zum Projekt kommt, statt andersherum. Wenn man einfach den Akku einklickt und es direkt losgehen kann, egal ob Rasenmäher, Bohrhammer oder Nass-Trockensauger. Dann ist es das Gefühl kabelloser Freiheit.

**1 AKKU FÜR ALLE GERÄTE.
DAS AKKUSYSTEM FÜR WERKSTATT, GARTEN
UND DEIN GESAMTES ZUHAUSE.**

So vielseitig wie Du: Akku-Power für alle Lebenslagen.

Mit über 300 akkubetriebenen Werkzeugen und Gartengeräten gilt Power X-Change bereits heute als die breiteste Akku-Plattform für den ambitionierten Heimwerker und Hobbygärtner. Und es geht noch weiter! Bis 2027 wird die Akku-Plattform bereits 450 Geräte umfassen. Die Besonderheit: Alle Produkte der Power X-Change Plattform können mit nur einem Akku-Typ (18 Volt) betrieben werden.

**LEISTUNGSSTARKE GERÄTE.
AUSDAUERENDE AKKUS.**

Akku-Power für all Deine Projekte.

Weniger Power? Von wegen! Unsere Geräte sind mit bis zu 2700 Watt Akku-Power und 8 Ah Kapazität ausgestattet und stehen damit den kabelgebundenen Geräten in nichts nach! Ob Du nur ein Regal aufhängen oder eine massive Betonwand durchbohren möchtest, mit Power X-Change bist Du in puncto Leistung und Ausdauer jeder Herausforderung gewachsen.

**MODERNSTE TECHNIK.
BEWÄHRTE QUALITÄT.**


Für höchste Sicherheit und Leistung.

Die Power X-Change Akkus sind das Herzstück unserer Plattform. Darum werden nur die besten Komponenten wie leistungsstarke Zellen neuester Generation und unsere intelligente prozessorgesteuerte Akku-Elektronik verwendet. Das sorgt für Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und macht unseren Akku zu einem der besten und sichersten der Branche.

**EINHELL PROFESSIONAL.
MEHR POWER FÜR PROFIS.**

Echte Profis geben immer mehr...

Weil jeder Schritt Perfektion verlangt. Wo Präzision ein Muss ist. Und jede Sekunde zählt. Erwarten Profis auch von ihren Geräten mehr. Jetzt gibt ihnen Einhell mehr: Mehr Leistung. Mehr Ausdauer. Mehr Garantie. Mehr Langlebigkeit. Mehr Funktionalität.

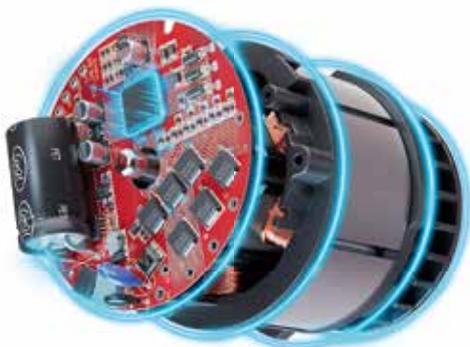



ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM. INTELLIGENTE STEUERUNGSELEKTRONIK.

Das computergestützte Active Battery Management System überwacht und steuert zu jedem Zeitpunkt alle sicherheitsrelevanten Prozesse der Elektrik und der zugehörigen Hardware. Daraus ergibt sich eine Reihe von Vorteilen:

- MAXIMIERTER LAUFZEITEN
- OPTIMIERTE GERÄTE-POWER
- VERLÄNGERTE AKKU-LEBENSDAUER
- MEHR SICHERHEIT



TWIN-PACK TECHNOLOGY. 18 V + 18 V = 36 V.

Wird für leistungsintensivere Geräte mehr Power benötigt, werden dank Twin-Pack Technologie einfach zwei 18 Volt Akkus in einem 36 Volt Gerät kombiniert. Durch die Verdoppelung der Spannung (V) verdoppelt sich auch automatisch die Power (W). Noch längeres Arbeiten ohne lästiges Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Geht die Leistung der ersten beiden Akkus zu Ende, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.



SEALED TECHNOLOGY. DIE NÄCHSTE GENERATION DER AKKU-TECHNOLOGIE.

Wasser- und absolut staubgeschützt? Ja, das geht! Die Einhell Power X-Change Akkus mit der SEALED Technologie sind nach der Schutzklasse IP57 strahlwasser- und staubgeschützt. Egal ob Wasser, Holz- oder Metallstaub – der SEALED-Akku mit dem blauen Ring trotz aller Widrigkeiten und nimmt selbst bei 30 Minuten in 1 Meter tiefem Wasser keinen Schaden. Sobald er trocken ist, kann er wieder ganz normal in alle Einhell Power X-Change Akku-Geräte von Einhell eingesetzt werden.

Mit den SEALED-Akkus entwickelt Einhell die nächste Generation der Akku-Technologie und zeigt wieder einmal die geballte Akku-Kompetenz.



**AKKU-MÄHROBOTER OHNE BEGRENZUNGSDRAHT –
ERKENNT HINDERNISSE UND BEGRENZUNGEN DANK KAMERA UND ULTRASCHALLSENSOREN**



PHYSISCHE GRENZEN
z. B. Mauern, Hecken, Bäume

VISUELLE GRENZEN
z. B. Rindenmulch, Teer, Steine



**POWER X-CHANGE MÄHROBOTER
OHNE BEGRENZUNGSDRAHT**

FREELEXO CAM 500

PXC-Akku Spannung	18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m ²	
Schnittbreite	18 cm	
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral	
Steigung bis max.	25 %	
Zubehör im Lieferumfang	5 m Magnetband, 2 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	
Inkl. 1 Akku (18 V 3,0 Ah Li-Ion)	Artikelnummer 3413991	 4 006825 663525

- » Systembatterie PXC
- » Mähen ohne Begrenzungsdraht
- » Integrierte Kamera + Ultraschallsensoren
- » Magnetband für virtuelle Grenzen (5 m im Lieferumfang)
- » Programmierbare Arbeitszeiten

- » Mähprogramm für Nebenflächen
- » Eco-Mode
- » Stoß-, Hebe- und Kippsensoren
- » Bürstenloser Motor
- » Ladestation im Lieferumfang (inkl. 12 m Leitkabel)

NEU
mit App



**POWER X-CHANGE MÄHROBOTER
OHNE BEGRENZUNGSDRAHT**

FREELEXO CAM PLUS 600

PXC-Akku Spannung	18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	600 m ²	
Schnittbreite	18 cm	
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral	
Steigung bis max.	25 %	
Zubehör im Lieferumfang	5 m Magnetband, 2 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	
Inkl. 1 Akku (18 V 4,0 Ah Li-Ion)	Artikelnummer 3413975	 4 006825 678413

- » Systembatterie PXC
- » Mähen ohne Begrenzungsdraht
- » Integrierte Kamera + Ultraschallsensoren
- » App (WLAN)
- » LCD Display
- » Over-the-Air-Update
- » Magnetband für virtuelle Grenzen (5 m im Lieferumfang)

- » Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung
- » Mähprogramm für Nebenflächen
- » Eco-Mode
- » Stoß-, Hebe- und Kippsensoren
- » Bürstenloser Motor
- » Ladestation im Lieferumfang (inkl. 12 m Leitkabel)

CHECKLISTE: IST MEIN GARTEN GEEIGNET?



Gleichmäßiger grüner Rasen



Klar erkennbare und gezogene Rasenkanten*



Einfacher Aufbau, gleichmäßige Form



Farbliche Unregelmäßigkeiten (z.B. Laub, ausgebrannte Flächen)



Keine klar erkennbaren Rasenkanten



Viele Einzelflächen, Engstellen und Verwinkelungen

* Eine Überprüfung der Rasenfläche hinsichtlich geeigneter Rasengrenzen ist erforderlich.


VIRTUELLER ZAUN MACHTS MÖGLICH – DANK MAGNETBAND-ZUBEHÖR

Ausgelegt im Garten fungiert das beigelegte Magnetband als virtueller Zaun. Die eingebauten Magnetsensoren im FREELEXO CAM erkennen das Magnetband und drehen an dessen Grenze ab. Somit kann man Bereiche ausgrenzen, die nicht angefahren werden sollen.




KURZFRISTIGE ABGRENZUNG

Eine Gartenparty steht an und die Sitzgruppe soll vom Mähroboter vorübergehend nicht angefahren werden.




BLUMENWIESE IM GARTEN

Die Blumenwiese im Garten fängt gerade erst an zu wachsen und lockt bereits Insekten an, soll aber nicht vom Mähroboter durchfahren werden.



NEUER BAUM GEPFLANZT

Der neu gepflanzte Baum ist noch empfindlich und wird in der ersten Zeit durch den virtuellen Zaun vor Zusammenstößen mit dem Mähroboter geschützt.



RASENKANTEN AUSBESSERN

Unzureichende oder für den Mähroboter schwer erkennbare Rasenkanten können mit dem Magnetband abgegrenzt werden, um den Mähbereich im Garten optimal einzugrenzen.

Zubehör Mähroboter ohne Begrenzungsdraht

Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Geeignet für
 Mähroboter-Garage	34.140.24	4 006825 654417	1 St. (klappbar, l x b x h: 77,0 x 59,0 x 39,5 cm)	alle Einhell Mähroboter (außer FREELEXO 500 - 3413935)
 Ersatzklingen	34.140.20	4 006825 648775	12 St.	alle Einhell Mähroboter
 Reinigungsset	34.140.25	4 006825 657951	Handschuhe, Bürsten, Schleifpads, Microfasertuch, Spatel, Schraubendreher	alle Einhell Mähroboter
 Magnetband-Set 20 m	34.140.28	4 006825 670929	Magnetband (4 x 5 m), 20 Befestigungshaken	FREELEXO CAM

NEU



POWER X-CHANGE MÄHROBOTER

FREELEXO 500

PXC-Akku Spannung	18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m ²	
Schnittbreite	18 cm	
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 30 - 60 mm / zentral	
Steigung bis max.	35 %	
Begrenzungsdraht im Lieferumfang	130 m	
Befestigungshaken im Lieferumfang	190 St.	
Zubehör im Lieferumfang	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	
Inkl. 1 Akku (18 V 2,5 Ah Li-Ion)	Artikelnummer 3413935	4 006825 682359

- » Systembatterie PXC
- » App (Bluetooth + WLAN)
- » OTA-Update
- » LED Display
- » Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung
- » Multi-Zonen Mähen

- » Spot Mowing
- » Mähprogramm für Nebenflächen
- » Eco-Mode
- » Stoß-, Hebe- und Kippsensoren
- » Bürstenloser Motor
- » Ladestation im Lieferumfang



POWER X-CHANGE MÄHROBOTER

FREELEXO 1200 LCD BT

PXC-Akku Spannung	18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	1200 m ²	
Schnittbreite	18 cm	
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral	
Steigung bis max.	35 %	
Begrenzungsdraht im Lieferumfang	210 m	
Befestigungshaken im Lieferumfang	300 St.	
Zubehör im Lieferumfang	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	
Inkl. 1 Akku (18 V 5,2 Ah Li-Ion)	Artikelnummer 4326368	4 006825 653441

- » Systembatterie PXC
- » App (Bluetooth)
- » LCD Display
- » Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung

- » Multi-Zonen Mähen
- » Stoß-, Hebe- und Kippsensoren
- » Bürstenloser Motor
- » Ladestation im Lieferumfang

Zubehör Mähroboter ohne Begrenzungsdraht

Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Geeignet für
Mähroboter-Garage	34.140.24	4 006825 654417	1 St. (klappbar, l x b x h: 77,0 x 59,0 x 39,5 cm)	alle Einhell Mähroboter
Mähroboter-Garage	34.140.50	4 006825 685138	1 St. (l x b x h: 59,4 x 50,8 x 37,3 cm)	FREELEXO 500
Begrenzungsdraht	34.140.21	4 006825 648782	1 St. (50 m)	alle Einhell Mähroboter
Ersatzklingen	34.140.20	4 006825 648775	12 St.	alle Einhell Mähroboter
Befestigungshaken	34.140.23	4 006825 648805	100 St.	alle Einhell Mähroboter
Verbindungsklemmen	34.140.22	4 006825 648799	4 St.	alle Einhell Mähroboter
Reparaturset	34.140.26	4 006825 657968	5 m Begrenzungsdraht, 15 St. Befestigungshaken, 8 St. Verbindungsklemmen	alle Einhell Mähroboter
Reinigungsset	34.140.25	4 006825 657951	Handschuhe, Bürsten, Schleifpads, Microfasertuch, Spatel, Schraubendreher	alle Einhell Mähroboter

MÄHROBOTER – VERGLEICH FEATURES



FREELEXO



FREELEXO LCD BT



FREELEXO SMART

-  RAIN SENSOR
-  LCD DISPLAY
-  APP
-  PROGRAMMABLE OPERATING TIME
-  MULTI-AREA MOWING
-  ECO MODE
-  SPOT MOWING
-  SECOND AREA MOWING
-  THEFT PROTECTION
-  SILENT
-  OTA UPDATE
-  SMART

-  RAIN SENSOR
-  LCD DISPLAY
-  APP
-  PROGRAMMABLE OPERATING TIME
-  MULTI-AREA MOWING
-  ECO MODE
-  SPOT MOWING
-  SECOND AREA MOWING
-  THEFT PROTECTION
-  SILENT
-  OTA UPDATE
-  SMART

-  RAIN SENSOR
-  LCD DISPLAY
-  APP
-  PROGRAMMABLE OPERATING TIME
-  MULTI-AREA MOWING
-  ECO MODE
-  SPOT MOWING
-  SECOND AREA MOWING
-  THEFT PROTECTION
-  SILENT
-  OTA UPDATE
-  SMART



- » Bürstenloser Motor
- » Mulchfunktion
- » Integrierter Tragegriff
- » Höhenverstellbarer (teleskopierbarer) Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- » Rasenschonende, großflächige Räder



PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

RASARRO 36/42

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 5,2 Ah	100 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	725 m ²	
Schnittbreite	42 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	17,2 kg	
Inkl. 2 Akkus (18 V 5,2 Ah Li-Ion) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer 3413272	 4 006825 669138

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	250 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	550 m ²	725 m ²	875 m ²	1100 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405454	 4 006825 651386
--------------	---------	---

- » Bürstenloser Motor
- » Integrierter Tragegriff
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- » Rasenschonende, großflächige Räder



PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

RASARRO 36/40

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m ²	
Schnittbreite	40 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	17,4 kg	
Inkl. 2 Akkus (18 V 4,0 Ah Li-Ion) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer 3413278	 4 006825 669121

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	220 m ²	280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²	1000 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405454	 4 006825 651386
--------------	---------	---

- » Bürstenloser Motor
- » Mulchfunktion
- » Integrierter Tragegriff
- » Höhenverstellbarer (teleskopierbarer) Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- » Rasenschonende, großflächige Räder



PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

RASARRO 36/38

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	450 m ²	
Schnittbreite	38 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbbvolumen	45 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	15,5 kg	
Inkl. 2 Akkus (18 V 4,0 Ah Li-Ion) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer 3413180	 4 006825 635867

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	250 m ²	300 m ²	330 m ²	400 m ²	450 m ²	700 m ²	800 m ²	900 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405486	 4 006825 635843
--------------	---------	---

- » Integrierter Tragegriff
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- » Rasenschonende, großflächige Räder



AKKU-RASENMÄHER

RASARRO 36/36

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	400 m ²	
Schnittbreite	36 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbbvolumen	45 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	13,0 kg	
Inkl. 2 Akkus (18 V 3,0 Ah Li-Ion) und 2 Ladegeräte	Artikelnummer 3413282	 4 006825 669114

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	200 m ²	250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²	900 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405486	 4 006825 635843
--------------	---------	---

- » Integrierter Tragegriff
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- » Rasenschonende, großflächige Räder



AKKU-RASENMÄHER

RASARRO 36/34

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	300 m ²	
Schnittbreite	34 cm	
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	30 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	13,9 kg	
Inkl. 2 Akkus (18 V 3,0 Ah Li-Ion) und 2 Ladegeräte	Artikelnummer 3413222	 4 006825 668605

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405452	 4 006825 610611
--------------	---------	--

- » Mulchfunktion
- » Integrierter Tragegriff
- » Bürstenloser Motor
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- » Rasenschonende, großflächige Räder



AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 36/43 Li M Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	600 m ²	
Schnittbreite	43 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	63 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	160 mm / 250 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	13,2 kg (ohne Akku)	
Inkl. 2 Akkus (18 V 4,0 Ah Li-Ion) und 2 Ladegeräte	Artikelnummer 3413240	 4 006825 645866
Ohne Akkus / Ladegeräte	Artikelnummer 3413246	 4 006825 648720

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	225 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²	1200 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405451	 4 006825 610604
--------------	---------	--



- » Integrierter Tragegriff
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- » Rasenschonende, großflächige Räder

AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 36/37 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite	37 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbbvolumen	45 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	13,5 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3413172	 4 006825 635898

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	200 m ²	250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²	900 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405486	 4 006825 635843
--------------	---------	---



- » Integrierter Tragegriff
- » Bürstenloser Motor
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- » Rasenschonende, großflächige Räder

AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 36/36 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	400 m ²	
Schnittbreite	36 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbbvolumen	40 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	145 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	13,4 kg	
Inkl. 2 Akkus (18 V 4,0 Ah Li-Ion) und 2 Ladegeräte	Artikelnummer 3413230	 4 006825 645835

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	175 m ²	250 m ²	270 m ²	350 m ²	400 m ²	600 m ²	700 m ²	960 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405485	 4 006825 584509
--------------	---------	---



- » Integrierter Tragegriff
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- » Rasenschonende, großflächige Räder

AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 36/34-1 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite	33,5 cm	
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	30 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	11,9 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3413226	4 006825 645026

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405452	4 006825 610611
--------------	---------	-----------------



- » Integrierter Tragegriff
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- » Rasenschonende, großflächige Räder

AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 36/33 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	50 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angewandte Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	250 m ²	
Schnittbreite	33 cm	
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	30 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	11,6 kg	
Inkl. 2 Akkus (18 V 2,5 Ah Li-Ion) und 2 Ladegeräte	Artikelnummer 3413210	4 006825 645002

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405452	4 006825 610611
--------------	---------	-----------------

- » Integrierter Tragegriff
- » Bürstenloser Motor
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- » Rasenschonende, großflächige Räder



AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 18/33 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	200 m ²	
Schnittbreite	33 cm	
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral	
Fangkorbbvolumen	30 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	10,1 kg (ohne Akku)	
Inkl. 1 Akku (18 V 4,0 Ah Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3413260	
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3413266	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405452	
--------------	---------	---

- » Integrierter Tragegriff
- » Bürstenloser Motor
- » Klappbarer Führungsholm
- » Rasenschonende, großflächige Räder



AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 18/32 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	32 cm	
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 30 - 70 mm / axial	
Fangkorbbvolumen	25 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	140 mm / 140 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	8,5 kg	
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3413256	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405453	
--------------	---------	---

- » Integrierter Tragegriff
- » Bürstenloser Motor
- » Klappbarer Führungsholm
- » Rasenschonende, großflächige Räder



AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 18/30 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	150 m ²	
Schnittbreite	30 cm	
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 30 - 70 mm / axial	
Fangkorbvolumen	25 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	140 mm / 140 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	8,9 kg (ohne Akku)	
Inkl. 1 Akku (18 V 3,0 Ah Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3413155	 4 006825 629163
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3413157	 4 006825 631869

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 m ²	70 m ²	100 m ²	150 m ²	210 m ²	270 m ²	300 m ²	420 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3404553	 4 006825 633092
--------------	---------	--

- » Mulchfunktion
- » Bürstenloser Motor
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Rasenschonende, großflächige Räder



AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 36/48 Li M Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite	48 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 75 mm / axial	
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Stahl	
Produktgewicht	16,9 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3413054	 4 006825 660654

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	150 min	250 m ²	260 m ²	300 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²	1000 m ²
 ³⁾	300 m ²	500 m ²	520 m ²	600 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²	2000 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

³⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405456	 4 006825 662702
--------------	---------	--



- » Highwheels
- » Selbstfahrend
- » Elektrostart mit Power X-Change Akku (18 V)
- » Mulchfunktion
- » Höhenverstellbarer Führungsholm inkl. Softgrip
- » Fangkorb mit Füllstandsanzeige

BENZIN-RASENMÄHER (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)

GC-PM 51/3 S HW-E Li

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 170 cm ³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,7 kW / 2900 min ⁻¹	
PXC-Akku Spannung	1x 18 V / 2,0 Ah	
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	2,5 h	
Schnittbreite	51 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 80 mm / zentral	
Fangkorbbvolumen	70 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	1800 m ²	
Produktgewicht	29,6 kg	
Inkl. 1 Akku (18 V 2,0 Ah Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3404870	 4 006825 655285

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	130 Starts	174 Starts	218 Starts	261 Starts	347 Starts	452 Starts	522 Starts	695 Starts

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Anzahl Starts je Akkuladung – die mögliche Anzahl von Starts ist von verschiedenen Einflüssen abhängig, z. B. Temperatur des Motors, Umgebungstemperatur usw.

Ersatzmesser	3405660	 4 006825 605273
Kombimesser	3405650	 4 006825 605266

- » Mulchfunktion
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Rasenschonende, großflächige Räder



AKKU-HANDRASENMÄHER

GE-HM 18/38 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	38 cm	
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 14 - 38 mm	
Fangkorbbvolumen	45 l	
Anzahl Mähmesser	5	
Durchmesser Mähspindel	125 mm	
Produktgewicht	10,5 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3414200	 4 006825 641639

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	600 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- » Drehzahlregulierung (6 Stufen)
- » Strommengenregulierung (6 Stufen)
- » Individuell einstellbare Streubreite
- » Softgrip
- » Für Streugut geeignet



AKKU-STREUWAGEN

GE-SR 18/22 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Fassungsvermögen	22 l	
Streubreite	max. 6 m	
Geeignet für	Dünger, Rasensamen, Streugut	
Produktgewicht	6,2 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3415430	4 006825 673142

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	3 h	4 h	5 h	7 h	8 h	10 h	11 h	15 h

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung

- » Drehzahlregulierung (6 Stufen)
- » Strommengenregulierung (8 Stufen)
- » Individuell einstellbare Streubreite
- » Softgrip
- » Für Streugut geeignet



AKKU-UNIVERSALSTREUER

GE-US 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Fassungsvermögen	3,3 l	
Streubreite	max. 5 m	
Geeignet für	Dünger, Rasensamen, Streugut	
Produktgewicht	1,2 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3415410	4 006825 638356

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung

- » Rasenschonende, großflächige Räder
- » Bürstenloser Motor
- » Höhenverstellbarer Führungsholm + Parkposition
- » Klappbarer Führungsholm
- » Vertikutierwalze / Lüfterwalze
- » Integrierter Tragegriff
- » Schnellverschluss am Führungsholm
- » Werkzeugloser Walzenwechsel
- » Fangkorb



AKKU-VERTIKUTIERER/LÜFTER

GE-SA 36/35 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	550 m ²	
Arbeitsbreite	35 cm	
Arbeitstiefeinstellung	3-stufig (zentral) + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser	16 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	160 mm / 160 mm	
Gehäusematerial	Wartungsfreundliches Kunststoffgehäuse	
Produktgewicht	11,3 kg	
Anzahl Lüfterkrallen	24 St.	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3420685	4 006825 662375

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)
²⁾ Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Fangsack	3405960	4 006825 667523
Lüfterwalze	3405961	4 006825 667516
Messerwalze	3405962	4 006825 667509

- » Rasenschonende, großflächige Räder
- » Bürstenloser Motor
- » Höhenverstellbarer Führungsholm + Parkposition
- » Klappbarer Führungsholm
- » Vertikutierwalze / Lüfterwalze (optional erweiterbar)
- » Integrierter Tragegriff
- » Schnellverschluss am Führungsholm
- » Werkzeugloser Walzenwechsel
- » Fangkorb optional erweiterbar



AKKU-VERTIKUTIERER/LÜFTER

GE-SC 36/35 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	550 m ²	
Arbeitsbreite	35 cm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig (zentral) + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser	16 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	160 mm / 160 mm	
Gehäusematerial	Wartungsfreundliches Kunststoffgehäuse	
Produktgewicht	9,9 kg	
Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3420680	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Fangsack	3405960	
Lüfterwalze	3405961	
Messerwalze	3405962	

- » Rasenschonende, großflächige Räder
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Vertikutierwalze / Lüfterwalze (optional erweiterbar)
- » Integrierter Tragegriff
- » Fangkorb optional erweiterbar



AKKU-VERTIKUTIERER

GC-SC 36/31 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m ²	
Arbeitsbreite	31 cm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser	8 St. Doppelmesser	
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 100 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	8,0 kg	
Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3420660	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	80 m ²	100 m ²	130 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Fangsack	3405577	
Lüfterwalze	3405572	
Messerwalze	3405582	

- » Rasenschonende, großflächige Räder
- » Bürstenloser Motor
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Vertikutierwalze / Lüfterwalze (optional erweiterbar)
- » Integrierter Tragegriff
- » Fangkorb optional erweiterbar



AKKU-VERTIKUTIERER

GC-SC 18/28 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	350 m ²	
Arbeitsbreite	28 cm	
Arbeitsstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser	12 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 100 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	6,6 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3420604	 4 006825 655223

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 m ²	80 m ²	100 m ²	120 m ²	160 m ²	210 m ²	240 m ²	350 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Fangsack	3405940	 4 006825 658798
Lüfterwalze	3405941	 4 006825 658804
Messerwalze	3405942	 4 006825 658811

- » Rasenschonende, großflächige Räder
- » Bürstenloser Motor
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Vertikutierwalze / Lüfterwalze (optional erweiterbar)
- » Integrierter Tragegriff
- » Fangkorb optional erweiterbar



AKKU-VERTIKUTIERER

GC-SC 18/28 DS Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V (+ 18 V)	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	700 m ²	
Arbeitsbreite	28 cm	
Arbeitsstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser	12 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 100 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	6,7 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3420625	 4 006825 682496

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	120 m ²	160 m ²	200 m ²	240 m ²	320 m ²	420 m ²	480 m ²	700 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Fangsack	3405940	 4 006825 658798
Lüfterwalze	3405941	 4 006825 658804
Messerwalze	3405942	 4 006825 658811

- » Höhenverstellbare Transporträder
- » Klappbarer Führungsholm
- » Bremssporn
- » Zweipunkt-Sicherheitsschalter
- » Softgrip



AKKU-BODENHACKE

GE-CR 30 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Arbeitsbreite	30 cm	
Arbeitstiefe	200 mm	
Anzahl Hackmesser	4 St.	
Durchmesser Hackmesser	200 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	11,0 kg	
Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3431200	 4 006825 615203

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung

- » Steckbarer Führungsholm (Split Shaft)
- » Elektronische Drehzahlregulierung
- » Integrierter Tragegriff
- » Zweipunkt-Sicherheitsschalter
- » Softgrip



AKKU-BODENHACKE

GE-CR 18/20 Li E

PXC-Akku Spannung	18 V	
Arbeitsbreite	20 cm	
Arbeitstiefe	200 mm	
Anzahl Hackmesser	4 St.	
Durchmesser Hackmesser	155 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	3,9 kg	
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3431210	 4 006825 654974

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20-25 min	20-35 min	30-40 min	40-50 min	50-70 min	70-90 min	80-100 min	100-140 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

- » Bürstenloser Motor
- » Schneewurfrichtung einstellbar
- » Elektronische Drehzahlregulierung
- » Batterie-Abdeckung
- » Zusatzhandgriff
- » Integrierter Tragegriff
- » Softgrip
- » Selbststehend
- » Zweihand-Sicherheitsschalter



AKKU-SCHNEEFRÄSE

GE-ST 36/40 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Arbeitsbreite	40 cm	
Max. Schneehöhe	20 cm	
Max. Auswurfweite	6 m	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	6,5 kg	
Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3417011	 4 006825 659979

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 4,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

AKKU-SENSE

AGILLO 36/255

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite Messer	25,5 cm	
Schnittbreite Faden	30 cm	
Durchmesser Faden	2,0 mm	
Fadenlänge	8 m	
Produktgewicht	6,1 kg	
Messer	•	
Fadenspule	•	
Komfort-Tragegurt	•	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3411320	 4 006825 629583

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min	130 min
 ³⁾	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min	90 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-SENSE

AGILLO 18/200

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Messer	20 cm	
Schnittbreite Faden	30 cm	
Durchmesser Faden	2,0 mm	
Fadenlänge	8 m	
Produktgewicht	6,5 kg	
Messer	•	
Fadenspule	•	
Komfort-Tragegurt	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411310	 4 006825 651300

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min	100 min
 ³⁾	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min	60 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

Zubehör Akku-Sensen

Ersatzfadenspule	Artikelnummer 3405096	 4 006825 632767
Grasmesser spezial 230	Artikelnummer 3436660	 4 006825 637953
Dickichtmesser 255	Artikelnummer 3405082	 4 006825 632774
Dickichtmesser 200	Artikelnummer 3405083	 4 006825 651454
Grasmesser 255	Artikelnummer 3404996	 4 006825 607239
Grasmesser 230	Artikelnummer 3436661	 4 006825 637960


- » Bürstenloser Motor
- » Spindle Lock
- » Verstellbarer Handgriff
- » Split Shaft
- » Bike Handle
- » Elektronische Drehzahlregulierung
- » Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- » Wandhalterung



- » Spindle Lock
- » Verstellbarer Handgriff
- » Split Shaft
- » Bike Handle
- » Elektronische Drehzahlregulierung
- » Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- » Wandhalterung



- » Stufenlos verstellbarer Handgriff
- » Flowerguard
- » Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- » Split Shaft
- » Elektronische Drehzahlregulierung
- » Softgrip
- » Wandhalterung

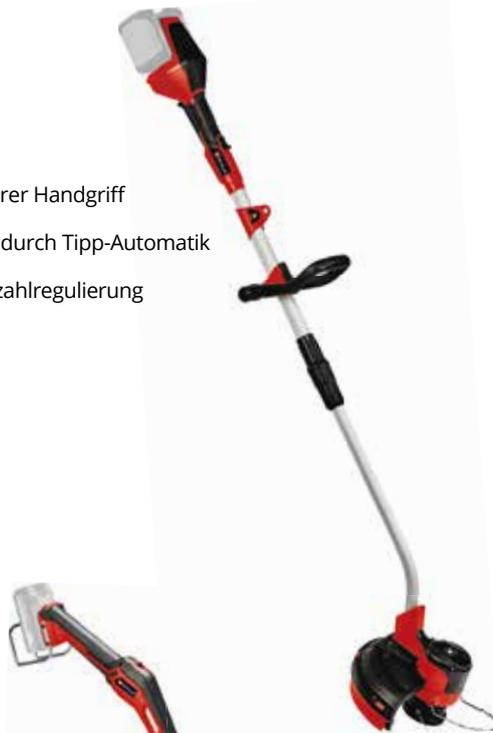

AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 36/30 Li E

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite	30 cm	
Durchmesser Faden	2,0 mm	
Fadenlänge	8 m	
Produktgewicht	3,1 kg	
Fadenspule	•	
Tragegurt	•	
Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3411300	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405096	
------------------	---------	---



- » Ergonomische Doppelbiegung
- » Stufenlos verstellbarer Handgriff
- » Flowerguard
- » Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- » Split Shaft
- » 2-stufige Drehzahlelektronik
- » Battery Protector
- » Softgrip



AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/33 Li E

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	33 cm	
Durchmesser Faden	2,0 mm	
Fadenlänge	8 m	
Produktgewicht	2,7 kg	
Fadenspule	•	
Tragegurt	•	
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411270	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405096	
------------------	---------	---

AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/30 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	30 cm	
Durchmesser Faden	1,6 mm	
Fadenlänge	5 m	
Produktgewicht	2,1 kg	
Fadenspule	•	
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411250	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405117	
------------------	---------	---

- » Motorkopf 90° drehbar / 6-fach neigbar
- » Flowerguard
- » Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- » Softgrip
- » Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm



- » Verstellbarer Handgriff
- » Teleskopierbarer Führungsholm
- » Motorkopf 180° drehbar / 3-fach neigbar
- » Flowerguard
- » Softgrip
- » Inkl. Trimmer Cart
- » Automatische Fadenspule



AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/28 Li TC

PXC-Akku Spannung	18 V		
Schnittbreite	28 cm		
Durchmesser Faden	1,6 mm		
Fadenlänge	5 m		
Produktgewicht	4,9 kg		
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3411212	4 006825 654967	

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405116	4 006825 655216
------------------	---------	-----------------

- » Verstellbarer Handgriff
- » Teleskopierbarer Führungsholm
- » Motorkopf 180° drehbar / 3-fach neigbar
- » Flowerguard
- » Softgrip
- » Automatische Fadenspule



AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/28 Li

PXC-Akku Spannung	18 V		
Schnittbreite	28 cm		
Durchmesser Faden	1,6 mm		
Fadenlänge	5 m		
Produktgewicht	2,3 kg		
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3411242	4 006825 655193	

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405116	4 006825 655216
------------------	---------	-----------------

- » Stufenlos verstellbarer Handgriff
- » Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- » Motorkopf +/- 90° drehbar / 5-fach neigbar
- » Flowerguard
- » Ersatzmesserfach
- » Softgrip



AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V		
Ladezeit Akku 18 V / 2,5 Ah	50 min		
Laufzeit	65 min		
Schnittbreite	24 cm		
Produktgewicht	1,8 kg (ohne Akku)		
Kunststoffmesser	• (20 St.)		
Inkl. 1 Akku (18 V 2,5 Ah Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3411219	4 006825 680812	
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3411172	4 006825 588255	

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405730	4 006825 560404
--------------------------	---------	-----------------

Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405736	4 006825 646283
--------------------------	---------	-----------------

NEU

- » Stufenlos verstellbarer Handgriff
- » Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- » Motorkopf 180° drehbar / 3-fach neigbar
- » Flowerguard
- » Ersatzmesserfach
- » Softgrip
- » Schnittartwechsel möglich (Fadenspule als Zubehör erhältlich)
- » Neuartige Messertechnologie



AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/25 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	25 cm	
Produktgewicht	2,0 kg	
Kunststoffmesser	• (20 St.)	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411255	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	110 min	126 min	168 min
 ³⁾	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min	104 min	120 min	160 min

- ¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung
³⁾ Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405113	
Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405738	
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405739	
Fadenkopf-Set	3405175	

NEU

- » Stufenlos verstellbarer Handgriff
- » Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- » Motorkopf 180° drehbar / 3-fach neigbar
- » Flowerguard
- » Ersatzmesserfach
- » Softgrip
- » Zwei Schnittarten (Messer und Fadenspule)
- » Neuartige Messertechnologie



AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/25-1

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	25 cm	
Produktgewicht	2,0 kg	
Kunststoffmesser	• (20 St.)	
Fadenkopf-Set	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411256	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	110 min	126 min	168 min
 ³⁾	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min	104 min	120 min	160 min

- ¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung
³⁾ Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405113	
Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405738	
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405739	

AKKU-RASENTRIMMER

GC-CT 18/24 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	24 cm	
Produktgewicht	1,3 kg	
Kunststoffmesser	• (20 St.)	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411123	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

- ¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405730	
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405736	

- » Stufenlos verstellbarer Handgriff
- » Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- » Flowerguard





- » Zusatzhandgriff
- » Gehäuse und Zusatzgriff aus schlagzähem Kunststoff

AKKU-RASETRIMMER

GC-CT 18/24 Li P

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 1,5 Ah	120 min	
Laufzeit	40 min	
Schnittbreite	24 cm	
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)	
Kunststoffmesser	• (20 St.)	
Inkl. 1 Akku (18 V 1,5 Ah Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3411102	 4 006825 626575
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3411104	 4 006825 635690

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405730	 4 006825 560404
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405736	 4 006825 646283



- » Motorkopf 180° drehbar
- » Softgrip
- » Neuartige Messertechnologie

AKKU-RASETRIMMER

GC-CT 18/2411 Li P

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	24 cm	
Produktgewicht	1,2 kg	
Kunststoffmesser	• (20 St.)	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411115	 4 006825 680409

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	35 min	46 min	58 min	69 min	92 min	120 min	138 min	184 min

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405738	 4 006825 681130
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405739	 4 006825 681147



- » Stufenlos verstellbarer Handgriff
- » Split Shaft
- » Tiefeneinstellung
- » Laufrollen
- » Softgrip

AKKU-RASENKANTENSCHNEIDER

GE-LE 18/190 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Eintauchtiefe (min.)	34 mm	
Eintauchtiefe (max.)	38 mm	
Messerlänge	178 mm	
Produktgewicht	3,0 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3424300	 4 006825 651287

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min	110 min

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser	3405101	 4 006825 653533
--------------	---------	---

NEU

Ab Sommer 2025

- » Elektronische Drehzahlregulierung
- » Höhenverstellbares Führungsrad
- » Stufenlos teleskopischer Führungsholm
- » Zusatzhandgriff inkl. Bürsten-
aufbewahrungsfach
- » Werkzeugloser Bürstenwechsel



- » Wasseranschluss mit Regulierventil
- » Vorwärts-/Rückwärtslauf
- » Elektronische Drehzahlregulierung
- » Werkzeugloser Bürstenwechsel
- » Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- » 2in1-Funktion: Nass- und Trockenreinigung

AKKU-FUGENREINIGER

GE-CC 18/110 Li E

PXC-Akku Spannung	18 V
Bürstendurchmesser	110 mm
Produktgewicht	2,3 kg
Inkl. Stahlbürste (15 mm breit)	•
Inkl. Nylonbürste (10 mm breit)	•
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3424070

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	40-55 min	55-70 min	70-85 min	80-110 min	110-140 min	140-165 min	165-220 min	220-280 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

Fugenbürste Stahl (15 mm)	3424140	
Fugenbürste Nylon (10 mm)	3424145	
Fugenbürsten-Set (Stahl 10 mm/Nylon 6 mm)	3424150	

AKKU-OBERFLÄCHENBÜRSTE

PICOBELLA 18/215

PXC-Akku Spannung	18 V
Max. Arbeitsbreite	215 mm
Bürstendurchmesser	115 mm
Leerlaufdrehzahl	800 - 1400 min ⁻¹
Produktgewicht	4,1 kg
Inkl. Bürste	MEDIUM (für glatten Stein, z.B. Fliesen und Beton)
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3424200

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

Zubehör Oberflächenbürste PICOBELLA 18/215



Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Material	Arbeitsbreite	Bürstendurchmesser	Geeignet für
Bürste SOFT	34.241.21		Nylon	195 mm	115 mm	Holz, Kunstrasen
Bürste MEDIUM (inkl. Seitenbürste)	34.241.20		Nylon	215 mm	115 mm	Stein
Bürste ULTRA	34.241.22		Stahl	195 mm	115 mm	Stein (unempfindlich)
Bürste ULTRA (inkl. Seitenbürste)	34.241.26		Stahl	215 mm	115 mm	Stein (unempfindlich)



AKKU-OBERFLÄCHENBÜRSTE

PICOBELLA 18/90

PXC-Akku Spannung	18 V	
Arbeitsbreite	90-170 mm	
Borstenlänge	20-50 mm	
Leerlaufdrehzahl	190 - 350 min ⁻¹	
Produktgewicht	1,5 kg	
Inkl. Bürsten	SOFT 120/50 + MEDIUM 90/20	
Inkl. Padset	• (je 1x Melamin- / Mikrofaser- / Küchen-Pad)	
Inkl. Wandhalterung	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3424220	 4 006825 671759

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	110-160 min	150-210 min	190-260 min	225-315 min	300-420 min	390-550 min	450-630 min	600-840 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

- » Spritzwasserschutz IPX4
- » Elektronische Drehzahlregulierung (2 Stufen)
- » Werkzeugloser Bürsten-/Padwechsel
- » Batterieabdeckung
- » Spritzschutz Bürstenabdeckung (abnehmbar)
- » Multifunktionale Anwendung für Innen/Außen, für Möbel, Auto, Garten, Küche/Bad

Zubehör Oberflächenbürste PICOBELLA 18/90



Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Material	Arbeitsbreite	Borstenlänge	Geeignet für
Bürste SOFT 170/40	34.241.30	 4 006825 673081	Nylon	170 mm	40 mm	Empfindliche Oberflächen
Bürste SOFT 120/50	34.241.31	 4 006825 673098	Nylon	120 mm	50 mm	Empfindliche Oberflächen
Bürste MEDIUM 90/20	34.241.32	 4 006825 673104	Nylon	90 mm	20 mm	Robuste Oberflächen
Bürste ULTRA 95/25 (Messing)	34.241.33	 4 006825 673111	Messing	95 mm	25 mm	Hartnäckige Verschmutzungen
Pad-Set (6 Stück)	34.241.34	 4 006825 673128	Melamin / Mikrofaser / Küchenfaser (je 2 Pads)	100 mm	-	Melamin-Pad für glatte Oberflächen (z.B. Plastik/ Glas/Wände/Türen), Mikrofaser-Pad für empfindliche Oberflächen (z.B. Glas/ Armaturen/Spülbecken/ Herdplatten), Küchen-Pad für unempfindliche Oberflächen (z.B. gehärtetes Glas/Gusseisen)



- » Drehbarer Handgriff hinten
- » Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter
- » Schnittgutsammler
- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Metallgetriebe
- » Softgrip
- » Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GE-CH 36/65 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schwertlänge	720 mm	
Schnittlänge	650 mm	
Zahnabstand	30 mm	
Produktgewicht	4,0 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3410960	 4 006825 639018

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- » Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter
- » Schnittgutsammler
- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Metallgetriebe
- » Softgrip
- » Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GE-CH 36/61 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schwertlänge	670 mm	
Schnittlänge	610 mm	
Zahnabstand	26 mm	
Produktgewicht	2,8 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3410965	 4 006825 662382

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	54 min	72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- » Drehbarer Handgriff hinten
- » Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter
- » Schnittgutsammler
- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Metallgetriebe
- » Softgrip
- » Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GE-CH 18/60 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	670 mm	
Schnittlänge	600 mm	
Zahnabstand	22 mm	
Produktgewicht	2,8 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410930	 4 006825 635942

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- » Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter
- » Schnittgutsammler
- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Metallgetriebe
- » Softgrip
- » Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

ARCURRA 18/55

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	620 mm
Schnittlänge	550 mm
Zahnabstand	18 mm
Produktgewicht	2,7 kg
Schutzköcher mit Wandhalterung	*
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3410920 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-HECKENSCHERE

GC-CH 1855/1 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Ladezeit Akku 18 V / 2,5 Ah	50 min
Laufzeit	100 min
Schwertlänge	620 mm
Schnittlänge	550 mm
Zahnabstand	18 mm
Produktgewicht	2,3 kg
Schutzköcher mit Wandhalterung	*
Inkl. 1 Akku (18 V 2,5 Ah Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3410506 
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3410502 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-HECKENSCHERE

GC-CH 18/50 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	550 mm
Schnittlänge	500 mm
Zahnabstand	17 mm
Produktgewicht	2,2 kg
Schutzköcher mit Wandhalterung	*
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3410945 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- » Drehbarer Handgriff hinten
- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Metallgetriebe
- » Softgrip
- » Aluminium-Messerabdeckung



- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Metallgetriebe
- » Softgrip
- » Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GC-CH 1846 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	520 mm	
Schnittlänge	460 mm	
Zahnabstand	15 mm	
Produktgewicht	2,0 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410642	 4 006825 588293

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Metallgetriebe
- » Softgrip
- » Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GC-CH 18/40 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	475 mm	
Schnittlänge	400 mm	
Zahnabstand	13 mm	
Produktgewicht	2,0 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410940	 4 006825 661125

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



Pflegespray

Geeignet für	Heckenscheren, Gras- und Strauchscheren
Artikelnummer	3403099
EAN	 4 006825 654608



- » Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel
- » Zusatzhandgriff
- » Zusätzliche Haltefläche
- » Wechselbare Carbon-Zinken

AKKU-OLIVEN-/OBSTRÜTTLER

GE-FS 18/53 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Arbeitsbreite max.	53 cm	
Arbeitsbreite min.	28 cm	
Länge Zinken	31 cm	
Produktgewicht	4,4 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411400	 4 006825 670738

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20-34 min	27-45 min	34-56 min	40-68 min	54-90 min	69-117 min	80-136 min	108-181 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)

Ersatz-Zinken PXC Obstrüttlter, 4 Stück	3405231	 4 006825 672886
---	---------	--

- » Bürstenloser Motor
- » Alu-Teleskopstange mit Verlängerung
- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Schneideinheit Heckenschere neigbar
- » Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- » Automatische Kettenschmierung
- » Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- » Verstellbarer Zusatzhandgriff
- » Tragegurt mit Schnellentriegelung



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

AKKU-MULTITOOL

GE-LM 36/4in1 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schwertlänge Kettensäge	200 mm	
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	10 m/s	
Schnittlänge Heckenschere	450 mm	
Zahnabstand Heckenschere	24 mm	
Schnittbreite Messer	255 mm	
Schnittbreite Faden	330 mm	
Max. Arbeitshöhe Hochgeräte	3,5 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch-Heckenschere)	
Produktgewicht	9,0 kg (inkl. aller Anbauteile)	
Schutzköder mit Wandhalterung	•	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade-geräte erhältlich	Artikelnummer 3410901	4 006825 651638

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min	136 min
³⁾	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min	108 min
⁴⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
⁵⁾	60 St.	80 St.	100 St.	120 St.	160 St.	200 St.	240 St.	320 St.

- ¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)
- ²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Sense
- ³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Rasentrimmer
- ⁴⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Hochheckenschere
- ⁵⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500187	4 006825 615463
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500117	4 006825 569100
Dickichtmesser 255 mm	3405082	4 006825 632774
Ersatzspule	3405102	4 006825 674224

- » Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel
- » Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- » Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- » Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- » Drehbarer Kettensägenaufsatz für Horizontalschnitt
- » Automatische Kettenschmierung
- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Verstellbarer Zusatzhandgriff



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

AKKU-MULTITOOL

GE-HC 18 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min	
Laufzeit	40 min	
Schwertlänge Kettensäge	200 mm	
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	3,76 m/s	
Schwertlänge Heckenschere	450 mm	
Zahnabstand Heckenschere	16 mm	
Max. Arbeitshöhe	4,0 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch-Heckenschere)	
Produktgewicht	6,2 kg (inkl. aller Anbauteile, ohne Akku)	
Inkl. 1 Akku (18 V 3,0 Ah Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3410805	4 006825 601329
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3410800	4 006825 601275

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	30 St.	40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.	150 St.
³⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

- Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen
- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster
- ³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Hochheckenschere

Ersatzkette 20cm 1,3 33T 3/8	4500188	4 006825 606355
Ersatzschwert 20cm 1,3	4500168	4 006825 606348

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

- » Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel
- » Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- » Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- » Kettenspannung und -wechsel werkzeuglos
- » Drehbarer Kettensägenaufsatz für Horizontalschnitt
- » Automatische Kettenschmierung
- » Krallenanschlag
- » Metallgetriebe
- » Verstellbarer Zusatzhandgriff



AKKU-HOCHENTASTER

GE-LC 18 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	200 mm
Schnittlänge	170 mm
Schnittgeschwindigkeit	3,76 m/s
Max. Arbeitshöhe	4,0 m
Produktgewicht	4,0 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410810  4 006825 604337

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 St.	40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.	150 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 20cm 1,3 33T 3/8	4500188	 4 006825 606355
Ersatzschwert 20cm 1,3	4500168	 4 006825 606348

Heckenschere



Verwendbar für	GE-LC 18 Li T
Produktgewicht	1,4 kg
Artikelnummer	3410818
EAN	 4 006825 624649

- » Alu-Teleskopstange mit Verlängerung
- » Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- » Kettenspannung und -wechsel mit Werkzeug
- » Automatische Kettenschmierung
- » Krallenanschlag
- » Metallgetriebe
- » Zusätzliche Haltefläche



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

AKKU-HOCHENTASTER

GC-LC 18/20 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	200 mm
Schnittlänge	195 mm
Schnittgeschwindigkeit	5,5 m/s
Max. Arbeitshöhe	4,0 m
Produktgewicht	3,4 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410581  4 006825 652123

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	37 St.	50 St.	65 St.	75 St.	100 St.	130 St.	155 St.	200 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500187	 4 006825 615463
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500117	 4 006825 569100

AKKU-HOCHHECKENSCHERE

GE-HH 18/45 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	450 mm	
Schnittlänge	400 mm	
Zahnabstand	16 mm	
Max. Arbeitshöhe	3,5 m	
Produktgewicht	4,3 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410866	 4 006825 630602

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- » Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel
- » Motorkopf mehrfach neigbar
- » Hauptgriff mehrfach neigbar
- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Metallgetriebe
- » Verstellbarer Zusatzhandgriff



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



Hochentaster

Verwendbar für	GE-HH 18/45 Li T
Produktgewicht	1,2 kg
Artikelnummer	3410835
EAN	 4 006825 624656

AKKU-HOCHHECKENSCHERE

GC-HH 18/45 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	450 mm	
Schnittlänge	410 mm	
Zahnabstand	18 mm	
Max. Arbeitshöhe	3,5 m	
Produktgewicht	3,0 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410585	 4 006825 652130

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- » Alu-Teleskopstange mit Verlängerung
- » Motorkopf mehrfach neigbar
- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Metallgetriebe
- » Drehbarer hinterer Handgriff
- » Zusätzliche Haltefläche





- » Bürstenloser Motor
- » Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- » Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- » Automatische Kettenschmierung
- » Anpassbare Kettengeschwindigkeit (High/Eco)
- » Metallkrallenanschlag
- » Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- » Kettenfangbolzen
- » Softgrip
- » Große Öleinfüllöffnung

NEU

Ab Herbst 2025



- » Bürstenloser Motor
- » Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- » Automatische Kettenschmierung
- » Metallkrallenanschlag
- » Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- » Kettenfangbolzen
- » Softgrip
- » Große Öleinfüllöffnung



- » Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- » Automatische Kettenschmierung
- » Metallkrallenanschlag
- » Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- » Kettenfangbolzen
- » Softgrip
- » Große Öleinfüllöffnung

AKKU-KETTENSÄGE

FORTEXXA 18/30

PXC-Akku Spannung	18 V	
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 2,0 PS	
Schwertlänge	300 mm	
Schnittlänge	270 mm	
Schnittgeschwindigkeit	8,9 / 6 m/s	
Öltankinhalt	160 ml	
Produktgewicht	4,0 kg	
Schutzköder	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4600010	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	53 St.	70 St.	88 St.	105 St.	140 St.	182 St.	210 St.	280 St.
 ³⁾	59 St.	78 St.	98 St.	117 St.	156 St.	203 St.	234 St.	312 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 4,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm im HIGH POWER-Modus

³⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm im ECO-Modus

Ersatzkette 30cm 1,1 45T 3/8	4500192	
Ersatzschwert 30cm 1,1	4500191	

AKKU-KETTENSÄGE

GE-LC 18/25 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 2,0 PS	
Schwertlänge	250 mm	
Schnittlänge	230 mm	
Schnittgeschwindigkeit	7,0 m/s	
Öltankinhalt	150 ml	
Produktgewicht	3,5 kg	
Schutzköder	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4600070	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	34 St.	44 St.	67 St.	71 St.	100 St.	145 St.	181 St.	242 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 4,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 25cm 1,1 40T 3/8	4501754	
Ersatzschwert 25cm 1,1	4501753	

AKKU-KETTENSÄGE

GE-LC 18/25-1 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 1,5 PS	
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min	
Schwertlänge	250 mm	
Schnittlänge	230 mm	
Schnittgeschwindigkeit	4,5 m/s	
Öltankinhalt	200 ml	
Produktgewicht	2,9 kg	
Schutzköder	•	
Inkl. 1 Akku (18 V 3,0 Ah Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 4501760	
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 4501761	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	50 St.	70 St.	85 St.	100 St.	130 St.	180 St.	200 St.	260 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 25cm 1,1 40T 3/8	4501754	
Ersatzschwert 25cm 1,1	4501753	



- » Bürstenloser Motor
- » Metallgetriebe
- » Werkzeugloser Ketten- und Schwertwechsel
- » Hochwertiges Schwert- und Ketten-Set
- » Handschutz und klappbare Kettenabdeckung
- » Ablagefläche für beidhändige Nutzung
- » Softgrip

AKKU-ASTKETTENSÄGE

GE-PS 18/15 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V		
Schwertlänge	158 mm		
Schnittlänge	125 mm		
Schnittgeschwindigkeit	4,8 m/s		
Produktgewicht	1,1 kg		
Schutzköder	•		
Dosierhilfe zum Beölen der Ketten	•		
Innensechskantschlüssel zum Spannen der Kette	•		
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4600040	4 006825 671612	

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	95 St.	127 St.	158 St.	190 St.	254 St.	329 St.	380 St.	506 St.

¹⁾ Akkukapazität


²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch weiches Rundholz ø 50 mm

Ersatzkette 15cm 1,0 28T 7,62	4500174	4 006825 673647
Ersatzschwert 15cm 1,0	4500163	4 006825 672503



Kettensägenbock

Profildicke	1,9 mm
Max. Tragkraft	150 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	7,1 kg
Artikelnummer	4500067
EAN	4 006825 548693



Kettensägenbock 2.5

Profildicke	2,5 mm
Max. Tragkraft	200 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	8,9 kg
Artikelnummer	4500690
EAN	4 006825 678826



Forstschutzhelm

Kopfumfang	52-66 cm
Produktgewicht	0,7 kg
Artikelnummer	4500480
EAN	4 006825 544565

- » Tiefenbegrenzung
- » Skala zur präzisen Schleifwinklereinstellung
- » LED Beleuchtung
- » Kettenspannvorrichtung



AKKU-KETTENSCHÄRFGERÄT

GE-CS 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V		
Schleifscheiben-Durchmesser (innen)	23 mm		
Schleifscheiben-Durchmesser (außen)	108 mm		
Schleifscheibendicke	3,2 mm		
Produktgewicht	1,7 kg		
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4499940	4 006825 613858	

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzschleifscheibe 3,2 mm	4500076	4 006825 548860
Ersatzschleifscheibe 4,5 mm	4500071	4 006825 548853

- » Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- » Abnehmbarer Astbügel
- » Schwingungsentkoppelte Batterieaufnahme
- » Langlebiges Metallgetriebe
- » Softgrip
- » Gürtelclip



AKKU-ASTSÄGE

GE-GS 18/150 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Sägeblattlänge	151 mm	
Schnittstärke mit Astbügel	80 mm	
Schnittstärke ohne Astbügel	100 mm	
Produktgewicht	1,1 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3408290	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	70 St.	90 St.	115 St.	140 St.	180 St.	240 St.	280 St.	360 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Rundholz ø 60 mm

Sägeblatt-Set 3-tlg. Holz/Metall	49576105	
----------------------------------	----------	---

- » Bypass-Klinge
- » Gürtelclip
- » On/Off Schiebeschalter
- » Stabile Kunststoffabdeckung
- » Ergonomischer Handgriff mit Softgrip



AKKU-ASTSCHERE

GE-LS 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Astdurchmesser	28 mm	
Produktgewicht	0,8 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3408300	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1070 St.	1426 St.	1783 St.	2139 St.	2852 St.	3708 St.	4278 St.	5704 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm



- » Mehrteiliges Rohr mit Bajonetverschluss
- » Elektronische Drehzahlregulierung (LED)
- » 3in1: Laubbläser, Werkstattbläser, Grill-Anzündhilfe

AKKU-UNIVERSALBLÄSER

GE-UB 18/250 Li E

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Laufzeit	20-130 min	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	250 km/h	
Max. Blasleistung	120 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	4500 - 15000 min ⁻¹	
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)	
Inkl. 1 Akku (18 V 4,0 Ah Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3433560	 4 006825 679793
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3433542	 4 006825 659405

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7-48 min	10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl



- » Elektronische Drehzahlregulierung
- » Softgrip
- » Leicht und handlich

AKKU-LAUBBLÄSER

GE-CL 18 Li E

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	210 km/h	
Max. Blasleistung	105 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	1400 - 12000 min ⁻¹	
Produktgewicht	1,3 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3433532	 4 006825 610246

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min	52-960 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

- » Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion
- » Bürstenloser Motor
- » Elektronische Drehzahlregulierung
- » Zusatzhandgriff
- » Führungsräder
- » Fangsack mit Sichtfenster
- » Tragegurt
- » Softgrip



AKKU-LAUBSAUGER

VENTURRO 18/210

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	210 km/h	
Max. Saugleistung	500 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	8000 - 14000 min ⁻¹	
Häckselfunktion	10:1	
Fangsackvolumen	45 l	
Produktgewicht	3,0 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3433625	 4 006825 663631

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	0-12 min	0-14 min	5-18 min	7-20 min	9-30 min	11-42 min	15-45 min	18-60 min
 ³⁾	3-10 min	4-15 min	5-19 min	7-22 min	9-32 min	13-40 min	14-48 min	18-64 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

- » Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blaskfunktion
- » Bürstenloser Motor
- » Elektronische Drehzahlregulierung
- » Zusatzhandgriff (verstellbar)
- » Führungsräder
- » Fangsack mit Sichtfenster
- » Tragegurt
- » Softgrip



AKKU-LAUBSAUGER

GE-CL 36 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	210 km/h	
Max. Saugleistung	720 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	8000 - 13000 min⁻¹	
Häckselfunktion	10:1	
Fangsackvolumen	45 l	
Produktgewicht	3,4 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3433600	

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	9-20 min	10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min	44-130 min
 3)	10-30 min	13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min	54-150 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

3) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmusodus – abhängig von gewählter Drehzahl

- » Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blaskfunktion
- » Turbofunktion
- » Elektronische Drehzahlregulierung
- » Zusatzhandgriff (verstellbar)
- » Führungsräder (höhenverstellbar)
- » Fangsack mit Sichtfenster
- » Tragegurt
- » Softgrip



AKKU-LAUBSAUGER

GE-CL 36/230 Li E

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	230 km/h	
Max. Saugleistung	700 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	8000 - 14000 min⁻¹	
Häckselfunktion	10:1	
Fangsackvolumen	45 l	
Produktgewicht	3,1 kg (Blasen) / 4,4 kg (Saugen)	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3433630	

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min	48-110 min
 3)	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min	26 min
 4)	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min	54-116 min
 5)	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min	30 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

3) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Saugmodus

4) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmusodus – abhängig von gewählter Drehzahl

5) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Blasmusodus

- » Klappbare Abdeckung zum Schutz der Akkus
- » Motorschutzschalter
- » 3 Wendemesser aus Spezialstahl
- » Abklappbarer Trichter mit Sicherheitsverriegelung
- » Großdimensionierte Trichteröffnung
- » Transporträder
- » Transportgriff



AKKU-MESSERHÄCKSLER

REDAXXO 36/25

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Leerlaufdrehzahl	3000 min⁻¹	
Max. Aststärke	25 mm	
Fangsackvolumen	55 l	
Produktgewicht	10,5 kg	
Stopfer	•	
Häckselgutfangsack	•	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3430710	

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 5,2 Ah wählen

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser	3405931	
--------------	---------	---

- » Werkzeugloser Messerwechsel
- » Lasergeschnittene Messer
- » Abgedecktes Getriebegehäuse
- » Softgrip
- » Teleskopstiel



AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE

GE-CG 18/100 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	1,9 kg (ohne Akku)	
Inkl. 1 Akku (18 V 2,5 Ah Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3410316	
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3410310	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- » Werkzeugloser Messerwechsel
- » Lasergeschnittene Messer
- » Abgedecktes Getriebegehäuse
- » Softgrip



AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE

GE-CG 18/100 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	0,7 kg	
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3410313	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- » Werkzeugloser Messerwechsel
- » Lasergeschnittene Messer
- » Metallgetriebe
- » Softgrip



AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE

GE-CG 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	0,7 kg	
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3410370	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- » Werkzeugloser Messerwechsel
- » Lasergeschnittene Messer
- » Metallgetriebe
- » Softgrip



AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE

GE-CG 18/1 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Produktgewicht	0,7 kg	
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3410382	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- » Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau
- » Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- » Individuell einstellbare Messingdüse
- » Akku-Abdeckung – Schutz vor eindringendem Wasser
- » Sprühlanze mit arretierbarer Bedientaste
- » Gepolsterter Tragegurt
- » Große Einfüllöffnung



AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT

GE-WS 18/150 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Tank Füllmenge	15 l
Max. Sprühdruk	4,5 bar
Länge Druckschlauch	1400 mm
Max. Flüssigkeitstemperatur	40°C
Produktgewicht	4,7 kg
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3425230 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	2 h	2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h	10 h

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- » Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau
- » Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- » Individuell einstellbare Messingdüse
- » Teleskopierbare Lanze aus Edelstahl
- » Akku-Abdeckung – Schutz vor eindringendem Wasser
- » Sprühlanze mit arretierbarer Bedientaste
- » Große Bügel am Tank – einfaches Öffnen/Schließen
- » Gepolsterter Tragegurt



AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT

GE-WS 18/75 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Tank Füllmenge	7,5 l
Max. Sprühdruk	2,5 bar
Länge Druckschlauch	1400 mm
Max. Flüssigkeitstemperatur	40°C
Produktgewicht	2,4 kg
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3425220 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- » Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau
- » Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- » Individuell einstellbare Messingdüse
- » Teleskopierbare Lanze aus Edelstahl
- » Akku-Abdeckung – Schutz vor eindringendem Wasser
- » Sprühlanze mit arretierbarer Bedientaste
- » Große Bügel am Tank – einfaches Öffnen/Schließen
- » Gepolsterter Tragegurt



AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT

GE-WS 18/35 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Tank Füllmenge	3,5 l
Max. Sprühdruk	2,5 bar
Länge Druckschlauch	1400 mm
Max. Flüssigkeitstemperatur	40°C
Produktgewicht	2,2 kg
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3425210 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



Sprüher Zubehör Kit

Teleskopierbare Lanze	1 - 2 m
Produktgewicht	0,25 kg
Artikelnummer	3425205
EAN	



Tank 7,5 Liter

Tank Füllmenge	7,5 l
Produktgewicht	0,8 kg
Artikelnummer	3425206
EAN	

- » Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau
- » Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- » Individuell einstellbare Messingdüse
- » Große Bügel am Tank – einfaches Öffnen/Schließen



AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT

GE-WS 18/10 Li

PXC-Akku Spannung	18 V		
Tank Füllmenge	1,0 l		
Max. Sprühdruck	1,3 bar		
Max. Flüssigkeitstemperatur	40°C		
Produktgewicht	0,6 kg		
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3425240	4 006825 669909	

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	12 h	16 h	20 h	24 h	32 h	42 h	48 h	64 h

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- » Arretierungsschalter
- » Geeignet zum Entlüften
- » 2 Ventiladapter
- » LED
- » Geeignet für Schlauchboote, Luftmatratzen, andere Freizeitartikel



AKKU-LUFTPUMPE

CE-AP 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V		
Luftstrom	670 l/min		
max. Druck	0,05 bar		
Produktgewicht	0,4 kg (ohne Akku)		
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 2070110	4 006825 658996	

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	49 min	65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

NEU

- » Lampenkopf drehbar (290°) und neigbar (300°)
- » Tragegriff
- » Befestigungsklammer



AKKU-OUTDOOR-LAMPE

GC-OL 18/1500 Li

PXC-Akku Spannung	18 V		
Leuchtstärke	309 / 825 / 1500 lm		
Lichttemperatur	7000 K		
Anzahl LEDs	36		
Produktgewicht	0,5 kg		
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 2320120	4 006825 680423	

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	2,4 h	3,2 h	4 h	4,8 h	6,4 h	8,3 h	9,6 h	12,8 h
³⁾	7,2 h	9,6 h	12 h	14,4 h	19,2 h	25 h	28,8 h	38,4 h

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung bei max. Leuchtstärke
³⁾ Leuchtdauer je Akkuladung bei min. Leuchtstärke

NEU



- » Drehwinkel Ventilatorkopf: +/- 60°
- » Teleskop-Standfuß
- » Timer 1-8 h
- » Ventilatorkopf neigbar

AKKU-VENTILATOR

GE-CF 18/320 P Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	330 / 460 / 760 / 910 min ⁻¹	
Windstärke	15000 m/h	
Ventilator Durchmesser	320 mm	
Produktgewicht	3,4 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3408071	 4 006825 679298

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	14,0 h	15,8 h	22,4 h	27,2 h	36,6 h	43,6 h	54,3 h	73,0 h
 ³⁾	4,4 h	5,4 h	7,0 h	8,3 h	11,0 h	13,7 h	16,5 h	22,0 h

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung bei min. Umdrehung
- ³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung bei max. Umdrehung

- » Drehwinkel Ventilatorkopf: 0°-360°
- » Tragegriff
- » Verschiedene Befestigungs-
möglichkeiten



AKKU-VENTILATOR

GE-CF 18/2200 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	1200 / 1700 / 2200 min ⁻¹	
Windstärke	15000 m/h	
Ventilator Durchmesser	180 mm	
Produktgewicht	1,2 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3408035	 4 006825 665253

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5,3 h	7 h	8,8 h	10,6 h	14 h	18,3 h	21,2 h	28 h
 ³⁾	2 h	2,6 h	3,3 h	4 h	5,3 h	7 h	8 h	10,6 h

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung bei min. Umdrehung
- ³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung bei max. Umdrehung

NEU

- » Ventilatorkopf drehbar (290°)
und neigbar (300°)
- » Tragegriff
- » Befestigungsklammer



AKKU-VENTILATOR

GC-CF 18/110 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2500 / 3400 min ⁻¹	
Windstärke	15000 m/h	
Ventilator Durchmesser	110 mm	
Produktgewicht	0,5 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3408061	 4 006825 677645

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	19,5 h	26 h	32 h	38,5 h	51 h	67 h	77 h	102 h
 ³⁾	4 h	5,3 h	6,6 h	8 h	11 h	14 h	16 h	21,2 h

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung bei min. Umdrehung
- ³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung bei max. Umdrehung

- » Gepolsterter Tragegurt
- » Große Schnalle zum Öffnen und Schließen
- » Kabelhaken
- » Zweiter Akku-Einschub abnehmbar



AKKU-GÜRTEL

GE-PB 36/18 Li

PXC-Akku Spannung	Für 18 V und 2x 18 V geeignet	
Anzahl Akku-Einschub	2 St.	
Länge Kabel	150 cm	
Länge Gurt	150 cm	
Produktgewicht	1,7 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3408310	 4 006825 659580



- » Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- » Heizmantel aus verzinktem Stahlblech
- » Piezozündung
- » Ein-/Ausschalter für Lüfter
- » Rückbrandsicherung + Piezoelektrische Flammsicherung
- » Magnetventil + Gasventilknopf
- » Zugelassen zur Verwendung in DE + AT

GAS-HEISLUFTGENERATOR MIT AKKU

GE-HG 18/370 Niro Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Nennwärmeleistung	37 kW	
Luftvolumenstrom	1000 m³/h	
Nennanschlusswert	2693 g/h	
Betriebsdruck max.	1,5 bar	
Gasflasche	5 kg - 11 kg Propan-Butan	
Gastyp	Propan, Butan oder Propan-Butan- Gemische	
Produktgewicht	4,7 kg	
Zubehör	Druckregler 1500 mbar + Gas- schlauch	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 2330805	 4 006825 641851

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	90 min	140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min	560 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung

NEU



- » Wandhalterung inkl. Dübel und Schrauben
- » Gartenschlauch (30 m)
- » Gartenspritze (Punkt- und Kegelstrahl)
- » Tragegriff / 2 Griffmulden
- » Nachtropfstopp
- » Patentiertes Schlauchführungssystem
- » Stufenloser Schlauchauszug
- » Reinigungsbürsten am Einzug
- » Wartungsklappe
- » Restwasserablauf

AKKU-SCHLAUCHTROMMEL (WASSER)

GE-HR 18/30-1 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Gartenschlauch Länge	30 m	
Gartenschlauch Durchmesser	12,5 mm (1/2")	
Anschlusschlauch Länge	1,5 m	
Anschlusschlauch Durchmesser	12,5 mm (1/2")	
Schwenkbereich	180°	
Produktgewicht	12,1 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4173773	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25x	33x	42x	50x	66x	86x	100x	132x
 ³⁾	17x	22x	28x	34x	44x	57x	68x	88x

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch ohne Wasser
- ³⁾ Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch mit Wasser

NEU



- » Wandhalterung inkl. Dübel und Schrauben
- » Tragegriff / 2 Griffmulden
- » Nachtropfstopp
- » Patentiertes Schlauchführungssystem
- » Stufenloser Schlauchauszug
- » Reinigungsbürsten am Einzug
- » Wartungsklappe
- » Restwasserablauf

AKKU-SCHLAUCHTROMMEL (WASSER)

GE-HR 18/30-1 WH Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Gartenschlauch Länge	[30 m]*	
Gartenschlauch Durchmesser	[12,5 mm (1/2")]*	
Anschlusschlauch Länge	1,5 m	
Anschlusschlauch Durchmesser	12,5 mm (1/2")	
Schwenkbereich	180°	
Produktgewicht	8,5 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4173774	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25x	33x	42x	50x	66x	86x	100x	132x
 ³⁾	17x	22x	28x	34x	44x	57x	68x	88x

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch ohne Wasser
- ³⁾ Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch mit Wasser

* Gartenschlauch nicht im Lieferumfang enthalten

Schlauch- und Transportwagen



Traglast max.	50 kg
Auflagefläche	28 x 34 cm
Durchmesser Räder	170 mm
Volumen Gartensack	75 l
Produktgewicht	4,8 kg
Artikelnummer	4173772
EAN	



**AUTOMATISCHE AKKU-GARTENPUMPE
AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC**

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 37 m	
Max. Ansaughöhe	6 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Produktgewicht	4,8 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 4180420	 4 006825 668391

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 ³⁾	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)
²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus
³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus

- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserablassschraube
- » Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
- » Akku-Kapazitätsanzeige (LED)
- » Vorfilter
- » Rückschlagventil
- » Wasserfüll- / Schmutzanzeige
- » Sauganzeige
- » Automatikfunktion
- » Trockenlaufsicherung

NEU



**AUTOMATISCHE AKKU-GARTENPUMPE
AQUINNA 18/30 F LED AUTOMATIC**

PXC-Akku Spannung	18 V (+ 18 V)	
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 28 m	
Max. Ansaughöhe	6 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Produktgewicht	4,3 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4180460	 4 006825 681512

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	10 min	15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min
 ³⁾	14 min	19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
 ⁴⁾	20 min	30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
 ⁵⁾	28 min	38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung mit einem Akku im BOOST-Modus
³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung mit einem Akku im ECO-Modus
⁴⁾ Max. Laufzeit mit zwei Akkus im BOOST-Modus je Akkuladung
⁵⁾ Max. Laufzeit mit zwei Akkus im ECO-Modus je Akkuladung

- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserablassschraube
- » Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
- » Akku-Kapazitätsanzeige (LED)
- » Vorfilter
- » Rückschlagventil
- » Wasserfüll- / Schmutzanzeige
- » Sauganzeige
- » Automatikfunktion
- » Trockenlaufsicherung





- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserablassschraube
- » Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
- » Akku-Kapazitätsanzeige (LED)
- » Vorfilter
- » Rückschlagventil
- » Wasserfüll- / Schmutzanzeige

AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 36/38 F LED

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 37 m	
Max. Ansaughöhe	6 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Produktgewicht	4,3 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4180410	 4 006825 668384

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 ³⁾	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus

³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserablassschraube
- » Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
- » Wasserfüllanzeige

AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 36/34

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	3400 l/h / 37 m	
Max. Ansaughöhe	6 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Produktgewicht	3,8 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4180450	 4 006825 673975

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 ³⁾	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus

³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserablassschraube
- » Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)



AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 36/30

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 26 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1 1/4") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Produktgewicht	3,3 kg	
Zubehör	Adapter 33,3 mm (1") AG	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 4180400	4 006825 638981

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
³⁾	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)
²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus
³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus

NEU



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserablassschraube
- » Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
- » Saugschlauch inklusive



AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 36/30 Set

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 26 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1 1/4") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Produktgewicht	3,3 kg	
Zubehör	Saugschlauch (4 m)	
Artikel ohne Akkus / Ladegeräte, mit Saugschlauch (4 m)	Artikelnummer 4180401	4 006825 679762

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
³⁾	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)
²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus
³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserablassschraube
- » Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
- » Akku-Kapazitätsanzeige (LED)
- » Vorfilter
- » Rückschlagventil
- » Wasserfüll- / Schmutzanzeige

AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 18/30 F LED

PXC-Akku Spannung	18 V (+ 18 V)	
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 28 m	
Max. Ansaughöhe	6 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Produktgewicht	3,9 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4180430	4 006825 668513

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	10 min	15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min
³⁾	14 min	19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
⁴⁾	20 min	30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
⁵⁾	28 min	38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus mit 1x 18 V-Akku
- ³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus mit 1x 18 V-Akku
- ⁴⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus mit 2x 18 V-Akkus
- ⁵⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus mit 2x 18 V-Akkus



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserablassschraube
- » Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)

AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 18/28

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	2800 l/h / 25 m	
Max. Ansaughöhe	6 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Produktgewicht	2,4 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4180440	4 006825 668711

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	10 min	14 min	17 min	20 min	28 min	36 min	40 min	56 min
³⁾	14 min	18 min	22 min	27 min	36 min	47 min	54 min	72 min

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus
- ³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus

Zubehör Oberflächenpumpen

Saugschlauch 7 m, Messing	Artikelnummer 4173640	4 006825 549171
Saugschlauch 4 m, Messing	Artikelnummer 4173630	4 006825 549133
Saugschlauch 7 m, Kunststoff	Artikelnummer 4173645	4 006825 549102
Saugschlauch 4 m, Kunststoff	Artikelnummer 4173635	4 006825 549058
Vorfilter 25 cm	Artikelnummer 4173851	4 006825 549195
Vorfilter 12 cm	Artikelnummer 4173801	4 006825 549188
Adapter 33,3 mm (1") AG	Artikelnummer 4173761	4 006825 662733



AKKU-TAUCHDRUCKPUMPE

GE-PP 18 RB Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 20 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") AG	
Verbindungsleitung	5 m	
Produktgewicht ohne / mit Zubehör	2,5 / 2,8 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4170429	 4 006825 651270

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser

- » Mobile Batteriebox
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Integrierte Wandbefestigung
- » Einhängenvorrichtung aus Edelstahl
- » Verlängerungsrohr teleskopierbar
- » Flexibler Schwannenhals



AKKU-KLARWASSERPUMPE

GE-SP 18 LL Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Absaugung bis	1 mm	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") AG	
Verbindungsleitung	5 m	
Produktgewicht	2,2 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4181560	 4 006825 661415

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	25 min	30 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser

- » Mobile Batteriebox
- » Trockenlaufsicherung
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Integrierte Wandbefestigung
- » Einhängenvorrichtung aus Edelstahl
- » Flachabsaugend bis 1 mm wisch trocken

Poolfolienaufsatz	4181563	 4 006825 682038
-------------------	---------	---



AKKU-KLARWASSERPUMPE

GE-SP 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Absaugung bis	15 mm	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") AG	
Verbindungsleitung	5 m	
Produktgewicht	2,6 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4181500	 4 006825 651379

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser

- » Mobile Batteriebox
- » Trockenlaufsicherung
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Integrierte Wandbefestigung
- » Einhängenvorrichtung aus Edelstahl



- » Mobile Batteriebox
- » Trockenlaufsicherung
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Integrierte Wandbefestigung
- » Einhängenvorrichtung aus Edelstahl
- » Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)

AKKU-SCHMUTZWASSERPUMPE

GE-DP 18/25 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	7500 l/h / 5 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Absaugung bis	35 mm	
Fremdkörper bis	25 mm	
Schlauchanschluss	42 mm (1¼") AG	
Verbindungsleitung	5 m	
Produktgewicht	3,3 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4181580	 4 006825 665642

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 ³⁾	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im BOOST-Modus

³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im ECO-Modus



- » Mobile Batteriebox
- » Trockenlaufsicherung
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Integrierte Wandbefestigung
- » Einhängenvorrichtung aus Edelstahl
- » Flachabsaugend bis 1 mm wischtrocken
- » Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
- » Absaugniveau-Regulierung

AKKU-SCHMUTZWASSERPUMPE

GE-DP 18/25 LL Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	7000 l/h / 5 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Absaugung bis	1 mm	
Fremdkörper bis	25 mm	
Schlauchanschluss	42 mm (1¼") AG	
Verbindungsleitung	5 m	
Produktgewicht	3,4 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4181590	 4 006825 668780

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 ³⁾	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im BOOST-Modus

³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im ECO-Modus



SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case S-F

Lieferumfang	1x Systemkoffer + 1x Schaumstoffeinlage für Geräte	
Innenmaße	415 x 280 x 95 mm	
Außenmaße	444 x 330 x 131 mm	
Beladungskapazität	90 kg	
Produktgewicht	1,7 kg	
Artikelnummer	4540011	

- » Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
- » 2x einklappbare, ergonomische Griffe für angenehmes Tragen



Kunststofffächer-Set

Passend für	E-Case S-F
Lieferumfang	2x lange, 3x mittlere, 4x kurze Abtrenner
Artikelnummer	4540012
EAN	

Rasterschaumstoff



Passend für	E-Case S-F
Lieferumfang	1x anpassbare Raster-schaumstoffeinlage
Artikelnummer	4540013
EAN	



SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case M

Lieferumfang	1x E-Case M + 1x Handwerkzeuginlage	
Innenmaße	415 x 280 x 250 mm	
Außenmaße	444 x 330 x 295 mm	
Beladungskapazität	90 kg	
Produktgewicht	2,9 kg	
Artikelnummer	4540021	

- » Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
- » Mit einer Innenhöhe von 25 cm optimiert für große Eihell-Produkte
- » Einklappbarer, ergonomischer Tragegriff für angenehmes Tragen



SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Tower

Lieferumfang	1x E-Case S + 1x Schaumstoffeinlage für Geräte, 1x E-Case S + 1x Kunststofffächer-Set, 1x E-Case L + 1x Handwerkzeuginlage + 2x Abstandhalter	
Innenmaße	415 x 280 x 95 mm (E-Case S), 415 x 273 x 320 mm (E-Case L)	
Außenmaße (inkl. Teleskopgriff)	444 x 368 x 700 mm	
Beladungskapazität	120 kg	
Produktgewicht	10,1 kg	
Kunststofffächer	2x lange, 3x mittlere, 4x kurze Abtrenner	
Artikelnummer	4540015	

- » Systemkoffer-Komplettlösung für den ambitionierten Heimwerker



- » Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
- » Große, gummierte 15 cm All-Terrain Räder
- » Für Lagerung und Transport großer Werkzeuge

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case L

Lieferumfang	1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Abstandhalter	
Innenmaße	415 x 273 x 320 mm	
Außenmaße (inkl. Teleskopgriff)	444 x 406 x 355 mm	
Beladungskapazität	120 kg	
Produktgewicht	6,3 kg	
Artikelnummer	4540014	 4 006825 660562



- » Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
- » Ergonomische Seitengriffe für Transport
- » Stapelung on-top möglich

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Werkzeugkiste

Lieferumfang	1x E-Case Werkzeugkiste	
Außenmaße	444 x 320 x 210 mm	
Innenmaße	403 x 290 x 195 mm	
Beladungskapazität	90 kg	
Produktgewicht	1,7 kg	
Artikelnummer	4540037	 4 006825 677973



- » Mitglied des modularen E-Case Systems
- » Große Außentaschen für Akkus und Ladegeräte
- » Halterungen für Wasserwaage

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Tasche

Lieferumfang	1x E-Case Tasche	
Außenmaße	440 x 220 x 330 mm	
Innenmaße	430 x 210 x 290 mm	
Beladungskapazität	30 kg	
Produktgewicht	1,5 kg	
Artikelnummer	4540036	 4 006825 677966



- » Verriegelungssystem für die Verbindung von Rollbrett und Koffer
- » Zusätzliche Verriegelung für Half Size E-Cases
- » Spanngurtfixierung zum Transport größerer Gegenstände
- » Große Auflagefläche ermöglicht Transport von Getränkekisten
- » Integrierte Fußbremsen

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Rollbrett

Lieferumfang	1x E-Case Rollbrett	
Maße	403 x 290 mm	
Beladungskapazität	120 kg	
Produktgewicht	3,6 kg	
Artikelnummer	4540041	

NEU



- » Verriegelungssystem, für die Verbindung gestapelter Koffer
- » Zusätzliche Verriegelung für Half Size E-Cases
- » Ergonomischer Tragegriff für Transport
- » 2 kleinere und 1 größere Schublade für flexible Aufbewahrung
- » Absperbar

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Schubladenkoffer

Lieferumfang	1x E-Case mit 3 Schubladen + 12x Sortierboxen + Kunststoffächer-Set	
Außenmaße	444 x 322 x 340 mm	
Beladungskapazität	60 kg	
Produktgewicht	7,4 kg	
Kunststoffächer	•	
Sortierboxen	•	
Artikelnummer	4540047	

NEU



- » Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
- » Verbindungselement zwischen E-Case und Half Size E-Case
- » Zusätzlich als Wandhalterung nutzbar

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Adapterplatte

Lieferumfang	1x E-Case Adapterplatte	
Nutzlast bei Montage auf dem E-Case oder Boden	90 kg	
Nutzlast bei Montage an der Wand	25 kg	
Produktgewicht	0,8 kg	
Artikelnummer	4540043	

NEU



- » Mitglied des modularen E-Case Systems
- » Weitere Half Size Komponenten können gestapelt werden
- » Hochwertiger transparenter Deckel
- » Ergonomischer Tragegriff für Transport

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Half Size Sortierbox

Lieferumfang	1x E-Case Half Size Organisier + 3x Sortierboxen + 1x große Box + 2x Abtrenner	
Maße	300 x 262 x 78 mm	
Beladungskapazität	12,5 kg	
Produktgewicht	1,0 kg	
Sortierboxen	•	
Artikelnummer	4540048	

NEU



- » Mitglied des modularen E-Case Systems
- » Große Fläche zum Arbeiten
- » Ablagefächer für Schrauben, Dübel, Schraubenzieher etc.

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Arbeitsplatte

Lieferumfang	1x E-Case Arbeitsplatte	
Maße	500 x 360 x 42 mm	
Produktgewicht	1,7 kg	
Artikelnummer	4540049	

ZUBEHÖR – KOFFER + TASCHEN

E-Box L70



Lieferumfang	1 Universal-Koffer
Innenmaße	670 x 190 x 300 mm
Außenmaße	700 x 250 x 350 mm
Beladungskapazität	50 kg
Produktgewicht	4,1 kg
Artikelnummer	4530054
EAN	

Einhell Bag 56/29



Lieferumfang	1 Universal-Tasche
Innenmaße	520 x 290 x 250 mm
Außenmaße	520 x 290 x 300 mm
Beladungskapazität	25 kg
Produktgewicht	1,7 kg
Artikelnummer	4530078
EAN	

E-Box M55



Lieferumfang	1 Universal-Koffer
Innenmaße	510 x 327 x 124 mm
Außenmaße	550 x 400 x 150 mm
Beladungskapazität	30 kg
Produktgewicht	3,0 kg
Artikelnummer	4530049
EAN	

Einhell Bag 45/29



Lieferumfang	1 Universal-Tasche
Innenmaße	420 x 270 x 200 mm
Außenmaße	450 x 290 x 220 mm
Beladungskapazität	20 kg
Produktgewicht	1,2 kg
Artikelnummer	4530074
EAN	

E-Box S35



Lieferumfang	1 Universal-Koffer
Innenmaße	310 x 250 x 89,5 mm
Außenmaße	350 x 330 x 110 mm
Beladungskapazität	12 kg
Produktgewicht	1,6 kg
Artikelnummer	4530045
EAN	

Einhell Bag 45/22



Lieferumfang	1 Universal-Tasche
Innenmaße	390 x 200 x 190 mm
Außenmaße	450 x 220 x 350 mm
Beladungskapazität	15 kg
Produktgewicht	0,9 kg
Artikelnummer	4530037
EAN	

Einhell
DIE AKKU-KOMPETENZ.



**STAUB
GESCHÜTZT** **WASSER
GESCHÜTZT**

**SEALED
TECHNOLOGY**

ZUBEHÖR - AKKUS

4,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku



Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung	18 V / 4,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Produktgewicht	0,58 kg
Artikelnummer	4511627
EAN	4 006825 673227

3,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku



Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung	18 V / 3,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Produktgewicht	0,57 kg
Artikelnummer	4511618
EAN	4 006825 672794

**SEALED
TECHNOLOGY**



**SEALED TECHNOLOGY.
KEINE CHANCE FÜR STAUB UND WASSER.**

Offiziell geprüft nach IP57 Schutzklasse.*

IP57 - WAS BEDEUTET DAS?


STAUB 5

Geschützt gegen jegliche Art von Fremdkörpern und Staub - egal ob von Holz, Ziegel oder Metall.



7 WASSER

Geschützt gegen starkes Strahlwasser und sogar gegen kurzzeitiges Untertauchen - bis 1m Tiefe, bis zu 30 min.



Neben dem versiegelten Gehäuse sorgt die sensorgesteuerte Sicherheitsabschaltung dafür, dass es unter Wasser nicht zu einem Kurzschluss kommen kann.

Nach dem Trocknen der Kontakte ist der Akku wieder einsatzbereit.

* Der Schutz nach IP57 bezieht sich auf den Akku selbst. Er gilt nicht für Geräte, welche mit dem Akku betrieben werden.



PLUS TECHNOLOGIE

Durch den Umstieg auf das neue „21700“ Zellformat (21 mm Durchmesser, 70 mm Länge) erhalten unsere neuesten Power X-Change Akkus die beste Kombination aus Power bzw. Laufzeit und Gewicht.

Warum? Mit dieser Zelltechnologie sind gleiche Power und Laufzeit mit fünf statt bisher zehn Zellen möglich.

Der Vorteil? Die neuen PLUS-Akkus sind 12 % leichter und 13 % kompakter als bisher – bei 100 % Power und Laufzeit.

Das Ergebnis: Multitalente mit geringem Gewicht für leistungsintensive Anwendungen, wie z. B. für Akku-Kettensägen.

4,0 Ah	➤	4,0 Ah PLUS	
			⊖ 13% kompakter ^{*)}
			⊖ 12% leichter ^{*)}
			⊕ 100% Power

*) im Vergleich zum herkömmlichen 4,0 Ah Akku



MULTI-AH TECHNOLOGIE

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 5 Ah (bzw. 4 Ah) Akku zum 8 Ah (bzw. 6 Ah) Akku ganz einfach per Knopfdruck möglich. Der 5 Ah Akku hat eine 3x längere Gesamtlebensdauer und eignet sich für leichte Anwendungen (z.B. Akku-Lampe oder Akku-Schrauber). Der 8 Ah Akku eignet sich für maximale Laufzeit bei leistungsintensiven Anwendungen (z. B. Akku-Rasenmäher oder Akku-Nass-Trockensauger).

5 Ah	➤	⊕ 300% Mehr Lebensdauer ¹⁾
8 Ah	➤	⊕ 60% Mehr Laufzeit ²⁾

1) im Vergleich zu jedem gewöhnlichen Lithium-Ionen Akku
2) im Vergleich zum 5 Ah Akku



EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE – TWIN-PACK TECHNOLOGIE

Jeder Power X-Change Akku von Einhell verfügt über 18 V Spannung. Wird für leistungsintensivere Geräte mehr Power benötigt, werden dank Twin-Pack Technologie einfach **zwei 18 Volt Akkus in einem 36 Volt Gerät** kombiniert. Durch die Verdoppelung der Spannung verdoppelt sich auch automatisch die Power.

Noch längeres Arbeiten ohne Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Werden die ersten beiden Akkus leer, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.

ZUBEHÖR – AKKUS

Ein Akku für alle Geräte

Unsere Akkus sind nicht nur einzeln (Solo-Artikel), sondern auch im Doppelpack (Twin-Pack) erhältlich. Für den Einstieg in die Einhell-Welt empfiehlt es sich, ein Starter Kit (Akku + Ladegerät) zu wählen.

Weniger Gewicht und Größe PXC Akkus Mehr Power und Laufzeit

	 1,5 Ah	 2,0 Ah	 2,5 Ah	 3,0 Ah	 3,0 Ah PLUS	 3,0 Ah SEALED NEU
Solo (1 Akku)	Nur in Starter Kits erhältlich	4511395	Nur in Starter Kits erhältlich	Nur in Kits erhältlich	4511501	4511618
EAN	-		-	-		
Power	max. 450 W	max. 450 W	max. 720 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W
Gewicht	400 g	400 g	460 g	650 g	585 g	595 g
Features						
PLUS – Extra Power					✓	✓
SEALED						✓
Multi-Ah						

Weniger Gewicht und Größe PXC Akkus Mehr Power und Laufzeit

	 4,0 Ah	 4,0 Ah PLUS	 4,0 Ah SEALED NEU	 5,2 Ah	 4-6 Multi-Ah	 5-8 Multi-Ah
Solo (1 Akku)	4511396	4511553	4511627	4511437	4511502	4511600
EAN						
Power	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 1260 W	max. 1350 W	max. 1350 W
Gewicht	670 g	595 g	605 g	890 g	1020 g	1050 g
Features						
PLUS – Extra Power		✓	✓	✓	✓	✓
SEALED			✓			
Multi-Ah					✓	✓

	 3,0 Ah PLUS	 4,0 Ah	 4,0 Ah PLUS	 5,2 Ah
Twin-Pack (2 Akkus)	4511631	4511489	4511629	4511526
EAN				

ZUBEHÖR – STARTER KITS

Aller Anfang ist leicht – mit dem Einhell Power X-Change Starter Kit

Technische Daten und Eigenschaften im Überblick:

					
	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah
Artikelnummer (1 Akku + 1 Ladegerät)	4512097	4512042	4512159	4512114	4512143
EAN					
Artikelnummer (2 Akkus + 1 Twincharger)	-	4512112	-	-	-
EAN	-		-	-	-
Ladegerät (mehr Informationen in der Ladegerätetabelle)	3 A Charger	3 A Charger / 3 A Twincharger	3 A Charger	3 A Charger	6 A Boostcharger
Ready to go	50 min	75 min	75 min	80 min	60 min

ZUBEHÖR – LADEGERÄTE

Ein Ladegerät für alle Akkus – 100% Kompatibilität

					
	3 A Charger	3 A Carcharger	4 A Fastcharger	6 A Boostcharger	8 A Boostcharger
Artikelnummer	Nur in Starter Kits erhältlich	4512113	4512103	Nur in Starter Kits erhältlich	4512155
EAN	-			-	
Ladestrom	3 A	3 A	4 A	6 A	8 A
Portanzahl für PXC Akku	1	1	1	1	1

			
	3 A Twincharger	4 A Twincharger	4 A Quattrocharger
Artikelnummer	4512069	4512161	4512102
EAN			
Ladestrom	3 A (je Port)	4 A (je Port)	4 A (je Port) (paralleles Laden 2x2 Akkus)
Portanzahl für PXC Akku	2	2	4

NEU



- » Endlos erweiterbar
- » Nut- und Federverbindung
- » Einrastfunktion für sichere Fixierung

PXC ZUBEHÖR

Akku-Wandhalterung

Lieferumfang	2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, 4 Dübel	
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus	
Besonderheit	Akkus rasten ein und sind fixiert in jeder Position	
Artikelnummer	4514155	 4 006825 658774



- » Schützt den Akku vor Staub und Wasser

PXC ZUBEHÖR

Akku-Schutzhülle

Lieferumfang	1 Batteriekappe	
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus	
Verwendbar für (Geräte)	HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li	
Besonderheit	Schützt den Akku vor Staub und Feuchtigkeit	
Artikelnummer	4140151	 4 006825 670844

AKKU-LADEZEITENTABELLE

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A								
Power X-Twincharger 3 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
Power X-Car Charger 3 A								
Power X-Fastcharger 4 A								
Power X-Twincharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)								
Power X-Boostcharger 6 A *	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min
Power X-Boostcharger 8 A **	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min

Kürzere Ladezeit

-25%

-50%

-60%

* Nur 2,5 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 6 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.

** Nur 5,2 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 8 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.

E Einhell
DIE AKKU-KOMPETENZ

EINHELL IST OFFICIAL HOME & GARDEN EXPERT DES FC BAYERN MÜNCHEN!



E Einhell

Official Home & Garden Expert

- » Rasenschonende, großflächige Räder
- » Parkposition
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Berührungslose Schneidetechnik
- » Inkl. Fangkorb



HAND-RASENMÄHER

GE-HM 38 S-F

Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 38 mm
Fangkorbvolumen	26 l
Anzahl Mähmesser	5
Durchmesser Mähspindel	125 mm
Raddurchmesser	220 mm
Empfohlene Rasenfläche	250 m ²
Produktgewicht	8,4 kg
Artikelnummer	3414161 

Grasfangkorb	3421112 
--------------	---

- » Rasenschonende, großflächige Räder
- » Parkposition
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Berührungslose Schneidetechnik



HAND-RASENMÄHER

GE-HM 38 S

Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 38 mm
Anzahl Mähmesser	5
Durchmesser Mähspindel	125 mm
Raddurchmesser	220 mm
Empfohlene Rasenfläche	250 m ²
Produktgewicht	7,8 kg
Artikelnummer	3414165 

Grasfangkorb	3421112 
--------------	---

- » Rasenschonende, großflächige Räder
- » Parkposition
- » Inkl. Fangkorb



HAND-RASENMÄHER

GC-HM 400

Schnittbreite	40 cm
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 37 mm
Fangkorbvolumen	27 l
Anzahl Mähmesser	5
Durchmesser Mähspindel	125 mm
Raddurchmesser	215 mm
Empfohlene Rasenfläche	250 m ²
Produktgewicht	7,5 kg
Artikelnummer	3414129



- » Rasenschonende, großflächige Räder
- » Parkposition
- » Inkl. Fangkorb



HAND-RASENMÄHER

GC-HM 300

Schnittbreite	30 cm
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 37 mm
Fangkorbvolumen	16 l
Anzahl Mähmesser	5
Durchmesser Mähspindel	125 mm
Raddurchmesser	215 mm
Empfohlene Rasenfläche	150 m ²
Produktgewicht	6,5 kg
Artikelnummer	3414114



- » Highwheels
- » Integrierter Tragegriff
- » Kabelzugentlastung
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Schnellspannfunktion
- » Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- » Rasenschonende, großflächige Räder



ELEKTRO-RASENMÄHER

GC-EM 1800/43

Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1800 W	
Schnittbreite	43 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 20 - 65 mm / zentral	
Fangkorvvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	800 m ²	
Produktgewicht	12,1 kg	
Artikelnummer	3400090	 4 006825 670356

Ersatzmesser	3405445	 4 006825 670455
--------------	---------	---

- » Highwheels
- » Integrierter Tragegriff
- » Kabelzugentlastung
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Schnellspannfunktion
- » Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- » Rasenschonende, großflächige Räder



ELEKTRO-RASENMÄHER

GC-EM 1600/37

Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1600 W	
Schnittbreite	37 cm	
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 20 - 60 mm / zentral	
Fangkorvvolumen	38 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	700 m ²	
Produktgewicht	10,7 kg	
Artikelnummer	3400080	 4 006825 670363

Ersatzmesser	3405435	 4 006825 670448
--------------	---------	---

- » Integrierter Tragegriff
- » Kabelzugentlastung
- » Rasenschonende, großflächige Räder



ELEKTRO-RASENMÄHER

GC-EM 1000/32

Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1000 W	
Schnittbreite	32 cm	
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 30 - 70 mm / axial	
Fangkorvvolumen	30 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	140 mm / 140 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	300 m ²	
Produktgewicht	7,9 kg	
Artikelnummer	3400070	 4 006825 670332

Ersatzmesser	3405415	 4 006825 670431
--------------	---------	---

- » 5in1-Funktion
- » Highwheels
- » Selbstfahrend
- » Rasenkamm und eingearbeiteter Griff
- » Reinigungs- und Lagerposition
- » Vortex Deck
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Fangkorb mit Füllstands-
anzeige



BENZIN-RASENMÄHER

GC-PM 56/2 S HW

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 173 cm ³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,8 kW / 2850 min ⁻¹	
Schnittbreite	56 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 70 mm / zentral	
Fangkorvvolumen	80 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	200 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	2200 m ²	
Produktgewicht	38,3 kg	
Reinigungsschaber	•	
Artikelnummer	3404860	 4 006825 646450

Ersatzmesser	3405830	 4 006825 630480
--------------	---------	---

- » Highwheels
- » Selbstfahrend
- » E-Start
- » Rasenkamm
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Fangkorb mit Füllstands-
anzeige



BENZIN-RASENMÄHER

GC-PM 46 S HW-E

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 149 cm ³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,0 kW / 2900 min ⁻¹	
Schnittbreite	46 cm	
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral	
Fangkorvvolumen	65 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	1400 m ²	
Produktgewicht	28,9 kg	
Artikelnummer	3407570	 4 006825 663143

Kombimesser	3405670	 4 006825 605280
-------------	---------	---

- » Seitenauswurf
- » Mulchfunktion
- » Highwheels
- » Selbstfahrend
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Fangkorb mit Füllstands-
anzeige



BENZIN-RASENMÄHER

GC-PM 51/3 S HW

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 171 cm ³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,7 kW / 2900 min ⁻¹	
Schnittbreite	51 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 80 mm / zentral	
Fangkorvvolumen	70 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	1800 m ²	
Produktgewicht	28,3 kg	
Artikelnummer	3404333	 4 006825 655261

Ersatzmesser	3405660	 4 006825 605273
--------------	---------	---

Kombimesser	3405650	 4 006825 605266
-------------	---------	---



- » Selbstfahrend
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Fangkorb mit Füllstandsanzeige

BENZIN-RASENMÄHER

GC-PM 46/5 S

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 132 cm ³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,0 kW / 2900 min ⁻¹	
Schnittbreite	46 cm	
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	65 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	178 mm / 204 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	1400 m ²	
Produktgewicht	26,0 kg	
Artikelnummer	3407550	4 006825 662047

Kombimesser	3405670	4 006825 605280
-------------	---------	-----------------



- » Selbstfahrend
- » Klappbarer Führungsholm
- » Fangkorb mit Füllstandsanzeige

BENZIN-RASENMÄHER

GC-PM 40/2 S

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 132 cm ³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,0 kW / 2900 min ⁻¹	
Schnittbreite	40 cm	
Schnitthöhenverstellung	7 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	45 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	178 mm / 203 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	1000 m ²	
Produktgewicht	19,9 kg	
Artikelnummer	3404823	4 006825 665260

Ersatzmesser	3405850	4 006825 638806
--------------	---------	-----------------



- » Klappbarer Führungsholm
- » Fangkorb mit Füllstandsanzeige

BENZIN-RASENMÄHER

GC-PM 40/2

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 132 cm ³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,0 kW / 2900 min ⁻¹	
Schnittbreite	40 cm	
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 25 - 60 mm / einzel	
Fangkorbvolumen	45 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	152 mm / 152 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	800 m ²	
Produktgewicht	17,3 kg	
Artikelnummer	3404833	4 006825 665741

Ersatzmesser	3405850	4 006825 638806
--------------	---------	-----------------

- » Integrierter Tragegriff
- » Höhenverstellbarer Führungsholm + Parkposition
- » Klappbarer Führungsholm
- » Schnellverschlüsse
- » Rasenschonende, großflächige Räder



ELEKTRO-VERTIKUTIERER/LÜFTER

GE-SA 1640

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 1600 W	
Arbeitsbreite	400 mm	
Arbeitstiefeneinstellung	4-stufig (zentral) + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	20 St.	
Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)	30 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	220 mm / 175 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	800 m ²	
Produktgewicht	13,7 kg	
Fangkorb	•	
Lüfterwalze und Vertikutierwalze	•	
Artikelnummer	3420590	4 006825 595642

Ersatzlüfterwalze	3421135	4 006825 606331
-------------------	---------	-----------------

Ersatzmesserwalze	3421130	4 006825 606324
-------------------	---------	-----------------

- » Integrierter Tragegriff
- » Höhenverstellbarer Führungsholm + Parkposition
- » Klappbarer Führungsholm
- » Schnellverschlüsse
- » Rasenschonende, großflächige Räder
- » Werkzeugloser Walzenwechsel



ELEKTRO-VERTIKUTIERER/LÜFTER

GE-SA 1435/1

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 1400 W	
Arbeitsbreite	350 mm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	16 St.	
Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)	24 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	160 mm / 160 mm	
Gehäusematerial	Wartungsfreundliches Kunststoffgehäuse	
Empfohlene Rasenfläche	550 m ²	
Produktgewicht	10,2 kg	
Fangkorb	•	
Lüfterwalze und Vertikutierwalze	•	
Artikelnummer	3420690	4 006825 661422

Fangsack	3405960	4 006825 667523
----------	---------	-----------------

Lüfterwalze	3405961	4 006825 667516
-------------	---------	-----------------

Messerwalze	3405962	4 006825 667509
-------------	---------	-----------------

- » Integrierter Tragegriff
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Rasenschonende, großflächige Räder



ELEKTRO-VERTIKUTIERER/LÜFTER

GC-SA 1231/1

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 1200 W	
Arbeitsbreite	310 mm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	8 St. Doppelmesser	
Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)	45 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 100 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	300 m ²	
Produktgewicht	8,5 kg	
Fangkorb	•	
Lüfterwalze und Vertikutierwalze	•	
Artikelnummer	3420640	4 006825 628272

Fangsack	3405577	4 006825 629699
----------	---------	-----------------

Lüfterwalze	3405572	4 006825 629675
-------------	---------	-----------------

Messerwalze	3405582	4 006825 629682
-------------	---------	-----------------

- » Integrierter Tragegriff
- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Rasenschonende, großflächige Räder



ELEKTRO-VERTIKUTIERER

GC-ES 1231/1

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 1200 W	
Arbeitsbreite	310 mm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser (kugellagert)	8 St. Doppelmesser	
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 100 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	300 m ²	
Produktgewicht	8,0 kg	
Vertikutierwalze	•	
Artikelnummer	3420630	

Fangsack	3405577	
----------	---------	---

Lüfterwalze	3405572	
-------------	---------	---

Messerwalze	3405582	
-------------	---------	---

- » Klappbarer Führungsholm
- » Rasenschonende, großflächige Räder



BENZIN-VERTIKUTIERER

GC-SC 4240 P

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 212 cm ³	
Leistung	4,2 kW	
Arbeitsbreite	400 mm	
Arbeitstiefeneinstellung	8-stufig (zentral) + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser (kugellagert)	18 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Metall	
Empfohlene Rasenfläche	1200 m ²	
Produktgewicht	31,4 kg	
Fangkorb	•	
Vertikutierwalze	•	
Artikelnummer	3420019	

Ersatzmesserwalze	3420021	
-------------------	---------	---

- » Befüllbar mit Sand und Wasser



RASENWALZE

GC-GR 57

Arbeitsbreite	57 cm	
Walzendurchmesser	32 cm	
Füllmenge	46 l	
Gehäusematerial	Lackiertes Metall	
Produktgewicht	10,5 kg	
Artikelnummer	3415302	

- » Doppelschubbügel
- » Stremengenregulierung
- » Korrosionsfeste Walze
- » Schnappverschluss – werkzeuglos zerlegbar



STREUWAGEN

GC-SR 12

Streubreite	45 cm
Volumen Streugutbehälter	12 l
Raddurchmesser	200 mm
Produktgewicht	2,5 kg
Artikelnummer	3415238
	

- » Zusatzhandgriff
- » Teleskopierbarer Führungsholm
- » Kabelzugentlastung
- » Motorkopf 180° drehbar
- » Motorkopf 4-fach neigbar
- » Flowerguard
- » Vollautomatische Fadennachführung



ELEKTRO-RASENTRIMMER

GC-ET 4530 Set

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 450 W
Schnittbreite Faden	300 mm
Fadendurchmesser / -länge	1,4 mm / 1000 cm
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Doppelfadenschnitt
Gehäusematerial	Kunststoff
Produktgewicht	2,6 kg
Fadenspule	• (3 St.)
Artikelnummer	3402022
	

Ersatzfadenspule	3405685
	

- » Zusatzhandgriff
- » Kabelzugentlastung
- » Fadennachführung durch Tipp-Automatik



ELEKTRO-RASENTRIMMER

GC-ET 3023

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 300 W
Schnittbreite Faden	230 mm
Fadendurchmesser / -länge	1,5 mm / 600 cm
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Einzelfadenschnitt
Gehäusematerial	Kunststoff
Produktgewicht	1,5 kg
Fadenspule	•
Artikelnummer	3402050
	

Ersatzfadenspule	3405695
	



- » Zusatzhandgriff
- » Kabelzugentlastung
- » Fadennachführung durch Tipp-Automatik

ELEKTRO-RASENTRIMMER

GC-ET 2522

Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50 Hz / 250 W	
Schnittbreite Faden	220 mm	
Fadendurchmesser / -länge	1,2 mm / 600 cm	
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Doppelfadenschnitt	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	1,1 kg	
Fadenspule	•	
Artikelnummer	3402040	4 006825 616699

Ersatzfadenspule	3405075	4 006825 618723
------------------	---------	-----------------



- » Abgewinkelter Alu Führungsholm
- » Split Shaft
- » Quickstart
- » Autochoke
- » Fliehkraftkupplung für Schneidewerkzeug
- » Fadennachführung durch Tipp-Automatik

BENZIN-RASENTRIMMER

GC-PT 2538/1 AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 25,4 cm ³	
Leistung	0,6 kW	
Schnittbreite Faden	380 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2 mm / 400 cm	
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Doppelfadenschnitt	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	5,5 kg	
Artikelnummer	3401938	4 006825 643800

Ersatzfadenspule	3405220	4 006825 558975
------------------	---------	-----------------

- » Teleskopverlängerung
- » Alu-Führungsholm
- » Split Shaft
- » Autochoke
- » Digitale Zündung
- » Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- » Schneideinheit Heckenschere neigbar
- » Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- » Automatische Kettenschmierung
- » Verstellbarer Handgriff
- » Schutzköcher
- » Tragegurt mit Schnellentriegelung



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

BENZIN-MULTITOOL

GC-MM 52 AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 51,7 cm ³	
Leistung	1,5 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	255 mm	
Schnittlänge Kettensäge	255 mm	
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	21,3 m/s	
Schnittlänge Heckenschere	395 mm	
Zahnabstand Heckenschere	31 mm	
Max. Arbeitshöhe Hochgeräte	3,5 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch-Heckenschere)	
Artikelnummer	3436555	4 006825 641684

Ersatzkette 25cm 1,3 39T 3/8	4500364	4 006825 644616
Ersatzschwert 25cm 1,3	4500363	4 006825 644609
Ersatzfadenspule	3405086	4 006825 546019
Grasmesser 255	3404996	4 006825 607239
Dickichtmesser 255	3405082	4 006825 632774

- » Handgriff mit allen Bedienelementen
- » Alu-Führungsholm
- » Split Shaft
- » Quick Start System
- » Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- » Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- » Komfort-Tragegurt



BENZIN-SENSE

GC-BC 36-4 S

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 37,7 cm ³	
Leistung	1,0 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	255 mm	
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	
Produktgewicht	7,9 kg	
Messer + Fadenspule	•	
Artikelnummer	3436560	 4 006825 648751

Ersatzfadenspule	3405240	 4 006825 598643
------------------	---------	---

- » Handgriff mit allen Bedienelementen
- » Alu-Führungsholm
- » Split Shaft
- » Quick Start System + Autochoke
- » Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- » Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- » Komfort-Tragegurt



BENZIN-SENSE

GC-BC 52 I AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 51,7 cm ³	
Leistung	1,5 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	255 mm	
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	
Produktgewicht	8,5 kg	
Messer + Fadenspule	•	
Artikelnummer	3436540	 4 006825 617337

Ersatzfadenspule	3405086	 4 006825 546019
------------------	---------	---

- » Handgriff mit allen Bedienelementen
- » Alu-Führungsholm
- » Split Shaft
- » Quick Start System + Autochoke
- » Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- » Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- » Komfort-Tragegurt



BENZIN-SENSE

GH-BC 43 AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 42,7 cm ³	
Leistung	1,25 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	255 mm	
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	
Produktgewicht	8,9 kg	
Messer + Fadenspule	•	
Artikelnummer	3401973	 4 006825 594768

Ersatzfadenspule	3405086	 4 006825 546019
------------------	---------	---

- » Handgriff mit allen Bedienelementen
- » Alu-Führungsholm
- » Split Shaft
- » Quick Start System + Autochoke
- » Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- » Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- » Komfort-Tragegurt



BENZIN-SENSE

GC-BC 30/1 I AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 29,7 cm ³	
Leistung	1,0 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,0 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	230 mm	
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	
Produktgewicht	7,6 kg	
Messer + Fadenspule	•	
Artikelnummer	3436525	

Ersatzfadenspule	3405086	
------------------	---------	--

- » Handgriff mit allen Bedienelementen
- » Alu-Führungsholm
- » Split Shaft
- » Quick Start System + Autochoke
- » Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- » Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- » Komfort-Tragegurt

BENZIN-SENSE

GC-BC 25/1 I AS


Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 25,4 cm ³	
Leistung	0,75 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,0 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	230 mm	
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	
Produktgewicht	6,3 kg	
Messer + Fadenspule	•	
Artikelnummer	3401957	

Ersatzfadenspule	3405086	
------------------	---------	--

Zubehör (passend für alle Einhell-Sensen)

Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Geeignet für
Mähfaden Basic Line 1,3	Artikelnummer 3436650		-
Mähfaden Basic Line 1,6	Artikelnummer 3436651		-
Mähfaden Basic Line 2,0	Artikelnummer 3406652		-
Mähfaden Super Cut Line 2,0	Artikelnummer 3436653		-
Mähfaden Super Cut Line 2,4	Artikelnummer 3436654		-
Mähfaden Super Cut Line 3,0	Artikelnummer 3436656		-
Mähfaden Low Noise Line 2,4	Artikelnummer 3436655		-
Mähfaden Low Noise Line 3,0	Artikelnummer 3436657		-
Grasmesser spezial 230	Artikelnummer 3436660		Gras und leichten Bewuchs
Dickichtmesser 255	Artikelnummer 3405082		Wildwuchs, Dickicht und Gestrüpp
Dickichtmesser 200	Artikelnummer 3405083		Wildwuchs, Dickicht und Gestrüpp
Grasmesser 255	Artikelnummer 3404996		hohes Gras und starken Bewuchs
Grasmesser 230	Artikelnummer 3436661		hohes Gras und starken Bewuchs

- » Seitliche Begrenzungsscheiben
- » Schwenkbares Transportrad
- » Quickstart
- » Totmann-Schaltung (Hackmesserstop)
- » Ergonomischer Führungsholm
- » Höhenverstellbare Führungsriffe
- » Höhenverstellbarer Bremssporn

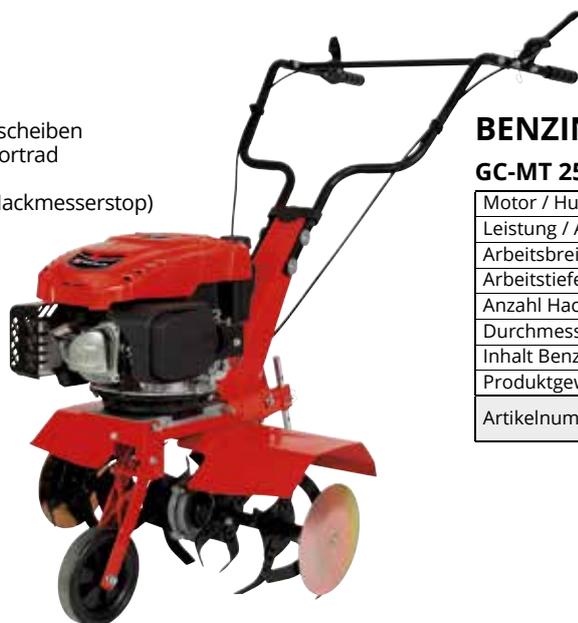

BENZIN-BODENHACKE

GC-MT 2560 LD

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 150 cm ³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,5 kW / 3400 min ⁻¹	
Arbeitsbreite	600 mm	
Arbeitstiefe	230 mm	
Anzahl Hackmesser	6	
Durchmesser Hackmesser	260 mm	
Inhalt Benzintank	1,2 l	
Produktgewicht	35,0 kg	
Artikelnummer	3430281	

- » Schwenkbares Transportrad
- » Quickstart
- » Totmann-Schaltung (Hackmesserstop)
- » Ergonomischer Führungsholm
- » Höhenverstellbare Führungsriffe
- » Höhenverstellbarer Bremssporn



BENZIN-BODENHACKE

GC-MT 2236

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 140 cm ³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,2 kW / 3200 min ⁻¹	
Arbeitsbreite	360 mm	
Arbeitstiefe	220 mm	
Anzahl Hackmesser	4	
Durchmesser Hackmesser	260 mm	
Inhalt Benzintank	2,0 l	
Produktgewicht	28,8 kg	
Artikelnummer	3431501	

- » Kabelzugentlastung
- » Überlastkupplung
- » Höhenverstellbare Transporträder
- » Ergonomischer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm



ELEKTRO-BODENHACKE

GC-RT 1545 M

Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1500 W	
Arbeitsbreite	450 mm	
Arbeitstiefe	220 mm	
Anzahl Hackmesser	6	
Durchmesser Hackmesser	200 mm	
Produktgewicht	10,4 kg	
Artikelnummer	3431060	

- » Kabelzugentlastung
- » Ergonomischer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm



ELEKTRO-BODENHACKE

GC-RT 7530

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 750 W	
Arbeitsbreite	300 mm	
Arbeitstiefe	200 mm	
Anzahl Hackmesser	4	
Durchmesser Hackmesser	220 mm	
Produktgewicht	7,4 kg	
Artikelnummer	3431050	 4 006825 602005



- » Drehbarer Handgriff hinten
- » Schnittgutsammler
- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Metallgetriebe
- » Softgrip
- » Aluminium-Messerabdeckung
- » Handschutz
- » Kabelzugentlastung

ELEKTRO-HECKENSCHERE

GE-EH 7067

Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V ~ 50 Hz / 700 W	
Schwertlänge	710 mm	
Schnittlänge	670 mm	
Zahnabstand	30 mm	
Schnitte pro Minute	3000 min ⁻¹	
Produktgewicht	3,7 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403340	 4 006825 616170



- » Drehbarer Handgriff hinten
- » Schnittgutsammler
- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Metallgetriebe
- » Softgrip
- » Aluminium-Messerabdeckung
- » Handschutz
- » Kabelzugentlastung

ELEKTRO-HECKENSCHERE

GE-EH 6560

Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W	
Schwertlänge	660 mm	
Schnittlänge	600 mm	
Zahnabstand	30 mm	
Schnitte pro Minute	3000 min ⁻¹	
Produktgewicht	3,7 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403330	 4 006825 616163



- » Schnittgutsammler
- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Metallgetriebe
- » Softgrip
- » Aluminium-Messerabdeckung
- » Handschutz
- » Kabelzugentlastung

ELEKTRO-HECKENSCHERE

GC-EH 6055/1

Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V ~ 50 Hz / 600 W	
Schwertlänge	610 mm	
Schnittlänge	550 mm	
Zahnabstand	26 mm	
Schnitte pro Minute	2800 min ⁻¹	
Produktgewicht	3,5 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403320	 4 006825 622157



- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Metallgetriebe
- » Softgrip
- » Aluminium-Messerabdeckung
- » Handschutz
- » Kabelzugentlastung

ELEKTRO-HECKENSCHERE

GC-EH 4550

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 450 W	
Schwertlänge	560 mm	
Schnittlänge	500 mm	
Zahnabstand	16 mm	
Schnitte pro Minute	3200 min ⁻¹	
Produktgewicht	2,5 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403370	 4 006825 608236



- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Metallgetriebe
- » Softgrip
- » Aluminium-Messerabdeckung
- » Handschutz
- » Kabelzugentlastung

ELEKTRO-HECKENSCHERE

GH-EH 4245

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 420 W	
Schwertlänge	510 mm	
Schnittlänge	450 mm	
Zahnabstand	16 mm	
Schnitte pro Minute	3200 min ⁻¹	
Produktgewicht	2,5 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403460	 4 006825 585049



- » Drehbarer Handgriff
- » Ergogriff
- » Anti-Vibrations-System
- » Autochoke – Quick-Start System
- » Lasergeschnittenes Messer
- » Handschutz
- » Sicherheitsschalter

BENZIN-HECKENSCHERE

GE-PH 2555 A

Leistung kW	0,85 kW	
Hubraum	24,5 cm ³	
Schwertlänge	610 mm	
Schnittlänge	550 mm	
Zahnabstand	28 mm	
Schnitte pro Minute	2050 min ⁻¹	
Produktgewicht	5,4 kg	
Schutzköder	•	
Artikelnummer	3403835	



Pflegespray

Geeignet für	Heckenscheren, Gras- und Strauchscheren
Artikelnummer	3403099
EAN	



- » Werkzeugloser Messerwechsel
- » Teleskopstiel
- » Große Laufräder
- » Softgrip

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE

GC-CG 3,6/70 Li

Li-Ion-Akku Spannung / Kapazität	3,6 V / 2,0 Ah	
Ladezeit	3-5 h	
Laufzeit pro Akkuladung	60 min	
Schnittbreite Grasmesser	70 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	110 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	1,0 kg	
Artikelnummer	3410360	

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE

GC-CG 3,6/70 Li WT

Li-Ion-Akku Spannung / Kapazität	3,6 V / 2,0 Ah	
Ladezeit	3-5 h	
Laufzeit pro Akkuladung	60 min	
Schnittbreite Grasmesser	70 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	110 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	0,6 kg	
Artikelnummer	3410365	

- » Werkzeugloser Messerwechsel
- » Softgrip





- » Teleskopverlängerung
- » Werkzeuglose Kettenspannung
- » Automatische Kettenschmierung
- » Große Öleinfüllöffnung

ELEKTRO-HOCHENTASTER

GC-EC 7520 T

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	750 W	
Schwertlänge	200 mm	
Schnittlänge	180 mm	
Schnittgeschwindigkeit	11 m/s	
Max. Arbeitshöhe	3,0 m	
Produktgewicht	3,6 kg	
Schutzköchel	•	
Tragegurt mit Schnellriegelung	•	
Artikelnummer	4501240	

Ersatzkette 20cm 16Z	4500124	
----------------------	---------	---

Ersatzschwert 20cm 1,1	4500154	
------------------------	---------	---



- » Schneideinheit neigbar
- » Drehbarer Handgriff hinten
- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Metallgetriebe

ELEKTRO-HOCHHECKENSCHERE

GC-HH 9046

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Schwertlänge	460 mm	
Schnittlänge	412 mm	
Zahnabstand	20 mm	
Max. Arbeitshöhe	3,0 m	
Produktgewicht	4,9 kg	
Schutzköchel	•	
Tragegurt mit Schnellriegelung	•	
Artikelnummer	3403880	



- » Teleskopverlängerung
- » Schneideinheit neigbar
- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- » Metallgetriebe

ELEKTRO-HOCHHECKENSCHERE

GC-HH 5056

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	500 W	
Schwertlänge	560 mm	
Schnittlänge	470 mm	
Zahnabstand	20 mm	
Max. Arbeitshöhe	3,0 m	
Produktgewicht	4,2 kg	
Schutzköchel	•	
Tragegurt mit Schnellriegelung	•	
Artikelnummer	3403870	

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



ELEKTRO-MULTITOOL

GC-HC 90/2046 T

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Schwertlänge Kettensäge	200 mm	
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	11 m/s	
Schnittlänge Heckenschere	412 mm	
Zahnabstand Heckenschere	20 mm	
Max. Arbeitshöhe	3,0 m (Hochentaster) / 3,0 m (Hoch-Heckenschere)	
Produktgewicht	6,9 kg (inkl. aller Anbauteile)	
Schutzköchler	*	
Tragegurt mit Schnellentriegelung	*	
Artikelnummer	4501290	

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500187	
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500167	

- » Schneideinheit neigbar
- » Drehbarer Handgriff hinten
- » Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- » Automatische Kettenschmierung
- » Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer



ELEKTRO-KETTENSÄGE

GE-EC 2240

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Aufnahmeleistung	2200 W	
Schwertlänge	406 mm	
Schnittlänge	375 mm	
Schnittgeschwindigkeit	15 m/s	
Öltankinhalt	150 ml	
Produktgewicht	5,6 kg	
Schutzköchler	*	
Artikelnummer	4501740	

Ersatzkette 40cm (56T)	4500320	
Ersatzschwert	4500332	

- » Metall Getriebe
- » Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- » Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- » Automatische Kettenschmierung
- » Metallkrallenanschlag
- » Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- » Kettenfangbolzen
- » Softgrip
- » Softstart



ELEKTRO-KETTENSÄGE

GC-EC 2040

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2000 W	
Schwertlänge	400 mm	
Schnittlänge	375 mm	
Schnittgeschwindigkeit	15,5 m/s	
Öltankinhalt	160 ml	
Produktgewicht	5,0 kg	
Schutzköchler	*	
Artikelnummer	4501230	

Ersatzkette 40cm 1,3 57T 3/8 (PJ)	4500313	
Ersatzschwert	4500332	

- » Metall Getriebe
- » Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- » Automatische Kettenschmierung
- » Metallkrallenanschlag
- » Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- » Kettenfangbolzen
- » Softgrip



- » Metall Getriebe
- » Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- » Automatische Kettenschmierung
- » Metallkrallenanschlag
- » Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- » Kettenfangbolzen
- » Softgrip

ELEKTRO-KETTENSÄGE

GC-EC 1935

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1900 W	
Schwertlänge	350 mm	
Schnittlänge	325 mm	
Schnittgeschwindigkeit	15,5 m/s	
Öltankinhalt	160 ml	
Produktgewicht	4,7 kg	
Schutzköder	•	
Artikelnummer	4501220	

Ersatzkette 35cm 1,3 52T 3/8 (PJ)	4500173	
Ersatzschwert 35cm 1,3	4500158	



- » Metall Getriebe
- » Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- » Automatische Kettenschmierung
- » Metallkrallenanschlag
- » Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- » Kettenfangbolzen
- » Softgrip

ELEKTRO-KETTENSÄGE

GH-EC 1835


Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1800 W	
Schwertlänge	350 mm	
Schnittlänge	325 mm	
Schnittgeschwindigkeit	13,5 m/s	
Öltankinhalt	160 ml	
Produktgewicht	5,4 kg	
Schutzköder	•	
Artikelnummer	4501710	

Ersatzkette 35cm 1,3 52T 3/8	4500171	
Ersatzschwert	4500344	



Kettensägenbock

Profildicke	1,9 mm
Max. Tragkraft	150 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	7,1 kg
Artikelnummer	4500067
EAN	



Kettensägenbock 2.5

Profildicke	2,5 mm
Max. Tragkraft	200 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	8,9 kg
Artikelnummer	4500690
EAN	



Forstschutzhelm

Kopfumfang	52-66 cm
Produktgewicht	0,7 kg
Artikelnummer	4500480
EAN	



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

- » Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- » Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- » Autochoke – Quick-Start System und Primer
- » Automatische Kettenschmierung
- » Metallkrallenanschlag
- » Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse

BENZIN-KETTENSÄGE

GC-PC 2040 I

Leistung kW / PS	2,0 kW / 2,7 PS	
Hubraum	50,4 cm ³	
Schwertlänge	400 mm	
Schnittlänge	390 mm	
Schnittgeschwindigkeit	21 m/s	
Füllmenge Benzin	540 ml	
Öltankinhalt	240 ml	
Produktgewicht	6,5 kg	
Schutzköchel	•	
Benzin-/Öl-Mischflasche	•	
Artikelnummer	4501851	

Ersatzkette 40cm (57T) Benz.	4500176	
------------------------------	---------	---

Ersatzschwert 40cm 1,3	4500156	
------------------------	---------	---



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

- » Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- » Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- » Autochoke – Quick-Start System und Primer
- » Automatische Kettenschmierung
- » Metallkrallenanschlag
- » Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse

BENZIN-KETTENSÄGE

GC-PC 1335/1 I

Leistung kW / PS	1,3 kW / 1,7 PS	
Hubraum	37,2 cm ³	
Schwertlänge	350 mm	
Schnittlänge	345 mm	
Schnittgeschwindigkeit	21,9 m/s	
Füllmenge Benzin	300 ml	
Öltankinhalt	170 ml	
Produktgewicht	5,3 kg	
Schutzköchel	•	
Benzin-/Öl-Mischflasche	•	
Artikelnummer	4501870	


Ersatzkette 35cm 1,3 53T 3/8	4500172	
------------------------------	---------	---

Ersatzschwert 35cm 1,3	4500151	
------------------------	---------	---



Kettensägenbock

Profildicke	1,9 mm
Max. Tragkraft	150 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	7,1 kg
Artikelnummer	4500067
EAN	



Kettensägenbock 2.5

Profildicke	2,5 mm
Max. Tragkraft	200 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	8,9 kg
Artikelnummer	4500690
EAN	



Forstschutzhelm

Kopfumfang	52-66 cm
Produktgewicht	0,7 kg
Artikelnummer	4500480
EAN	



Kombi-Kanister

Produktgewicht	0,9 kg
Volumen Benzintank	3 l
Volumen Öltank	1,25 l
Artikelnummer	4501325
EAN	



- » Tiefenbegrenzung
- » Skala zur präzisen Schleifwinkleinstellung
- » Kettenspannvorrichtung
- » Schwenkbarer Schleifkopf zur Dachwinkel-Einstellung
- » Beleuchtung
- » Transparentes Sichtglas

ELEKTRO-KETTENSCHÄRFGERÄT

GC-CS 235 E

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	235 W	
Schleifscheiben-Durchmesser (innen)	22 mm	
Schleifscheiben-Durchmesser (außen)	145 mm	
Schleifscheibendicke	3,2 mm	
Produktgewicht	5,8 kg	
Artikelnummer	4499910	

Ersatzschleifscheibe 3,2 mm Profi	4599990	
-----------------------------------	---------	---

Ersatzschleifscheibe 4,5 mm Profi	4599980	
-----------------------------------	---------	---



- » Tiefenbegrenzung
- » Skala zur präzisen Schleifwinkleinstellung
- » Kettenspannvorrichtung

ELEKTRO-KETTENSCHÄRFGERÄT

GC-CS 85 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	85 W	
Schleifscheiben-Durchmesser (innen)	23 mm	
Schleifscheiben-Durchmesser (außen)	108 mm	
Schleifscheibendicke	3,2 mm	
Produktgewicht	1,9 kg	
Artikelnummer	4499920	

Ersatzschleifscheibe 3,2 mm	4500076	
-----------------------------	---------	---

Ersatzschleifscheibe 4,5 mm	4500071	
-----------------------------	---------	---

- » Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion
- » Elektronische Drehzahlregulierung
- » Zusatzhandgriff (verstellbar)
- » Aluminium-Lüfterrad
- » Führungsräder (höhenverstellbar)
- » Fangsack mit Sichtfenster
- » Tragegurt
- » Softgrip



ELEKTRO-LAUBSAUGER

GC-EL 3000 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	3000 W	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	300 km/h	
Max. Saugleistung	840 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	8000 - 15000 min ⁻¹	
Häckselfunktion	15:1	
Fangsackvolumen	45 l	
Produktgewicht	3,0 kg (Blasen) / 4,2 kg (Saugen)	
Artikelnummer	3433320	 4 006825 629651

- » Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion
- » Elektronische Drehzahlregulierung
- » Zusatzhandgriff
- » Führungsräder
- » Fangsack mit Sichtfenster
- » Tragegurt



ELEKTRO-LAUBSAUGER

GC-EL 3024 E

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	3000 W	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	240 km/h	
Max. Saugleistung	650 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	7000 - 13500 min ⁻¹	
Häckselfunktion	10:1	
Fangsackvolumen	40 l	
Produktgewicht	3,1 kg	
Artikelnummer	3433370	 4 006825 658606

- » Transporträder
- » Transportgriff
- » Großdimensionierte Trichteröffnung
- » Motorschutzschalter



GARTENHÄCKSLER

GC-KS 2540 CB

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2500 W (P40) / 2000 W	
Umdrehungen	3800 min ⁻¹	
Max. Aststärke	40 mm	
Fangboxvolumen	55 l	
Produktgewicht	13,0 kg	
Stopfer	•	
Fangbox	•	
Artikelnummer	3430400	 4 006825 652765

Ersatzmesser	3405930	 4 006825 595680
--------------	---------	---



- » Transporträder
- » Transportgriff
- » Großdimensionierte Trichteröffnung
- » Motorschutzschalter

GARTENHÄCKSLER

GC-KS 2540

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2500 W (P40) / 2000 W	
Umdrehungen	3800 min ⁻¹	
Max. Aststärke	40 mm	
Produktgewicht	10,2 kg	
Stopfer	•	
Häckselgutfangsack	•	
Artikelnummer	3430330	 4 006825 638233

Ersatzmesser	3405930	 4 006825 595680
--------------	---------	---



- » Transporträder
- » Transportgriff
- » Drehrichtungsumschalter
- » Großdimensionierte Trichteröffnung
- » Sicherheitsschalter

ELEKTRO-WALZENHÄCKSLER

GC-RS 60 CB

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2800 W (P40) / 2300 W	
Umdrehungen	40 min ⁻¹	
Max. Aststärke	45 mm	
Fangboxvolumen	60 l	
Produktgewicht	29,5 kg	
Fangbox	•	
Artikelnummer	3430635	 4 006825 645880



- » Transporträder
- » Transportgriff
- » Drehrichtungsumschalter
- » Großdimensionierte Trichteröffnung

ELEKTRO-WALZENHÄCKSLER

GC-RS 2540

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2500 W (P40) / 2000 W	
Umdrehungen	40 min ⁻¹	
Max. Aststärke	40 mm	
Produktgewicht	24,9 kg	
Häckselgutfangsack	•	
Artikelnummer	3430620	 4 006825 608403

- » Aquasensor-Technologie
- » Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung
- » Rückschlagventil
- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Tragegriff
- » Aufhängeöse
- » ECO Power



AQUASENSOR-KLARWASSER-PUMPE

GE-SP 4390 N-A LL ECO

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	430 W	
Max. Fördermenge / -höhe	9000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	1 mm	
Pumpenstart im Dauermodus	5 mm	
Sensor Starthöhe 1 / 2 / 3	5 / 56 / 103 mm	
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	4,9 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4171440	

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- » Aquasensor-Technologie
- » Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung
- » Rückschlagventil
- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Tragegriff
- » Aufhängeöse
- » ECO Power



AQUASENSOR-SCHMUTZWASSER-PUMPE

GE-DP 7935 N-A ECO

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	790 W	
Max. Fördermenge / -höhe	19000 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Pumpenstart im Dauermodus	50 mm	
Sensor Starthöhe 1 / 2 / 3	70 / 135 / 188 mm	
Absaugung bis	40 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	6,2 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4171460	

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- » Aquasensor-Technologie
- » Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung
- » Rückschlagventil
- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Tragegriff
- » Aufhängeöse
- » ECO Power



AQUASENSOR-SCHMUTZWASSER-PUMPE

GE-DP 6935 A ECO

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	690 W	
Max. Fördermenge / -höhe	17500 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Pumpenstart im Dauermodus	50 mm	
Sensor Starthöhe 1 / 2 / 3	70 / 135 / 188 mm	
Absaugung bis	40 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,7 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4171450	

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- » 3in1-Funktion: Klarwasser, Schmutzwasser, Aquasensor
- » Aquasensor-Technologie
- » Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung
- » Patentierte Absaugniveau-Regulierung
- » Rückschlagventil
- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Tragegriff
- » Aufhängeöse
- » ECO Power



KOMBIPUMPE

GE-DP 7935 N-A LL ECO

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	790 W	
Max. Fördermenge / -höhe	19500 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Sensor Starthöhen 1 / 2 / 3 im Klarwassermodus	15 / 100 / 150 mm	
Sensor Starthöhen 1 / 2 / 3 im Schmutzwassermodus	50 / 130 / 180 mm	
Ansaughöhe min.	15 mm	
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	6,3 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Quick-Connector	•	
Artikelnummer	4171465	

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	--

- » 2in1-Funktion: Klarwasser, Schmutzwasser
- » Schwimmerschalter
- » Patentierte Absaugniveau-Regulierung
- » Rückschlagventil
- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Tragegriff
- » Aufhängeöse
- » ECO Power



KOMBIPUMPE

GE-DP 7535 N LL ECO

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	750 W	
Max. Fördermenge / -höhe	18500 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Ansaughöhe min.	15 mm	
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	6,3 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Quick-Connector	•	
Artikelnummer	4181600	

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	--

NEU



- » 2in1-Funktion: Klarwasser, Schmutzwasser
- » Schwimmerschalter
- » Patentierte Absaugniveau-Regulierung
- » Rückschlagventil
- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Tragegriff
- » Aufhängeöse
- » ECO Power
- » Klappbare Filterbox
- » Schnellkupplungen
- » Gewebes Schlauch



KOMBIPUMPE

Flutset GE-DP 7535 N LL ECO

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	750 W	
Max. Fördermenge / -höhe	18500 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Ansaughöhe min.	15 mm	
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	12 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Quick-Connector	•	
Gewebes Schlauch (10 m)	•	
Kunststoffbox	•	
Artikelnummer	4181515	

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	--

- » Schwimmerschalter
- » Patentierte Absaugniveau-Regulierung
- » Rückschlagventil
- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Tragegriff



KOMBIPUMPE

GC-DP 7035 LL

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	700 W	
Max. Fördermenge / -höhe	16000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Ansaughöhe min.	10 mm	
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	4,5 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181570	

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- » Integrierte Aufhängeöse
- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » ECO Power
- » Tragegriff



ECO-TAUCHPUMPE SCHMUTZWASSER/ KLARWASSER

GE-DP 3925 ECO

Geeignet für	Schmutzwasser	
Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	390 W	
Max. Fördermenge / -höhe	10000 l/h / 6 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Pumpenstart Wasserstand min.	50 mm	
Fremdkörper bis	25 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	4,5 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4170710	

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Schwimmerschalter (Automatikbetrieb)
- » Guss-Gehäuse
- » Tragegriff



SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 1340 G

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1300 W	
Max. Fördermenge / -höhe	23000 l/h / 10 m	
Max. Eintauchtiefe	5 m	
Fremdkörper bis	40 mm	
Schlauchanschluss	59,6 mm (2") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	19,3 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Ablasseil (6 m)	•	
Artikelnummer	4170742	

- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Schwimmerschalter (Automatikbetrieb)
- » Guss-Gehäuse
- » Tragegriff
- » Schneidwerkssystem



SCHMUTZWASSERPUMPE

GE-DP 900 Cut

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Max. Fördermenge / -höhe	16000 l/h / 11,5 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	59,6 mm (2") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	17,0 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181550	 4 006825 660852

- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Schwimmerschalter (Automatikbetrieb)
- » Tragegriff



SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 5010 G

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	500 W	
Max. Fördermenge / -höhe	12000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	5 m	
Fremdkörper bis	10 mm	
Schlauchanschluss	42 mm (1 1/4") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	10,6 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4171421	 4 006825 626193

- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Tragegriff



SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 9040 N

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Max. Fördermenge / -höhe	22000 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	40 mm	
Schlauchanschluss	59,6 mm (2") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	7,5 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181510	 4 006825 654189

NEU

- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Tragegriff
- » ECO-PLUS Technologie



SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 7035 N ECO PLUS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	700 W	
Max. Fördermenge / -höhe	19000 L/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,0 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4170765	

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Tragegriff



SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 7835

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	780 W	
Max. Fördermenge / -höhe	15700 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,2 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Quick-Connector	•	
Artikelnummer	4170682	

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Tragegriff



SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 6315 N

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	630 W	
Max. Fördermenge / -höhe	17000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	5 m	
Fremdkörper bis	15 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	4,7 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4170491	

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- » Tragegriff (klappbar)



SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 3325

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	330 W	
Max. Fördermenge / -höhe	9500 l/h / 6 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	25 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	3,6 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181530	

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- » Integrierter Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- » Tragegriff



KLARWASSERPUMPE

GC-SP 5511 IF

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	550 W	
Max. Fördermenge / -höhe	11000 l/h / 8,5 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Pumpenstart Wasserstand min.	60 mm	
Absaugung bis	5 mm	
Produktgewicht	4,4 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4170463	

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Tragegriff



KLARWASSERPUMPE

GC-SP 3580 LL

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	350 W	
Max. Fördermenge / -höhe	8000 l/h / 7,5 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Pumpenstart Wasserstand min.	8 mm	
Absaugung bis	1 mm	
Produktgewicht	3,1 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Quick-Connector	•	
Artikelnummer	4170445	

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- » Tragegriff (klappbar)



KLARWASSERPUMPE

GC-SP 2275

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	220 W	
Max. Fördermenge / -höhe	7500 l/h / 6 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Absaugung bis	8 mm	
Produktgewicht	3,4 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181520	

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---



REGENFASSPUMPE

GE-SP 3546 RB

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	350 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 11 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	2,5 mm	
Schlauchanschluss	26,4 mm (3/4") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,0 kg	
Artikelnummer	4170438	

- » Stufenlos einstellbarer Schwimmerschalter
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Tragegriff
- » Flexibler Schwanenhals
- » Staufach für Verlängerungsrohre



TAUCHDRUCKPUMPE

GE-PP 1100 N-A

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	6000 l/h / 45 m	
Max. Eintauchtiefe	12 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	15 m	
Produktgewicht	8,7 kg	
Artikelnummer	4171430	

- » Automatikfunktion
- » Trockenlaufschutz
- » 4-stufiges Pumpenlaufwerk
- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Überlastschutz
- » Integriertes Rückschlagventil
- » Edelstahl-Schmutzsieb
- » Edelstahlgehäuse
- » Tragegriff



TAUCHDRUCKPUMPE

GC-PP 900 N

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Max. Fördermenge / -höhe	6000 l/h / 32 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	8,9 kg	
Artikelnummer	4170964	

- » Schwimmerschalter
- » 3-stufiges Pumpenlaufwerk
- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Überlastschutz
- » Edelstahlgehäuse



TAUCHDRUCKPUMPE

GE-PP 5555 RB-A

Netzspannung	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	550 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5500 l/h / 20 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,0 kg	
Artikelnummer	4170425	

- » Automatikfunktion
- » Trockenlaufschutz
- » 2-stufiges Pumpenlaufwerk
- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Überlastschutz
- » Integriertes Rückschlagventil
- » Integrierte Kabelaufwicklung
- » Tragegriff
- » Verlängerungsrohr teleskopierbar
- » Flexibler Schwanenhals

- » Automatikfunktion
- » Trockenlaufschutz
- » 8-stufiges Pumpenlaufwerk
- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Überlastschutz
- » Integriertes Rückschlagventil
- » Edelstahl-Schmutzsieb
- » Edelstahlgehäuse



TIEFBRUNNENPUMPE

GE-DW 1155 N-A

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	6000 l/h / 55 m	
Max. Eintauchtiefe	19 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	22 m	
Pumpendurchmesser	98 mm	
Produktgewicht	9,8 kg	
Ablasseil (22 m)	•	
Artikelnummer	4170937	

- » 10-stufiges Pumpenlaufwerk
- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Überlastschutz
- » Integriertes Rückschlagventil
- » Edelstahl-Schmutzsieb
- » Edelstahlgehäuse



TIEFBRUNNENPUMPE

GC-DW 1300 N

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1300 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 65 m	
Max. Eintauchtiefe	20 m	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	2 m / 23 m	
Pumpendurchmesser	102 mm	
Produktgewicht	15,5 kg	
Externe Schaltbox	•	
Ablasseil (20 m)	•	
Artikelnummer	4170944	

- » 6-stufiges Pumpenlaufwerk
- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Überlastschutz
- » Integriertes Rückschlagventil
- » Edelstahl-Schmutzsieb
- » Edelstahlgehäuse



TIEFBRUNNENPUMPE

GC-DW 1045 N

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1000 W	
Max. Fördermenge / -höhe	6500 l/h / 45 m	
Max. Eintauchtiefe	19 m	
Schlauchanschluss	42 mm (1¼") IG	
Netzleitung	22 m	
Pumpendurchmesser	98 mm	
Produktgewicht	7,7 kg	
Ablasseil (22 m)	•	
Artikelnummer	4170955	



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- » Vorfilter mit Rückschlagventil
- » Komfort-Tragegriff
- » Frostschutz dank Wasserablassschraube
- » Thermoschutz
- » Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brühenschutz

GARTENPUMPE PLUS

GE-GP 1246 N FS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 50 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m
Produktgewicht	14,0 kg
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•
Artikelnummer	4180360 



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- » Vorfilter mit Rückschlagventil
- » Komfort-Tragegriff
- » Frostschutz dank Wasserablassschraube
- » Thermoschutz
- » ECO Power

GARTENPUMPE PLUS

GE-GP 1145 ECO

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1100 W
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m
Produktgewicht	14,0 kg
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•
Artikelnummer	4180370 

NEU



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserfüllanzeige
- » Komfort-Tragegriff
- » Frostschutz dank Wasserablassschraube
- » Thermoschutz
- » ECO PLUS Technologie
- » Mehr Förderleistung bei geringerem Stromverbrauch

GARTENPUMPE PLUS

GC-GP 1170 ECO PLUS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1100 W
Max. Fördermenge / -höhe	7000 l/h / 50 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m
Produktgewicht	9,5 kg
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•
Artikelnummer	4180220 



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserfüllanzeige
- » Komfort-Tragegriff
- » Frostschutz dank Wasserablassschraube
- » Thermoschutz

GARTENPUMPE PLUS

GC-GP 1250 N/1

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1200 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 50 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	9,7 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4180350	4 006825 637281



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserfüllanzeige
- » Komfort-Tragegriff
- » Frostschutz dank Wasserablassschraube
- » Thermoschutz

GARTENPUMPE PLUS

GC-GP 1045

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1050 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 48 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	9,5 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4180340	4 006825 637274

NEU



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserfüllanzeige
- » Klappbarer Tragegriff
- » Frostschutz dank Wasserablassschraube
- » Thermoschutz
- » ECO PLUS Technologie
- » Mehr Förderleistung bei geringerem Stromverbrauch

GARTENPUMPE PLUS

GC-GP 6050 ECO PLUS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	600 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 40 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	6,5 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4180210	4 006825 679786



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserfüllanzeige
- » Klappbarer Tragegriff
- » Frostschutz dank Wasserablassschraube
- » Thermoschutz
- » ECO Power

GARTENPUMPE PLUS

GC-GP 6040 ECO

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	600 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4000 l/h / 36 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	6,1 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4180320	 4 006825 637250



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserablassschraube
- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Tragegriff

GARTENPUMPE

GC-GP 6538

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	650 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 36 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") AG	
Netzleitung	1,4 m	
Produktgewicht	6,1 kg	
Pumpe ohne Zubehör (GC-GP 6538)	Artikelnummer 4180280	 4 006825 603477
Pumpe mit Saugschlauch (7 m) (GC-GP 6538 Set)	Artikelnummer 4180283	 4 006825 611168
Pumpe mit Saugschlauch (4 m), Gartenschlauch (20 m) und Sprüh-pistole (GC-GP 6538 Set/I)	Artikelnummer 4180286	 4 006825 638875



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserablassschraube
- » Tragegriff

GARTENPUMPE

GC-GP 6036

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	600 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3600 l/h / 40 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") IG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	7,4 kg	
Artikelnummer	4180269	 4 006825 623567



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserablassschraube

PERIPHERALPUMPE

GC-TP 4622

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	460 W	
Max. Fördermenge / -höhe	2250 l/h / 37 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") IG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	6,1 kg	
Artikelnummer	4183400	 4 006825 643947



- » Automatikfunktion
- » Timerfunktion
- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- » Vorfilter mit Rückschlagventil
- » Komfort-Tragegriff
- » Frostschutz dank Wasserablassschraube
- » Thermoschutz
- » Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brühenschutz

AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTENPUMPE PLUS

GE-AW 1246 N FS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1200 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 50 m	
Max. Förderdruck	5,0 bar	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1 1/4") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	15,0 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4177020	 4 006825 642476



- » Automatikfunktion
- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- » Vorfilter mit Rückschlagventil
- » Komfort-Tragegriff
- » Frostschutz dank Wasserablassschraube
- » Thermoschutz
- » Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brühenschutz

AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTENPUMPE PLUS

GE-AW 1042 FS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1050 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4200 l/h / 48 m	
Max. Förderdruck	4,8 bar	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1 1/4") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	15,0 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4177010	 4 006825 642469



- » App (GSM / Smart)
- » Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung
- » Wetterbasierte Zeitplanerstellung
- » Vernetzbar mit Einhell Smart Geräten
- » Automatikfunktion
- » Trockenlaufsicherung
- » LED-Anzeige
- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserablassschraube
- » Vorfilter + Rückschlagventil
- » Thermoschutz



VON ÜBERALL STEUERBAR

Mit dem Smartphone ist die Steuerung der Smart Pumpe jetzt von überall* möglich, dank mobiler Internetverbindung des Geräts.



SMART MODUS

Im Smart-Modus erstellt die Pumpe selbstständig einen Zeitplan, der optimal auf Wetter, Kundenvorlieben und -verhalten abgestimmt ist. Die Pumpe erlernt anwendungsbezogen das Kundenverhalten (durch KI).



BERÜCKSICHTIGUNG DER WETTERPROGNOSEN

Im Smart Modus passt sich die Pumpe dank Wettervorhersagen an die Wetterbedingungen vor Ort an, um das optimale Ergebnis zu erzielen.

Weiteres SMART Gerät aus dem Einhell Sortiment:
**Professional Mähroboter
FREELEXO SMART 750**

- » Automatikfunktion
- » Trockenlaufsicherung
- » LED-Anzeige
- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserablassschraube
- » Vorfilter mit integriertem Rückschlagventil
- » Tragegriff



AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTENPUMPE SMART

GE-AW 1144 SMART

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4400 l/h / 48 m	
Max. Förderdruck	4,8 bar	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	11,4 kg	
Artikelnummer	4180380	4 006825 659986



ZEITPLAN MODUS

Die Betriebszeiten der Pumpe können per Zeitplaneinstellung minutengenau eingestellt werden.



MIT EINHELL SMART-GERÄTEN VERNETZBAR

Einhell Smart Geräte stimmen sich im Smarten Modus automatisch untereinander ab.



KEIN WLAN ODER BLUETOOTH NOTWENDIG

Unbegrenzte Reichweite dank Kommunikation über Mobilfunknetz.*

* Voraussetzung:
Vorhandene Mobilfunknetzabdeckung; innerhalb der Europäischen Union.

AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTENPUMPE

GC-AW 6333

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	630 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3300 l/h / 36 m	
Max. Förderdruck	3,6 bar	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	7,8 kg	
Artikelnummer	4176730	4 006825 609226

HAUSWASSERWERK PLUS

GE-WW 1246 N FS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1200 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 50 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1½") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Druckbehälter	20 l	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	19,5 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4173530	 4 006825 640373



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- » Vorfilter mit Rückschlagventil
- » Komfort-Tragegriff
- » Frostschutz dank Wasserablassschraube
- » Thermoschutz
- » Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brühenschutz

HAUSWASSERWERK PLUS

GE-WW 1145 ECO

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 48 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1½") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Druckbehälter	20 l	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	19,5 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4173540	 4 006825 647891



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- » Vorfilter mit Rückschlagventil
- » Komfort-Tragegriff
- » Frostschutz dank Wasserablassschraube
- » Thermoschutz

HAUSWASSERWERK PLUS

GC-WW 1045 N

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1050 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 48 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1½") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Druckbehälter	20 l	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	17,3 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4173520	 4 006825 637304



- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserfüllanzeige
- » Komfort-Tragegriff
- » Frostschutz dank Wasserablassschraube
- » Thermoschutz



- » Überlastungsschutz
- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserablassschraube
- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Edelstahl-Behälter
- » Manometer

HAUSWASSERWERK

GC-WW 1250 NN

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1200 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 50 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Druckbehälter	20 l	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	14,7 kg	
Artikelnummer	4173490	 4 006825 616316



- » Überlastungsschutz
- » Wassereinfüllschraube
- » Wasserablassschraube
- » Hochwertige Gleitringdichtung
- » Manometer

HAUSWASSERWERK

GC-WW 6538

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	650 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 36 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Druckbehälter	20 l	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") AG	
Netzleitung	1,4 m	
Produktgewicht	10,5 kg	
Hauswasserwerk ohne Zubehör (GC-WW 6538)	Artikelnummer 4173190	 4 006825 603484
Hauswasserwerk mit Saugschlauch (7 m) (GC-WW 6538 Set)	Artikelnummer 4173193	 4 006825 611175



- » Überlastungsschutz
- » Wassereinfüllschraube
- » Manometer

HAUSWASSERWERK

GC-WW 6036

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	600 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3600 l/h / 40 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Druckbehälter	20 l	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Sauganschluss	33,3 mm (1") IG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	14,3 kg	
Artikelnummer	4173118	 4 006825 623574



- » Rückschlagventil
- » Stabiler Rohrrahmen
- » Wassereinfüllstutzen
- » Wasserablassschraube
- » Öleinfüllschraube
- » Ölmangelsicherung

BENZIN-WASSERPUMPE

GE-PW 46

Motor	4-Takt-Motor	
Leistung kW / PS	4,6 / 6,3	
Max. Fördermenge / -höhe	23000 l/h / 26 m	
Max. Ansaughöhe	6,5 m	
Max. Drehzahl	3600 min ⁻¹	
Sauganschluss	59,6 mm (2") AG	
Druckanschluss	59,6 mm (2") AG	
Tankinhalt	3,6 l	
Produktgewicht	21,8 kg	
Inkl. Schlauchadapter	2x 50,8 mm (2")	
Inkl. Saugkorb	• (2")	
Inkl. Reduzierstück	2x 47,8 mm (1,5") AG, 2x 33,3 mm (1") AG	
Artikelnummer	4171372	4 006825 643978



- » Rückschlagventil
- » Wassereinfüllstutzen
- » Wasserablassschraube
- » Öleinfüllschraube
- » Ölmangelsicherung

BENZIN-WASSERPUMPE

GC-PW 16

Motor	4-Takt-Motor	
Leistung kW / PS	1,8 / 2,4	
Max. Fördermenge / -höhe	14000 l/h / 28 m	
Max. Ansaughöhe	7,0 m	
Max. Drehzahl	3600 min ⁻¹	
Sauganschluss	47,8 mm (1½") AG	
Druckanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Tankinhalt	1,3 l	
Produktgewicht	12,0 kg	
Inkl. Schlauchadapter	2x 38,1 mm (1,5")	
Inkl. Saugkorb	• (1,5")	
Artikelnummer	4190530	4 006825 644678

Zubehör Oberflächenpumpen

Saugschlauch 7 m, Messing	Artikelnummer 4173640	4 006825 549171
Saugschlauch 4 m, Messing	Artikelnummer 4173630	4 006825 549133
Saugschlauch 7 m, Kunststoff	Artikelnummer 4173645	4 006825 549102
Saugschlauch 4 m, Kunststoff	Artikelnummer 4173635	4 006825 549058
Vorfilter 25 cm	Artikelnummer 4173851	4 006825 549195
Vorfilter 12 cm	Artikelnummer 4173801	4 006825 549188
Elektronischer Durchflussschalter	Artikelnummer 4174230	4 006825 667738

MEHR POWER FÜR PROFIS.



KEINE KOMPROMISSE. VERLÄNGERTE GARANTIE FÜR PROFESSIONAL-GERÄTE.

Einhell liefert die Qualität, die von Geräten für den gewerblichen Einsatz erwartet wird. Deshalb bieten wir auch eine Garantie-Erweiterung für alle PROFESSIONAL Geräte an:

Reguläre Garantielaufzeit	1 Jahr
Erweiterung bei Registrierung	2 Jahre
Gesamte Garantielaufzeit	3 Jahre (1+2)



SO GEHT'S:

1. Auf einhell.de **informieren**
2. Im Kundenkonto **registrieren**
3. **Garantie beantragen** – innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum

www.einhell.de/garantien



UNSER VERSPRECHEN AN DIY-PROFIS UND FACHLEUTE

Echte Profis geben immer mehr...

Weil jeder Schritt Perfektion verlangt.

Wo Präzision ein Muss ist.

Und jede Sekunde zählt.

Erwarten Profis auch von ihren Geräten mehr.

JETZT GIBT IHNEN EINHELL MEHR.

MEHR LEISTUNG.*

MEHR AUSDAUER.*

MEHR GARANTIE.**

MEHR LANGLEBIGKEIT.*

MEHR FUNKTIONALITÄT.*

* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren

** Auf Brushless Motoren nach Online-Registrierung

MIT BRUSHLESS MOTOR

25% MEHR Leistung*


50% MEHR Laufzeit*

100% MEHR Lebensdauer*

» 10 Jahre Motor-Garantie**

* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren

** Auf Brushless Motoren nach Online-Registrierung

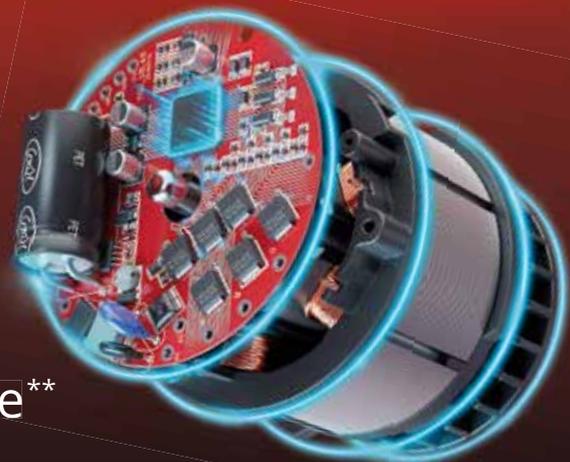

PROFESSIONAL MÄHROBOTER



- » SYSTEMBATTERIE PXC
- » SMART-KONNEKTIVITÄT (GSM/NB-IOT)
- » PER APP VON ÜBERALL STEUERBAR – KEIN WLAN ODER BLUETOOTH NOTWENDIG
- » SMART MODUS – AUTOMATISCHE ZEITPLANERSTELLUNG, OPTIMAL ABGESTIMMT AUF WETTER, GARTENGRÖSSE UND KUNDENVORLIEBEN
- » MIT EINHELL SMART-GERÄTEN VERNETZBAR
- » LCD DISPLAY
- » MULTI-ZONEN MÄHEN
- » SPOT MOWING



FREELEXO SMART 750

PXC-Akku Spannung	18 V
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	750 m ²
Schnittbreite	18 cm
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
Steigung bis max.	35 %
Begrenzungsdraht im Lieferumfang	175 m
Befestigungshaken im Lieferumfang	245 St.
Zubehör im Lieferumfang	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen
Inkl. 1 Akku (18 V 3,0 Ah Li-Ion)	Artikelnummer 3413811 

Zubehör Mähroboter mit Begrenzungsdraht



Mähroboter-Garage	Artikelnummer 3414024	
Begrenzungsdraht	Artikelnummer 3414021	
Ersatzklingen	Artikelnummer 3414020	
Reparaturset	Artikelnummer 3414026	
Verbindungsklemmen	Artikelnummer 3414022	
Befestigungshaken	Artikelnummer 3414023	
Reinigungsset	Artikelnummer 3414025	



VON ÜBERALL STEUERBAR

Mit dem Smartphone ist die Rasenpflege jetzt von überall* möglich, dank mobiler Internetverbindung des Geräts.



MIT EINHELL SMART-GERÄTEN VERNETZBAR

Einhell Smart Geräte stimmen sich im Smarten Modus automatisch untereinander ab.



SMART MODUS

Im Smart Modus erstellt der Mähroboter selbstständig einen Zeitplan, der optimal auf Wetter, Gartengröße und Kundenvorlieben abgestimmt ist.



KEIN WLAN ODER BLUETOOTH NOTWENDIG

Unbegrenzte Reichweite dank Kommunikation über Mobilfunknetz.*



BERÜCKSICHTIGUNG DER WETTERPROGNOSEN

Im Smart Modus passt sich der Mähroboter dank Wettervorhersagen an die Wetterbedingungen vor Ort an, um das optimale Ergebnis zu erzielen.

* Voraussetzung:
Vorhandene Mobilfunknetzabdeckung; innerhalb der Europäischen Union.

Weiteres SMART Gerät aus dem Einhell Sortiment:
**Automatische Haus- und Gartenpumpe
GE-AW 1144 SMART**



PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » MULCHFUNKTION
- » INTEGRIERTER TRAGEGRIFF
- » HÖHENVERSTELLBARER (TELESKOPIERBARER) FÜHRUNGSHOLM
- » KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- » FANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
- » RASENSCHONENDE, GROSSFLÄCHIGE RÄDER



RASARRO 36/42

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Ladezeit Akku 18 V / 5,2 Ah	100 min
Empfohlene Rasenfläche (Angewiesene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	725 m ²
Schnittbreite	42 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral
Fangkorbvolumen	50 l
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Produktgewicht	17,2 kg
Inkl. 2 Akkus (18 V 5,2 Ah Li-Ion) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer 3413272
	4 006825 669138

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	250 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	550 m ²	725 m ²	875 m ²	1100 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser

3405454



PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » INTEGRIERTER TRAGEGRIFF
- » HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM
- » KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- » FANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
- » RASENSCHONENDE, GROSSFLÄCHIGE RÄDER



RASARRO 36/40

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m ²	
Schnittbreite	40 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	17,4 kg	
Inkl. 2 Akkus (18 V 4,0 Ah Li-Ion) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer 3413278	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	220 m ²	280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²	1000 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405454	
--------------	---------	---

PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » MULCHFUNKTION
- » INTEGRIERTER TRAGEGRIFF
- » HÖHENVERSTELLBARER (TELESKOPIERBARER) FÜHRUNGSHOLM
- » KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- » FANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
- » RASENSCHONENDE, GROSSFLÄCHIGE RÄDER



RASARRO 36/38

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min
Empfohlene Rasenfläche (Angewiesene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	450 m ²
Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral
Fangkorbvolumen	45 l
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Produktgewicht	15,5 kg
Inkl. 2 Akkus (18 V 4,0 Ah Li-Ion) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer 3413180 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	250 m ²	300 m ²	330 m ²	400 m ²	450 m ²	700 m ²	800 m ²	900 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser

3405486



PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM
- » KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- » FANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
- » INTEGRIERTER TRAGEGRIFF
- » RASENSCHONENDE, GROSSFLÄCHIGE RÄDER



GP-CM 36/41 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite	41 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	15,2 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3413275	 4 006825 652093

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	220 m ²	280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²	1000 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405454	 4 006825 651386
--------------	---------	---

PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » ECO-MODE + BATTERIE-STATUSANZEIGE
- » MULCHFUNKTION
- » SEITENAUSWURF
- » HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM
- » KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- » FANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
- » RASENSCHONENDE, GROSSFLÄCHIGE RÄDER
- » VARIABLER RADANTRIEB



GP-CM 36/52 S Li Brushless

PXC-Akku Spannung	4x 18 V
Ladezeit Akku 18 V / 5,2 Ah	100 min
Empfohlene Rasenfläche (Angabe- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	1200 m ²
Schnittbreite	52 cm
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral
Fangkorbvolumen	65 l
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm
Gehäusematerial	Stahl
Produktgewicht	29,7 kg
Inkl. 4 Akkus (18 V 5,2 Ah Li-Ion) und 2 Doppel-Ladegeräte	Artikelnummer 3413320



¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	225 m ²	275 m ²	315 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	700 m ²	800 m ²
³⁾	450 m ²	550 m ²	630 m ²	700 m ²	900 m ²	1200 m ²	1400 m ²	1600 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

³⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser

3405980



PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » ECO-MODE + BATTERIE-STATUSANZEIGE
- » MULCHFUNKTION
- » SEITENAUSWURF
- » HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM
- » KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- » FANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
- » RASENSCHONENDE, GROSSFLÄCHIGE RÄDER
- » VARIABLER RADANTRIEB



GP-CM 36/47 S Li Brushless

PXC-Akku Spannung	4x 18 V
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min
Empfohlene Rasenfläche (Angewandte Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	700 m ²
Schnittbreite	47 cm
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral
Fangkorbvolumen	65 l
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm
Gehäusematerial	Stahl
Produktgewicht	29,6 kg
Inkl. 4 Akkus (18 V 4,0 Ah Li-Ion) und 2 Doppel-Ladegeräte	Artikelnummer 3413310 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	125 m ²	175 m ²	215 m ²	250 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²
 ³⁾	250 m ²	350 m ²	430 m ²	500 m ²	700 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

³⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser

3405970



4 006825 672497

PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » MULCHFUNKTION
- » SEITENAUSWURF
- » HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM
- » KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- » FANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
- » RASENSCHONENDE, GROSSFLÄCHIGE RÄDER
- » VARIABLER RADANTRIEB



GP-CM 36/47 S HW Li Brushless

PXC-Akku Spannung	4x 18 V
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min
Empfohlene Rasenfläche (Angewandte Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	700 m ²
Schnittbreite	47 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 65 mm / zentral
Fangkorbvolumen	75 l
Raddurchmesser vorne / hinten	200 mm / 280 mm
Gehäusematerial	Stahl
Produktgewicht	31,0 kg
Reinigungsschaber	•
Inkl. 4 Akkus (18 V 4,0 Ah Li-Ion) und 2 Doppel-Ladegeräte	Artikelnummer 3413200
	 4 006825 639506

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	125 m ²	175 m ²	215 m ²	250 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²
	250 m ²	350 m ²	430 m ²	500 m ²	700 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

³⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser

3405455



PROFESSIONAL AKKU-BODENHACKE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » HÖHENVERSTELLBARE TRANSPORTRÄDER
- » ROBUSTE METALLMESSER
- » ELEKTRONISCHE DREHZAHREGULIERUNG
- » KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- » BREMSSPORN
- » WERKZEUGLOSER MESSERWECHSEL
- » ZWEIPUNKT-SICHERHEITSSCHALTER
- » LED BATTERIE-LADESTANDSANZEIGE
- » ANWENDUNG MIT 4 ODER 6 MESSERN



GP-CR 36/45 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	4x 18 V
Arbeitsbreite	30 - 45 cm
Arbeitstiefe	230 mm
Anzahl Hackmesser	4 - 6 St.
Durchmesser Hackmesser	245 mm
Gehäusematerial	Metall
Produktgewicht	23,8 kg
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3431220 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	6-8 min	8-10 min	10-13 min	13-16 min	16-20 min	22-28 min	24-32 min	32-40 min
 ³⁾	12-16 min	16-20 min	20-26 min	26-32 min	32-40 min	44-56 min	48-64 min	64-80 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 4,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung mit 2 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung mit 4 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

PROFESSIONAL AKKU-SCHNEEFRÄSE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » ELEKTRISCH DREHBARER SCHNEEAUSWURF
- » ROBUSTE METALLWALZE
- » ELEKTRONISCHE DREHZAHREGULIERUNG
- » KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- » LED LICHT
- » ZWEIPUNKT-SICHERHEITSSCHALTER
- » LED BATTERIE-LADESTANDSANZEIGE
- » INKLUSIVE REINIGUNGSSPATEL

NEU

Ab Winter 2025



**DOUBLE
TWINPACK
TECHNOLOGY**

GP-ST 36/53 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Arbeitsbreite	53 cm
Max. Schneehöhe	33 cm
Max. Auswurfweite	8 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Produktgewicht	20,4 kg
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3417021  4 006825 684032

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5 min	6 min	7 min	10 min	12 min	15 min	20 min	24 min
 ³⁾	10 min	12 min	14 min	20 min	24 min	30 min	40 min	48 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 4,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung mit 2 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung mit 4 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

PROFESSIONAL AKKU-ERDBOHRER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » WERKZEUGLOSER BOHRERWECHSEL
- » METALLRAHMEN
- » LINKS- / RECHTSLAUF
- » SOFTGRIP



GP-EA 18/150 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Bohrdurchmesser	150 mm
Bohrerlänge	800 mm
Drehzahl	125 min ⁻¹
Produktgewicht	6,0 kg
Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3437000 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	10 St.	15 St.	20 St.	30 St.	40 St.	50 St.	60 St.	80 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Bohren in normalen bis weichen Untergrund (40 cm Tiefe)

NEU



ZUBEHÖR AKKU-ERDBOHRER Erdbohrer 200 mm

Geeignet für	GP-EA 18/150 Li Brushless
Artikelnummer	3437022
EAN	



ZUBEHÖR AKKU-ERDBOHRER Erdbohrer 120 mm

Geeignet für	GP-EA 18/150 Li Brushless
Artikelnummer	3437010
EAN	



ZUBEHÖR AKKU-ERDBOHRER Mörtelrührer

Geeignet für	GP-EA 18/150 Li Brushless
Artikelnummer	3437011
EAN	




ZUBEHÖR AKKU-ERDBOHRER Verlängerung

Geeignet für	GP-EA 18/150 Li Brushless
Artikelnummer	3437012
EAN	

PROFESSIONAL AKKU-SENSE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » 2-STUFIGE DREHZAHLELEKTRONIK
- » AKKU KAPAZITÄTSANZEIGE
- » SPINDLE LOCK
- » SPLIT SHAFT
- » DOPPELFADENSPULE
- » VERSTELLBARER HANDGRIFF
- » BATTERIE-SCHUTZBÜGEL
- » WANDHALTERUNG

NEU

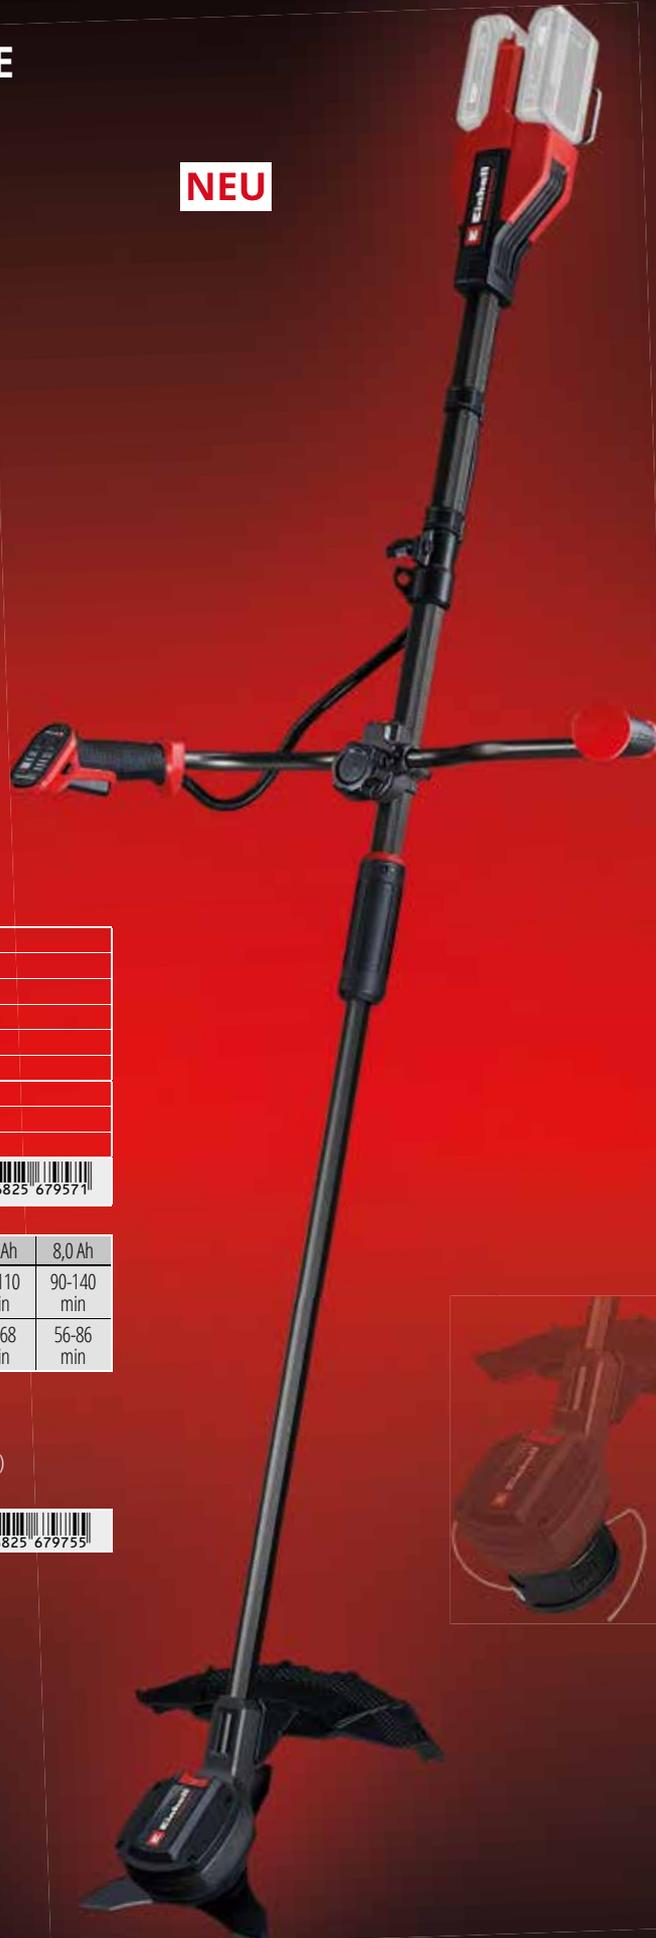

GP-BC 36/430 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Schnittbreite Messer	25,5 cm
Schnittbreite Faden	43 cm
Durchmesser Faden	2,0 mm
Fadenlänge	6 m
Produktgewicht	6,8 kg
Doppelfadenspule	•
3-Zahn-Messer	•
Tragegurt	Rucksack-Tragegurt
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3411340 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	18-30 min	22-36 min	28-45 min	34-55 min	42-70 min	55-95 min	68-110 min	90-140 min
 ³⁾	12-18 min	14-22 min	18-28 min	22-34 min	28-45 min	36-60 min	45-68 min	56-86 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)

³⁾ Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)

Ersatz-Doppelfadenspule, Faden-Ø 2,0 mm	3405103	
---	---------	---



PROFESSIONAL AKKU-SENSE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » 2-STUFIGE DREHZAHLELEKTRONIK
- » SPINDLE LOCK
- » SPLIT SHAFT
- » DOPPELFADENSPULE
- » VERSTELLBARER HANDGRIFF
- » BATTERIE-SCHUTZBÜGEL
- » WANDHALTERUNG

NEU

GP-BC 36/430 Li P Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Schnittbreite Messer	25,5 cm
Schnittbreite Faden	43 cm
Durchmesser Faden	2,0 mm
Fadenlänge	6 m
Produktgewicht	6,2 kg
Doppelfadenspule	•
3-Zahn-Messer	•
Tragegurt	Ein-Schulter-Gurt
Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3411345 

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	18-30 min	22-36 min	28-45 min	34-55 min	42-70 min	55-95 min	68-110 min	90-140 min
 3)	12-18 min	14-22 min	18-28 min	22-34 min	28-45 min	36-60 min	45-68 min	60-86 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)

³⁾ Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)

Ersatz-Doppelfadenspule, Faden-Ø 2,0 mm	3405103	
---	---------	---

Zubehör Akku-Sensen

Grasmesser spezial 230	Artikelnummer 3436660 
Dickichtmesser 255	Artikelnummer 3405082 
Dickichtmesser 200	Artikelnummer 3405083 
Grasmesser 255	Artikelnummer 3404996 
Grasmesser 230	Artikelnummer 3436661 



PROFESSIONAL AKKU-RASENTRIMMER



- » ERGONOMISCHE DOPPELBIEGUNG
- » STUFENLOS VERSTELLBARER HANDGRIFF
- » FLOWERGUARD
- » FADENNACHFÜHRUNG DURCH TIPP-AUTOMATIK
- » SPLIT SHAFT
- » ELEKTRONISCHE DREHZAHLREGULIERUNG
- » BATTERY PROTECTOR
- » SOFTGRIP



GP-CT 36/35 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Schnittbreite	35 cm
Durchmesser Faden	2,0 mm
Fadenlänge	8 m
Produktgewicht	3,5 kg
Fadenspule	•
Tragegurt	•
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3411330  4 006825 670608

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min	70 min	95 min	120 min
 ³⁾	15 min	20 min	25 min	35 min	45 min	55 min	65 min	90 min

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)
²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus
³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus

Ersatzfadenspule	3405096	 4 006825 632767
------------------	---------	---

PROFESSIONAL AKKU-HECKENSCHERE



- » ANTI-BLOCKIERSYSTEM
- » 2-STUFIGE GESCHWINDIGKEITSREGULIERUNG
- » DREHBARER HANDGRIFF HINTEN
- » ERGONOMISCHER FRONTGRIFF DANK MIKROSCHALTER
- » SCHNITTGUTSAMMLER
- » LASERGESCHNITTENES, DIAMANTGESCHLIFFENES MESSER
- » METALLGETRIEBE
- » SOFTGRIP
- » ALUMINIUM-MESSERABDECKUNG

GP-CH 18/61 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	670 mm
Schnittlänge	610 mm
Zahnabstand	26 mm
Produktgewicht	2,7 kg
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410935



Akku-Symbol ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» ²⁾	29,5 min	39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min
» ³⁾	20 min	27 min	33 min	40 min	53 min	69 min	80 min	106 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus

³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus

PROFESSIONAL AKKU-HECKENSCHERE

- » ANTI-BLOCKIERSYSTEM
- » 2-STUFIGE GESCHWINDIGKEITSREGULIERUNG
- » ERGONOMISCHER FRONTGRIFF DANK MIKROSCHALTER
- » SCHNITTGUTSAMMLER
- » LASERGESCHNITTENES, DIAMANTGESCHLIFFENES MESSER
- » METALLGETRIEBE
- » SOFTGRIP
- » ALUMINIUM-MESSERABDECKUNG



GP-CH 18/50 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	560 mm
Schnittlänge	500 mm
Zahnabstand	20 mm
Produktgewicht	2,5 kg
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410950



Akku-Symbol	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
➡ ²⁾	29,5 min	39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min
➡ ³⁾	20 min	27 min	33 min	40 min	53 min	69 min	80 min	106 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus

³⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus

PROFESSIONAL AKKU-MULTITOOL

- » STUFENLOS ARRETIERBARER ALU-TELESKOPSTIEL
- » OREGON-QUALITÄTSSCHWERT UND -KETTE
- » AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
- » LASERGESCHNITTENES, DIAMANTGESCHLIFFENES MESSER
- » ANTI-BLOCKIERSYSTEM
- » MOTORKOPF MEHRFACH NEIGBAR
- » METALLGETRIEBE
- » ZUSÄTZLICHE HALTEFLÄCHE



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

NEU

GP-HC 18/5020 Li T Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge Kettensäge	200 mm
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	7 m/sec
Schnittlänge Heckenschere	500 mm
Zahnabstand Heckenschere	25 mm
Max. Arbeitshöhe	4,0 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch-Heckenschere)
Produktgewicht	5,9 kg (inkl. aller Anbauteile)
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3410970
	 4 006825 681093

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
 ³⁾	27 St.	39 St.	54 St.	73 St.	99 St.	127 St.	148 St.	198 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung – Heckenschere

³⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500193	 4 006825 664577
Ersatzschwert	4500117	 4 006825 569100

PROFESSIONAL AKKU-HOCHENTASTER

- » STUFENLOS ARRETIERBARER ALU-TELESKOPSTIEL
- » OREGON-QUALITÄTSSCHWERT UND -KETTE
- » AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
- » KRALLENANSCHLAG
- » METALLGETRIEBE
- » ZUSÄTZLICHE HALTEFLÄCHE

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

NEU

GP-LC 18/20 Li T Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	200 mm
Schnittlänge	180 mm
Schnittgeschwindigkeit	7 m/s
Max. Arbeitshöhe	4,0 m
Produktgewicht	3,7 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3410971
	4 006825 681871

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	27 St.	39 St.	54 St.	73 St.	99 St.	127 St.	148 St.	198 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität


²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500193	4 006825 664577
Ersatzschwert	4500117	4 006825 569100

PROFESSIONAL AKKU-HOCHHECKENSCHERE

- » STUFENLOS ARRETIERBARER ALU-TELESKOPSTIEL
- » MOTORKOPF MEHRFACH NEIGBAR
- » LASERGESCHNITTENES, DIAMANTGESCHLIFFENES MESSER
- » ANTI-BLOCKIERSYSTEM
- » METALLGETRIEBE
- » ZUSÄTZLICHE HALTEFLÄCHE

NEU

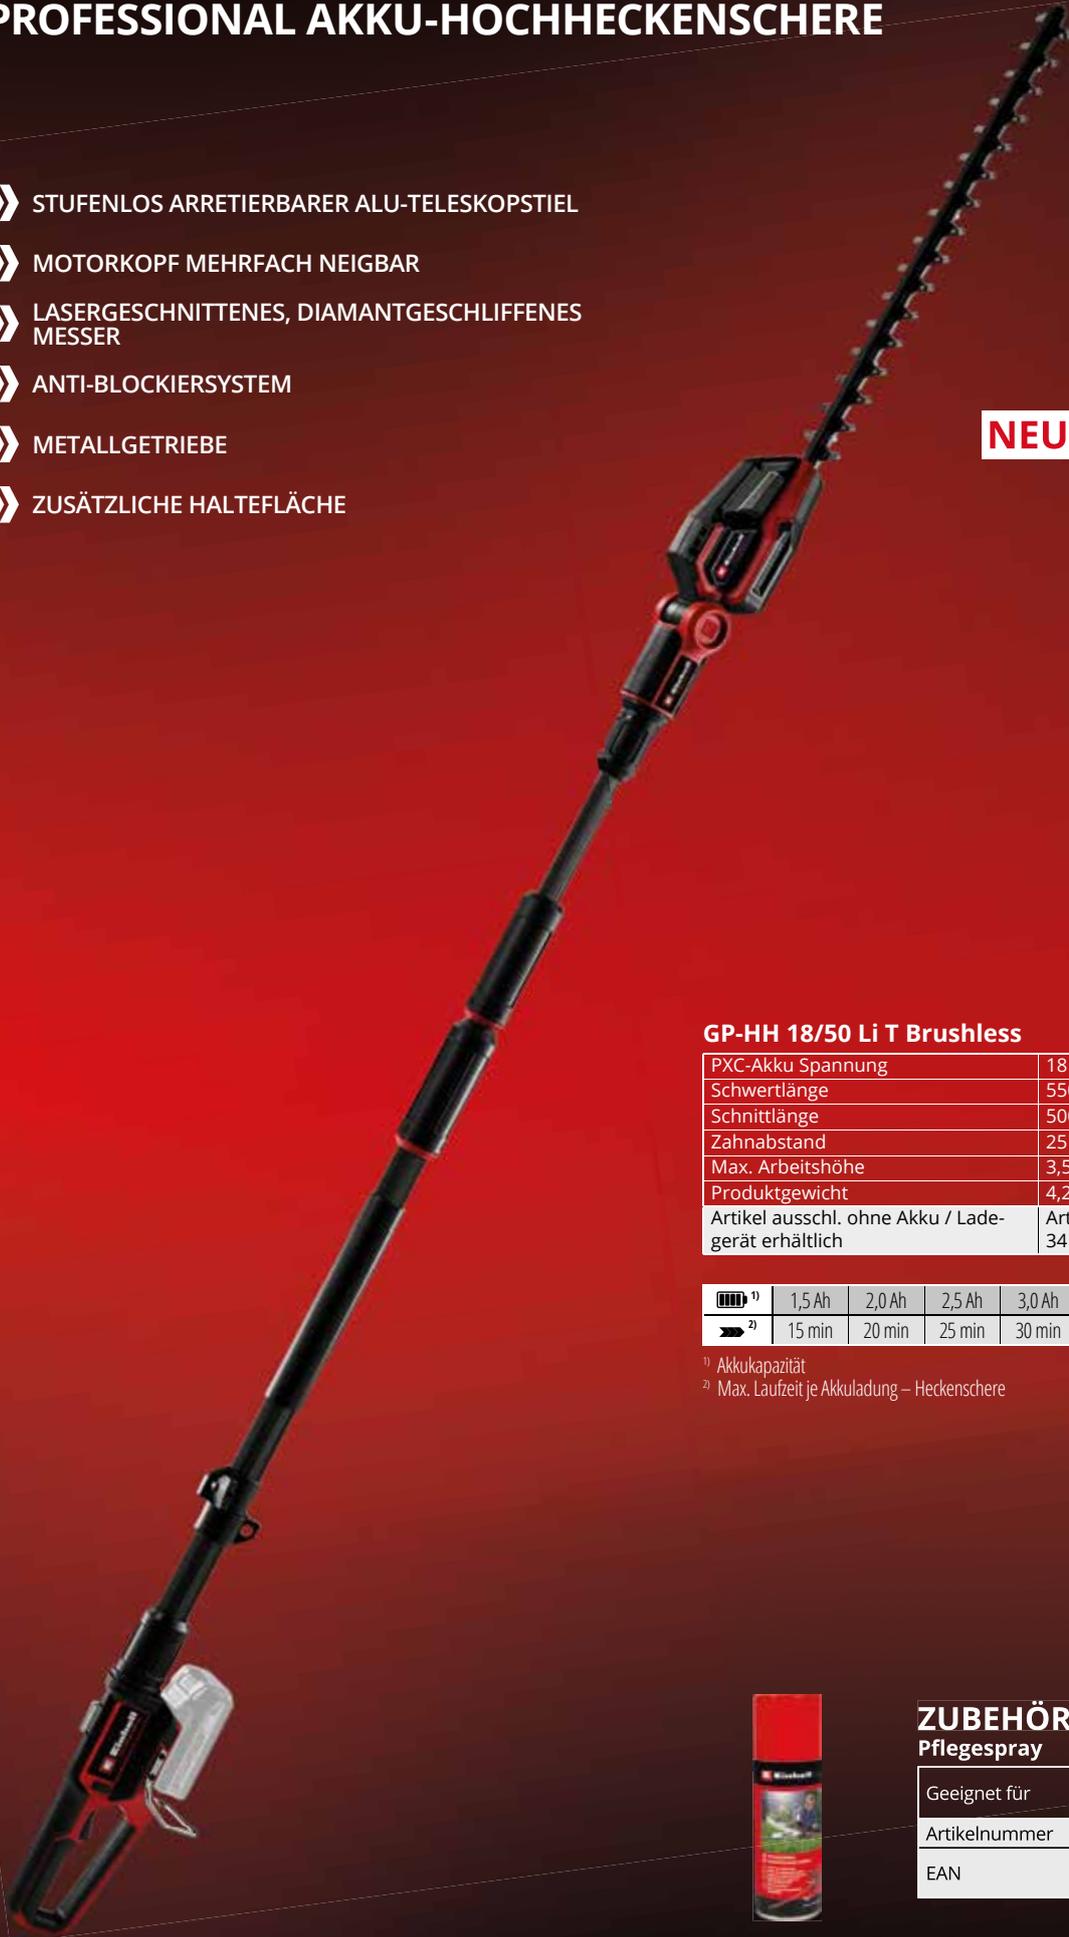

GP-HH 18/50 Li T Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	550 mm
Schnittlänge	500 mm
Zahnabstand	25 mm
Max. Arbeitshöhe	3,5 m
Produktgewicht	4,2 kg
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3410972
	4 006825 681888

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung – Heckenschere



ZUBEHÖR HECKENSCHEREN Pflegespray

Geeignet für	Heckenscheren, Gras- und Strauchscheren
Artikelnummer	3403099
EAN	4 006825 654608

PROFESSIONAL AKKU-KETTENSÄGE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » OREGON-QUALITÄTSSCHWERT UND -KETTE
- » WERKZEUGLOSE KETTENSPIANNUNG UND -WECHSEL
- » AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
- » METALLKRALLENANSCHLAG
- » RÜCKSCHLAGSCHUTZ MIT SOFORT-KETTENBREMSE
- » KETTENFANGBOLZEN
- » SOFTGRIP
- » GROSSE ÖLEINFÜLLÖFFNUNG



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

GP-LC 36/40 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 3,0 PS	
Schwertlänge	400 mm	
Schnittlänge	380 mm	
Schnittgeschwindigkeit	19 m/s	
Öltankinhalt	230 ml	
Produktgewicht	4,7 kg	
Schutzköchler	•	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4600050	 4 006825 678406

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	81 St.	108 St.	134 St.	159 St.	212 St.	276 St.	319 St.	425 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 5,2 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 40cm 1.3 56T 3/8	4500367	 4 006825 681857
Ersatzschwert 40cm 1,3	4500156	 4 006825 548778

PROFESSIONAL AKKU-KETTENSÄGE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » OREGON-QUALITÄTSSCHWERT UND -KETTE
- » WERKZEUGLOSE KETTENSPIANUNG UND -WECHSEL
- » AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
- » METALLKRALLENANSCHLAG
- » RÜCKSCHLAGSCHUTZ MIT SOFORT-KETTENBREMSE
- » KETTENFANGBOLZEN
- » SOFTGRIP
- » GROSSE ÖLEINFÜLLÖFFNUNG



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

GP-LC 36/35 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 2,5 PS
Schwertlänge	350 mm
Schnittlänge	330 mm
Schnittgeschwindigkeit	15 m/s
Öltankinhalt	115 ml
Produktgewicht	4,0 kg
Schutzköder	•
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4501780 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	120 St.	160 St.	200 St.	240 St.	320 St.	420 St.	480 St.	640 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 35cm 1,1 52T 3/8	4500196	
Ersatzschwert 35cm 1,1	4500197	

PROFESSIONAL EINHAND-AKKU-KETTENSÄGE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » OREGON-QUALITÄTSSCHWERT UND -KETTE
- » WERKZEUGLOSE KETTENSCHNITTUNG UND -WECHSEL
- » AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
- » METALLKRALLENANSCHLAG
- » RÜCKSCHLAGSCHUTZ MIT SOFORT-KETTENBREMSE
- » KETTENFANGBOLZEN
- » ERGONOMISCHER GRIFF MIT SOFTGRIP
- » GROSSE ÖLEINFÜLLÖFFNUNG
- » SPITZENSCHUTZ



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

FORTEXXA 18/20 TH

PXC-Akku Spannung	18 V
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 1,5 PS
Schwertlänge	200 mm
Schnittlänge	140 mm
Schnittgeschwindigkeit	7 m/s
Öltankinhalt	75 ml
Produktgewicht	2,5 kg
Schutzköder	•
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4600020



¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	60 St.	80 St.	100 St.	120 St.	160 St.	210 St.	240 St.	320 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500193	
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500194	

WARNUNG: Diese Kettensäge darf nur von ausgebildeten Baumpflegerarbeiten eingesetzt werden. Verwendung ohne Schulung kann zu schweren Verletzungen führen.

ZUBEHÖR HOLZBEARBEITUNG Forstschutzhelm



Kopfumfang	52-66 cm
Produktgewicht	0,7 kg
Artikelnummer	4500480
EAN	

PROFESSIONAL AKKU-ASTKETTENSÄGE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
- » METALLGETRIEBE
- » WERKZEUGLOSER KETTEN- UND SCHWERTWECHSEL
- » HOCHWERTIGES SCHWERT- UND KETTEN-SET
- » HANDSCHUTZ UND KLAPPBARE KETTENABDECKUNG
- » ABLAGEFLÄCHE FÜR BEIDHÄNDIGE NUTZUNG
- » SOFTGRIP

NEU

Ab Herbst 2025



GP-PS 18/20 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	192 mm
Schnittlänge	150 mm
Schnittgeschwindigkeit	8 m/s
Öltankinhalt	70 ml
Produktgewicht	1,2 kg
Schutzköder	*
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4600080 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	100 St.	134 St.	168 St.	201 St.	268 St.	348 St.	402 St.	536 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch weiches Rundholz Ø 50 mm

Ersatzkette 20cm 1,1 32T 7,62	4501746	
Ersatzschwert 20cm 1,1 SP6	4501755	

ZUBEHÖR HOLZBEARBEITUNG Kettensägenbock



Profildicke	1,9 mm
Max. Tragkraft	150 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	7,1 kg
Artikelnummer	4500067
EAN	

ZUBEHÖR HOLZBEARBEITUNG Kettensägenbock 2.5



Profildicke	2,5 mm
Max. Tragkraft	200 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	8,9 kg
Artikelnummer	4500690
EAN	

PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » AXIAL-IMPELLER TECHNOLOGIE
- » TURBOFUNKTION
- » ELEKTRONISCHE DREHZAHREGULIERUNG MIT LED-DISPLAY
- » WINKELVERSTELLBARER BLASKOPF
- » BALANCE-HANDGRIFF MIT SOFTGRIP
- » DUALER BETRIEBSMODUS DURCH ZUSÄTZLICHEN DÜSENAUFSATZ
- » SOFTGRIP

NEU

Ab Herbst 2025



GP-LB 36/270 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	270 km/h
Max. Blasleistung	1100 m³/h
Leerlaufdrehzahl	10000 - 22300 min ⁻¹
Produktgewicht	2,2 kg
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3433570  4 006825 683387

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	4-21 min	6-26 min	9-33 min	11-41 min	12-52 min	18-69 min	23-81 min	25-104 min
 ³⁾	3 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	19 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus

PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » WERKZEUGLOS VERSTELLBARE ROHRLÄNGE (3 STUFEN)
- » TURBOFUNKTION
- » ELEKTRONISCHE DREHZAHREGULIERUNG
- » ROBUSTER METALLRING ZUR BESEITIGUNG VON NASSEM LAUB
- » INTEGRIERTE WANDHALTERUNG
- » BALANCE-HANDRIFF MIT SOFTGRIP
- » INKLUSIVE TRAGEGURT

NEU



GP-LB 36/230 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	230 km/h
Max. Blasleistung	890 m³/h
Leerlaufdrehzahl	10000 - 22300 min ⁻¹
Produktgewicht	2,3 kg
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3433650
	 4 006825 682168

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7-40 min	10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
 ³⁾	3 min	4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	13 min	17 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus

PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » AXIAL-IMPELLER TECHNOLOGIE
- » TURBOFUNKTION
- » ELEKTRONISCHE DREHZAHLREGULIERUNG MIT LED-DISPLAY
- » BALANCE-HANDGRIFF MIT SOFTGRIP
- » DACHRINNEN-REINIGUNGSSET
(nur GP-LB 18/200 Li GK Brushless)



GP-LB 18/200 Li GK Brushless // GP-LB 18/200 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	200 km/h	
Max. Blasleistung	670 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	13000 - 18000 min ⁻¹	
Produktgewicht	2,2 kg	
Artikel inkl. Dachrinnen-Reinigungs-Set, ohne Akku / Ladegerät (GP-LB 18/200 Li GK Brushless)	Artikelnummer 3433550	 4 006825 658965
Artikel ohne Dachrinnen-Reinigungs-Set, ohne Akku / Ladegerät (GP-LB 18/200 Li E Brushless)	Artikelnummer 3433555	 4 006825 660616

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
 ³⁾	-	-	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus



ZUBEHÖR AKKU-LAUBBLÄSER Dachrinnen-Reinigungs-Set, 5-tlg.

Geeignet für	GP-LB 18/200 Li GK Brushless und GP-LB 18/200 Li E Brushless
Artikelnummer	3433559
EAN	 4 006825 660906

PROFESSIONAL AKKU-LAUBSAUGER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » WERKZEUGLOSE UMSTELLUNG VON GEBLÄSE- UND SAUGFUNKTION
- » TURBOFUNKTION
- » ELEKTRONISCHE DREHZAHREGULIERUNG MIT LED-DISPLAY
- » ZUSATZHANDGRIFF
- » REINIGUNGSÖFFNUNG MIT SICHERHEITSSCHALTER
- » HÖHENVERSTELLBARE FÜHRUNGSRÄDER
- » QUALITÄTSFANGSACK MIT SICHTFENSTER ZUR FÜLLSTANDSKONTROLLE
- » HÄCKSELRAD MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
- » SOFTGRIP
- » INKL. TRAGEGURT



VENTURRO 36/240

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	240 km/h
Max. Saugleistung	740 m³/h
Leerlaufdrehzahl	8000 - 15000 min ⁻¹
Häckselfunktion	10:1
Fangsackvolumen	45 l
Produktgewicht	3,6 kg
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3433640



Akku ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» ²⁾	7-17 min	9-23 min	10-27 min	14-35 min	17-46 min	21-56 min	27-70 min	34-92 min
» ³⁾	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min
» ⁴⁾	7-19 min	9-25 min	10-28 min	14-37 min	18-49 min	21-58 min	28-74 min	36-98 min
» ⁵⁾	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Saugmodus

⁴⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

⁵⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Blasmodus

PROFESSIONAL AKKU-ASTSCHERE



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » 2IN1 FUNKTION: HAND- UND TELESKOPSCHERE
- » VERSTELLBARER KLINGENWINKEL (14-28 MM)
- » SCHWENKBARER TELESKOPSTIEL
- » BYPASS-KLINGE (SK5)
- » GÜRTELCLIP
- » METALLHAKEN
- » STABILE KUNSTSTOFFABDECKUNG

GP-LS 18/28 Li T Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Min. Astdurchmesser	14 mm
Max. Astdurchmesser	28 mm
Maximale Arbeitshöhe	3,8 m
Produktgewicht	1,9 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3408330



¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	1080 St.	1450 St.	1830 St.	2175 St.	2900 St.	3860 St.	4350 St.	5800 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm

PROFESSIONAL AKKU-ASTSCHERE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » VERSTELLBARER KLINGENWINKEL (14/28 MM)
- » BYPASS-KLINGE (SK5)
- » GÜRTELCLIP
- » STABILE KUNSTSTOFFABDECKUNG



GP-LS 18/28 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Min. Astdurchmesser	14 mm
Max. Astdurchmesser	28 mm
Produktgewicht	0,8 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3408320



¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	1080 St.	1450 St.	1830 St.	2175 St.	2900 St.	3860 St.	4350 St.	5800 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm

Einhell
DIE AKKU-KOMPETENZ.



**STAUB
GESCHÜTZT** **WASSER
GESCHÜTZT**

SEALED
TECHNOLOGY

ZUBEHÖR – AKKUS

4,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku



Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung	18 V / 4,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Produktgewicht	0,58 kg
Artikelnummer	4511627
EAN	 4 006825 673227

3,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku



Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung	18 V / 3,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Produktgewicht	0,57 kg
Artikelnummer	4511618
EAN	 4 006825 672794

SEALED
TECHNOLOGY



**SEALED TECHNOLOGY.
KEINE CHANCE FÜR STAUB UND WASSER.**

Offiziell geprüft nach IP57 Schutzklasse.*

IP57 – WAS BEDEUTET DAS?


STAUB 5

Geschützt gegen jegliche Art von Fremdkörpern und Staub – egal ob von Holz, Ziegel oder Metall.



7 WASSER

Geschützt gegen starkes Strahlwasser und sogar gegen kurzzeitiges Untertauchen – bis 1 m Tiefe, bis zu 30 min.



Neben dem versiegelten Gehäuse sorgt die sensorgesteuerte Sicherheitsabschaltung dafür, dass es unter Wasser nicht zu einem Kurzschluss kommen kann.

Nach dem Trocknen der Kontakte ist der Akku wieder einsatzbereit.

* Der Schutz nach IP57 bezieht sich auf den Akku selbst. Er gilt nicht für Geräte, welche mit dem Akku betrieben werden.



PLUS TECHNOLOGIE

Durch den Umstieg auf das neue „21700“ Zellformat (21 mm Durchmesser, 70 mm Länge) erhalten unsere neuesten Power X-Change Akkus die beste Kombination aus Power bzw. Laufzeit und Gewicht.

Warum? Mit dieser Zelltechnologie sind gleiche Power und Laufzeit mit fünf statt bisher zehn Zellen möglich.

Der Vorteil? Die neuen PLUS-Akkus sind 12 % leichter und 13 % kompakter als bisher – bei 100 % Power und Laufzeit.

Das Ergebnis: Multitalente mit geringem Gewicht für leistungsintensive Anwendungen, wie z. B. für Akku-Kettensägen.

4,0 Ah	➤	4,0 Ah PLUS
		➤
		➤
		13% kompakter*) 12% leichter*) 100% Power

*) im Vergleich zum herkömmlichen 4,0 Ah Akku



MULTI-AH TECHNOLOGIE

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 5 Ah (bzw. 4 Ah) Akku zum 8 Ah (bzw. 6 Ah) Akku ganz einfach per Knopfdruck möglich. Der 5 Ah Akku hat eine 3x längere Gesamtlebensdauer und eignet sich für leichte Anwendungen (z.B. Akku-Lampe oder Akku-Schrauber). Der 8 Ah Akku eignet sich für maximale Laufzeit bei leistungsintensiven Anwendungen (z. B. Akku-Rasenmäher oder Akku-Nass-Trockensauger).

5 Ah	➤	300% Mehr Lebensdauer ¹⁾
8 Ah	➤	60% Mehr Laufzeit ²⁾

1) im Vergleich zu jedem gewöhnlichen Lithium-Ionen Akku
2) im Vergleich zum 5 Ah Akku



EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE – TWIN-PACK TECHNOLOGIE

Jeder Power X-Change Akku von Einhell verfügt über 18 V Spannung. Wird für leistungsintensivere Geräte mehr Power benötigt, werden dank Twin-Pack Technologie einfach **zwei 18 Volt Akkus** in **einem 36 Volt Gerät** kombiniert. Durch die Verdoppelung der Spannung verdoppelt sich auch automatisch die Power.

Noch längeres Arbeiten ohne Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Werden die ersten beiden Akkus leer, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.

ZUBEHÖR – AKKUS

Ein Akku für alle Geräte

Unsere Akkus sind nicht nur einzeln (Solo-Artikel), sondern auch im Doppelpack (Twin-Pack) erhältlich. Für den Einstieg in die Einhell-Welt empfiehlt es sich, ein Starter Kit (Akku + Ladegerät) zu wählen.

Weniger Gewicht und Größe PXC Akku Mehr Power und Laufzeit

	 1,5 Ah	 2,0 Ah	 2,5 Ah	 3,0 Ah	 3,0 Ah PLUS	 3,0 Ah SEALED NEU
Solo (1 Akku)	Nur in Starter Kits erhältlich	4511395	Nur in Starter Kits erhältlich	Nur in Kits erhältlich	4511501	4511618
EAN	-		-	-		
Power	max. 450 W	max. 450 W	max. 720 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W
Gewicht	400 g	400 g	460 g	650 g	585 g	595 g
Features						
PLUS - Extra Power					✓	✓
SEALED						✓
Multi-Ah						

Weniger Gewicht und Größe PXC Akku Mehr Power und Laufzeit

	 4,0 Ah	 4,0 Ah PLUS	 4,0 Ah SEALED NEU	 5,2 Ah	 4-6 Multi-Ah	 5-8 Multi-Ah
Solo (1 Akku)	4511396	4511553	4511627	4511437	4511502	4511600
EAN						
Power	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 1260 W	max. 1350 W	max. 1350 W
Gewicht	670 g	595 g	605 g	890 g	1020 g	1050 g
Features						
PLUS - Extra Power		✓	✓	✓	✓	✓
SEALED			✓			
Multi-Ah					✓	✓

	 3,0 Ah PLUS	 4,0 Ah	 4,0 Ah PLUS	 5,2 Ah
Twin-Pack (2 Akkus)	4511631	4511489	4511629	4511526
EAN				

ZUBEHÖR – STARTER KITS

Aller Anfang ist leicht – mit dem Einhell Power X-Change Starter Kit

Technische Daten und Eigenschaften im Überblick:

					
	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah
Artikelnummer (1 Akku + 1 Ladegerät)	4512097	4512042	4512159	4512114	4512143
EAN					
Artikelnummer (2 Akkus + 1 Twincharger)	-	4512112	-	-	-
EAN	-		-	-	-
Ladegerät (mehr Informationen in der Ladegerätetabelle)	3 A Charger	3 A Charger / 3 A Twincharger	3 A Charger	3 A Charger	6 A Boostcharger
Ready to go	50 min	75 min	75 min	80 min	60 min

ZUBEHÖR – LADEGERÄTE

Ein Ladegerät für alle Akkus – 100% Kompatibilität

					
	3 A Charger	3 A Carcharger	4 A Fastcharger	6 A Boostcharger	8 A Boostcharger
Artikelnummer	Nur in Starter Kits erhältlich	4512113	4512103	Nur in Starter Kits erhältlich	4512155
EAN	-			-	
Ladestrom	3 A	3 A	4 A	6 A	8 A
Portanzahl für PXC Akku	1	1	1	1	1

NEU

			
	4 A Twincharger	3 A Twincharger	4 A Quattrocharger
Artikelnummer	4512161	4512069	4512102
EAN			
Ladestrom	4 A (je Port)	3 A (je Port)	4 A (je Port) (paralleles Laden 2x2 Akkus)
Portanzahl für PXC Akku	2	2	4



PXC ZUBEHÖR

Akku-Wandhalterung

Lieferumfang	2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, 4 Dübel	
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus	
Besonderheit	Akkus rasten ein und sind fixiert in jeder Position	
Artikelnummer	4514155	

- » Endlos erweiterbar
- » Nut- und Federverbindung
- » Einrastfunktion für sichere Fixierung

PXC ZUBEHÖR

Akku-Schutzhülle



Lieferumfang	1 Batteriekappe	
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus	
Verwendbar für (Geräte)	HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li	
Besonderheit	Schützt den Akku vor Staub und Feuchtigkeit	
Artikelnummer	4140151	

- » Schützt den Akku vor Staub und Wasser

AKKU-LADEZEITENTABELLE

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A								
Power X-Twincharger 3 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
Power X-Car Charger 3 A								
Power X-Twincharger 4 A								
Power X-Fastcharger 4 A	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)								
Power X-Boostcharger 6 A *	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min
Power X-Boostcharger 8 A **	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min

Kürzere Ladezeit

-25%

-50%

-60%

* Nur 2,5 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 6 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.
 ** Nur 5,2 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 8 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.



Einhell

DIE AKKU-KOMPETENZ.

POWER X-CHANGE



ZWEI PARTNER. EINE MISSION. MAXIMALE PERFORMANCE.

Official Tool Expert



AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM



Einhell

PROFESSIONAL

GARTEN 2025